

Bedienungsanleitung für Ihr Telefon TE 92

*an Anlagen
Integral 2 Hybrid*



 **TELENORMA**
Bosch Telecom

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen schnell und sicher zu erlernen.

Die Anleitung ist hierfür in drei Teile gegliedert.

Für eilige Leser

Lesen Sie bitte mindestens folgende Seiten:

- Telefon auf– oder abschließen 7
- Telefonieren wie gewohnt 8
- Diese farbigen Wegweiser führen Sie 11

Wenn Sie die Grundfunktionen lernen wollen

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Übersicht auf den Ausklappseiten 3 bis 4
- Alle Seiten mit blauen Einleitungen 3 bis 11

Wenn Sie weitere Funktionen lernen wollen

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Diese farbigen Wegweiser führen Sie 11
- Alle Seiten mit gelben Einleitungen 12 bis 58


Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen

Schauen Sie im Stichwortverzeichnis nach 60

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

TE92 – Übersicht

Je nachdem, wie Ihre Anlage angeschlossen und programmiert ist, haben einige Tasten unterschiedliche Funktionen. Die Tasten wurden vom TELENORMA Service entsprechend beschriftet.

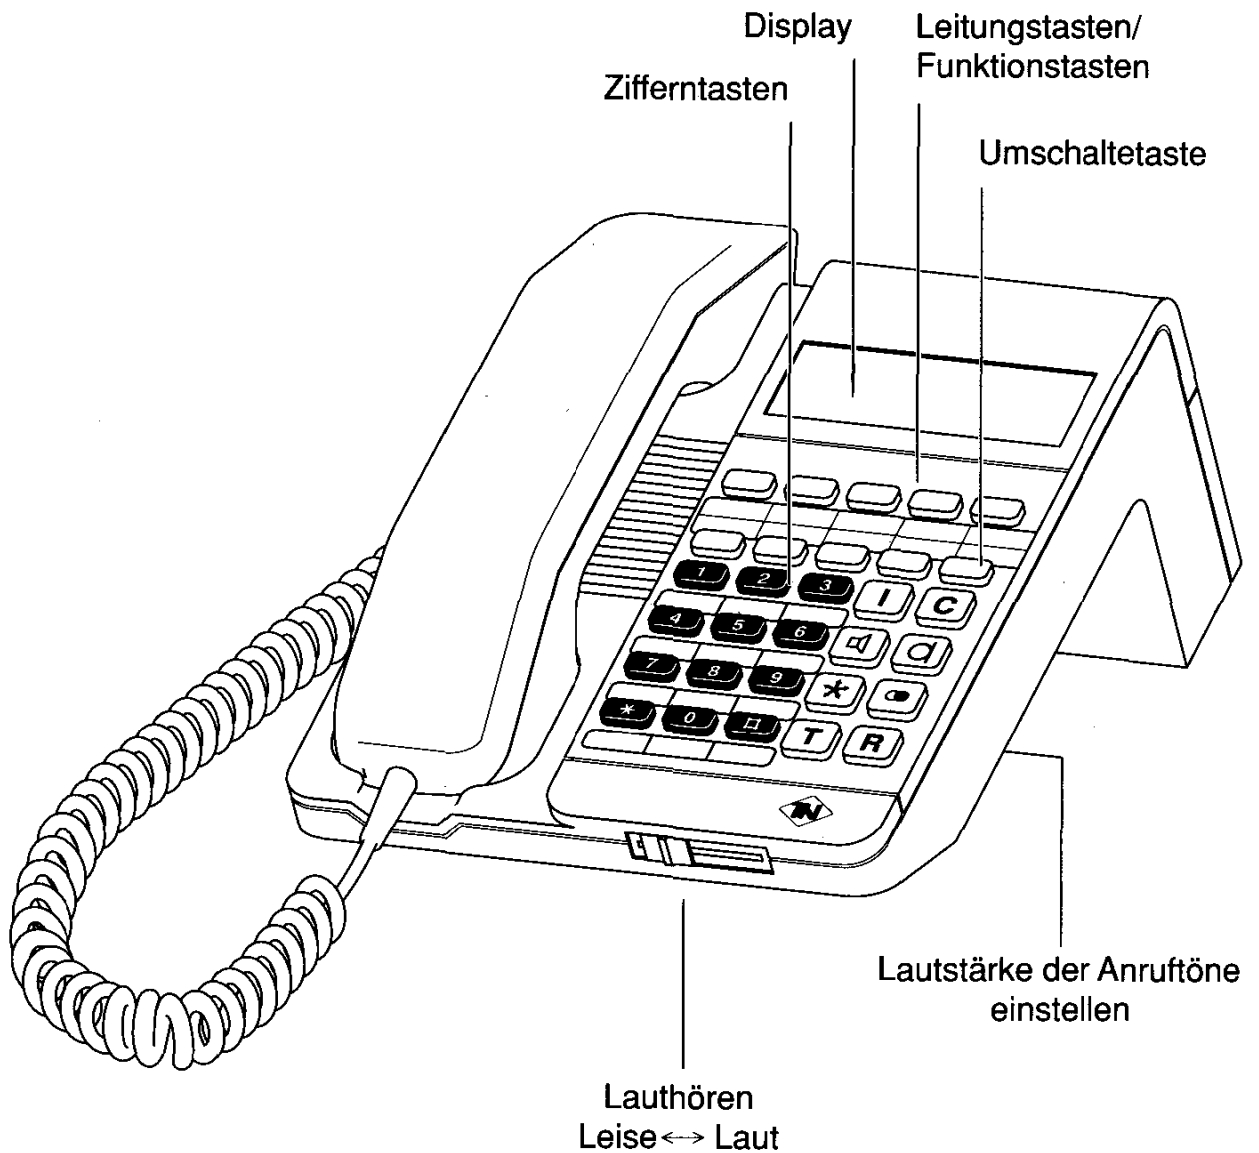

Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können. Die genaue Bedeutung und Benutzung der einzelnen Tasten ist beim jeweiligen Bedienvorgang beschrieben.


Leitungstasten (L1,L2,...)

Zum Belegen von Leitungen für externe Gespräche

Funktionstasten (F1,F2...)

Zum Einleiten von Funktionen

F Umschalttaste

 Umschalttaste zur zweiten Ebene der Tasten

Interngespräch

- Zum Einleiten einer Rückfrage
- Zum Einleiten einer Vermittlung
- Zum Makeln (Hin- und Herschalten zwischen Extern- und Interngespräch)

Wahlwiederholung

Zum Wählen der letzten Rufnummer, die Sie gewählt haben.

Konferenztaste

Zum Zuschalten von weiteren Gesprächsteilnehmern

Codewahltaete

Zum Wählen eines Codewahlzieles

Lauthören

Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprechers

Freisprechen

Zum Ein- und Ausschalten von Mikrofon und Lautsprecher

Trennen

Zum Trennen eines Gespräches und zum Speichern bei der Programmierung

Zifferntasten

 Zum Wählen von Rufnummern

Tasten für besondere Funktionen und Internruftasten für 11ten und 12ten Teilnehmer

Signaltaste


Zur Rückfrage bei einer anderen Anlage, wenn Ihre Telefonanlage Zweitanlage ist.

Inhaltsverzeichnis

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Diese farbigen Wegweiser führen Sie	11	Anrufe in Ihrer Anlage umleiten	34
Jemanden anrufen	12	Anrufe in die Anlage Integral 33x umleiten	36
Wählen bei aufgelegtem Hörer	13	Externe Anrufe umleiten (Nachtschaltung)	37
Display-Umschaltung	14	Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten	38
Angerufen werden	15	Speichern und Wählen von Nummern aus Ihrer Anlage	39
Die letzte Nummer nochmal wählen	16	Wählen von Nummern aus der Anlage Integral 33x	41
Sie werden beim Gespräch angerufen	17	Eine Rufnummer notieren (Notizbuch)	42
Sie rufen einen Teilnehmer an, der besetzt ist	18	Partnerfunktionen	44
Sie möchten nicht gestört werden	19	Erinnerung an Termine (Terminspeicher)	48
Display-Nachricht	20	Gebührenerfassung	50
Anruf eines anderen Telefons heranholen	21	Kundennummer bei einem Gespräch eingeben	52
Anwesende mithören lassen (Lauthören)	22	Geheimnummer festlegen	53
Bei aufgelegtem Hörer telefonieren	23	Sie sprechen über die Türsprechanlage	54
Während eines Gespräches rückfragen	24	Leitungen und Leitungsbündel belegen	55
Jemanden weiterverbinden	25	Ein weiteres Telefon ist zugeschaltet	56
Wechseln zwischen Gesprächspartnern	27	Teilnehmer mit Tonbandmodul anrufen	57
Mit mehreren sprechen (Konferenz)	29	Besondere Tastenbelegungen	58
Aus Ihrer Anlage zurückgerufen werden	31		
Aus der Anlage Integral 33x zurückgerufen werden	32		
Über Lautsprecher etwas mitteilen	33		

Einrichten des Telefons nach dem Anschluß
 Einrichten eines externen Anrufers
 Einrichten des Anrufers

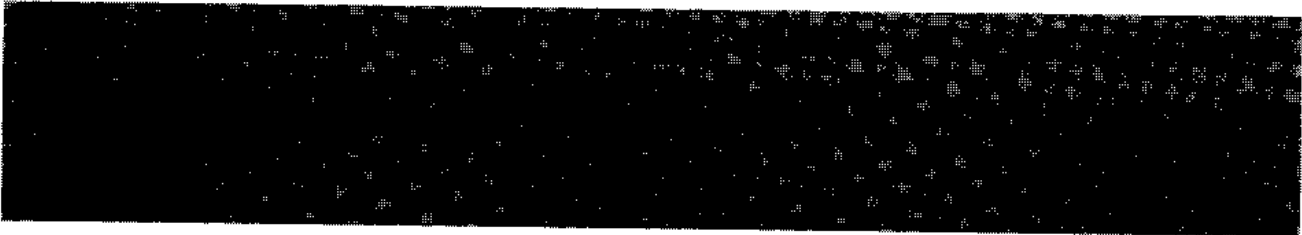


Doppelt belegte Tasten



Viele Tasten sind doppelt beschriftet und können doppelt genutzt werden.

Wenn Sie die Taste drücken, wird die obere Funktion ausgeführt.

Wenn Sie die Taste „F“ und danach die Taste drücken, wird die untere Funktion ausgeführt.


Zum Beispiel:

Übergabe
Progr.  Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Funktion ausgeführt, die in der Beschriftung oben steht, hier zum Beispiel die Funktion „Übergabe“.


F
 Übergabe
Progr.  Wenn Sie erst die Taste „F“ drücken, wird die Funktion ausgeführt, die in der Beschriftung unten steht, hier zum Beispiel die Funktion „Programmieren“.

Aufschließen Ihres Telefons

Ihr Telefon ist ausgeschaltet.




Schloß Drücken Sie die Taste „Schloß“.




z.B. **1 2 3 4** Geben Sie nun den Geheimcode vierstellig ein, z.B. 1234.

Im Display sehen Sie kurz, daß Ihr Telefon jetzt eingeschaltet ist. Danach wechselt das Display wieder auf die normale Anzeige im Ruhezustand.




Abschließen Ihres Telefons

Zum Abschließen führen Sie den gleichen Bedienvorgang wie beim Aufschließen durch.



Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

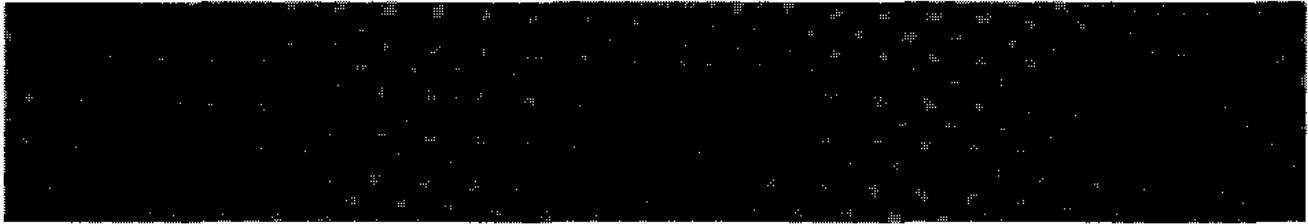

Mit Abheben des Hörers wird automatisch eine Leitung belegt:

Externe Gespräche führen

z.B.   ... Wählen Sie einfach die Rufnummer.

Gespräche mit Teilnehmern Ihrer Telefonanlage

 z.B.   Drücken Sie zunächst die Taste „L1“ und dann die Rufnummer.

Mit Abheben des Hörers wird nicht automatisch eine Leitung belegt:

Externe Gespräche führen

L1 Belegen Sie mit einer Leitungstaste,  hier zum Beispiel „L1“, eine Leitung.


z.B.   ... Wählen Sie dann einfach die Rufnummer.

Gespräche mit Teilnehmern Ihrer Telefonanlage


z.B.   Wählen Sie einfach die Rufnummer.

Im Normalbetrieb


Im Normalbetrieb zeigt Ihnen das Display z.B. Uhrzeit und Datum, ankommende Gespräche oder die Rufnummer die Sie wählen.




Datum und Uhrzeit werden angezeigt



Interner Anruf:
Die Rufnummer wird angezeigt.




Externer Anruf: die Leitung, auf der der Anruf kommt, wird angezeigt.




Sie führen ein Extern-Gespräch auf Leitung 1 und eine Rückfrage mit Teilnehmer 12.

Bei einer eingeschalteten Funktion


Wenn Sie eine Funktion eingeschaltet haben, zeigt das Display diese an.




Lauthören ist eingeschaltet.



Sie haben die Funktion „Ruhe vor dem Telefon“ eingeschaltet.



Sie haben eine Rufumleitung zum Teilnehmer 17 eingerichtet.




Eine Nachtschaltung ist eingerichtet. Die Anrufe werden umgeleitet.

Beim Programmieren


Wenn Sie Ihr Telefon programmieren, z.B. wenn Sie Nummern für die Zielwahl speichern, zeigt das Display die Daten, die Sie eingeben.




Sie wollen einen Termin speichern. Die Eingabe der Uhrzeit wird erwartet.



Der Speicherplatz, z. B. für die Codewahlnummer, ist leer.




Sie lassen sich Notiz 1 anzeigen. Der Speicherplatz ist leer.



Sie haben ein Programm aufgerufen, hier zum Speichern von Codewahlzielen.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

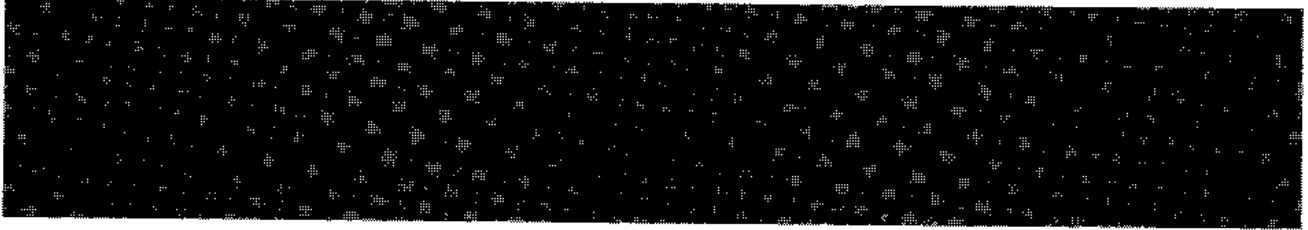

Übrigens:

In dieser Bedienungsanleitung werden rechts nur die Anzeigen des Displays abgebildet, die für die gerade beschriebene Funktion wichtig sind.

So können Sie nach jedem Bedienschritt die Reaktion Ihres Telefons im Display verfolgen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!


Diese farbigen Wegweiser führen Sie

Ihr Telefon hat viele Funktionen. Sie können sich selbst aussuchen, welche Funktionen für Sie interessant sind und welche Sie erlernen wollen.

Dafür finden Sie die Funktionsbeschreibung am Anfang jeder Funktion in einem solchen Wegweiser.

Welche Funktionen sind in Ihrem Telefon vorhanden ?

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen, die für jeden Kunden nach seinen individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Die Funktionen Ihres Telefons sind in dem Kästchen „Hier vorhanden“ angekreuzt (im Rahmen oben rechts).



Verschaffen Sie sich einen Überblick!

Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, erfahren Sie, wenn Sie alle Wegweiser lesen. Dabei können Sie im Kästchen „interessiert mich“ schon ankreuzen, welche Funktion für Sie interessant ist.

Lernen Sie die Funktionen, die Sie gleich anwenden wollen!

Sie lernen Funktionen am besten, wenn Sie sie anwenden. Lesen Sie die Anweisungen zu den Funktionen erst bei Bedarf nach. Wenn Sie eine Funktion sicher beherrschen, können Sie das Kästchen „erlernt“ ankreuzen.

Lernen Sie weitere Funktionen kennen!

Wenn Sie den Wunsch haben, weitere Möglichkeiten Ihres Telefons zu nutzen, nehmen Sie die Anleitung auch später wieder zur Hand. Wieder können Sie durch Lesen der Wegweiser und durch Ankreuzen weitere Funktionen aussuchen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Jemanden anrufen

Sie können Ihr Systemtelefon als normales Telefon nutzen. Innerhalb Ihrer Telefonanlage (Intern): Wählen Sie die entsprechende Rufnummer.


Zu Teilnehmern des Postnetzes: Belegen Sie eine Leitung zum Postnetz. Je nach Einrichtung kann auch eine Anschlußleitung zu einer anderen Telefonanlage angeschaltet werden.

hier vorhanden

interessiert mich



erlernt


Intern anrufen

ggf.  Falls bei Abheben des Hörers automatisch eine Leitung belegt wird, Taste „Interngespräch“ drücken.



Hörer abnehmen und Wählton abwarten.


z.B.   Rufnummer wählen. Sie wird im Display angezeigt. Unten im Display steht die interne Rufnummer Ihres Telefons (z.B. 11).







Extern anrufen




Hörer abheben und Wählton abwarten.

ggf.  ^{L1} Taste einer freien Leitung drücken (L1, L2, ...). Im Display erscheint die entsprechende Meldung. (Nicht nötig, wenn Leitung bei Abheben des Hörers automatisch belegt wird.)



z.B.    ... Wählton abwarten und Nummer wählen. Die gewählte Nummer wird im Display angezeigt.




Wählen bei aufgelegtem Hörer

Wenn Sie bei aufgelegtem Hörer wählen, wird automatisch der Lautsprecher eingeschaltet. Wenn der Angerufene sich meldet, nehmen Sie den Hörer ab. Das ist praktisch, wenn der Anschluß besetzt ist und Sie mehrfach anwählen müssen. Sie können jeden Wahlvorgang bei aufgelegtem Hörer ausführen, egal ob intern, extern, Kurzwahl oder Wahlwiederholung.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Wählen bei aufgelegtem Hörer

 Lassen Sie den Hörer aufgelegt, drücken Sie die Taste „I“ für Interngespräche oder eine Leitungstaste (L1, L2, ...) für Externgespräche und wählen Sie wie gewohnt.

 mit Rufnummer,


oder  mit Zieltaste

z. B. 

oder als Kurzwahl.

z.B. 

Im Display erscheint die gewählte Rufnummer.



Wenn sich der Angerufene meldet:

 Abheben.

Wenn sich der Angerufene nicht meldet:

 Taste „Trennen“ drücken.

Wenn Sie über eine Freisprecheinrichtung verfügen:

Je nach Einrichtung Ihrer Telefonanlage wird automatisch die Freisprecheinrichtung eingeschaltet, wenn Sie bei aufgelegtem Hörer wählen.

Zum Freisprechen siehe Seite 23.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Display-Umschaltung

Sie können während eines Gespräches das Display umschalten, um sich Datum und Uhrzeit anzusehen. Danach können Sie wieder auf die aktuelle Anzeige zurückschalten.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Display umschalten



Sie führen ein Gespräch.

Display
umschalten



Taste „Display umschalten“ drücken.
Datum und Uhrzeit erscheinen im Display.

Display
umschalten



Wenn die Taste „Display umschalten“
nochmal gedrückt wird, erscheint die
aktuelle Anzeige wieder im Display.



Angerufen werden

Ein Anruf wird akustisch an Ihrem Telefon signalisiert. Zusätzlich zeigt das Display an, ob der Anruf von intern oder von extern erfolgt ist.

Außerdem können Sie an der Art des Tonrufs Intern- und Externanrufe unterscheiden, falls Ihre Telefonanlage so eingerichtet ist.


hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Internanrufe



Tonruf.

Die Nummer des Anrufers erscheint im Display.



Heben Sie den Hörer ab und telefonieren Sie wie gewohnt.



Externanrufe





Tonruf.


Die Leitung, auf der der Anruf für Sie kommt, wird im Display angezeigt.



Heben Sie den Hörer ab.



ggf.  L1 Wenn Sie nicht automatisch mit dem Anrufer verbunden sind, drücken Sie die Leitungstaste, die im Display angezeigt wird (hier z.B. L1).



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Die letzte Nummer nochmal wählen

In Ihrer Telefonanlage wurde vom Service festgelegt, welche Art der Wahlwiederholung für Ihr Telefon gilt:

Automatische Wahlwiederholung: Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gespeichert.

hier vorhanden

interessiert mich

erlernt

Erweiterte Wahlwiederholung: Sie übernehmen mit Tastendruck eine Rufnummer in den Wahlwiederholungsspeicher.


Speichern der Rufnummer bei automatischer Wahlwiederholung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.



Hörer auflegen. Die Rufnummer, die Sie zuletzt mit der Wähltastatur gewählt haben, ist automatisch gespeichert.



Speichern der Rufnummer bei erweiterter Wahlwiederholung




Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“, bevor Sie den Hörer auflegen. Die Rufnummer wird in den Speicher für die Wahlwiederholung übernommen.

Sie können jetzt weitere Gespräche führen, ohne den Speicherinhalt zu löschen.



Ihre Wahl wiederholen




Heben Sie den Hörer ab.

(Hörer abheben ist nicht nötig, wenn mit der Taste „Wahlwiederholung“ eine Leitung automatisch angeschaltet wird.)



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Ihre Wahl wird wiederholt.



Sie werden beim Gespräch angerufen


Auch während Sie telefonieren, können Sie angerufen werden: Kurze Töne signalisieren einen zusätzlichen internen Anruf und im Display erscheint die Nummer des Anrufenden. Sie können nun Ihr Gespräch unterbrechen, mit dem Anrufer sprechen und wieder zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückkehren.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt



Anruf annehmen, Gespräch mit dem Anrufenden (Anklopfer) führen, zurückschalten (Intern)



Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer Ihrer Telefonanlage, z.B. 17. Ein Kurzruf ertönt.



- Drücken Sie die Taste „I“. Damit unterbrechen Sie das laufende Gespräch. Sie sind nun mit dem rufenden Teilnehmer verbunden.
- Mit erneutem Drücken der Taste „I“ schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.




Anruf annehmen, Gespräch mit dem Anrufenden (Anklopfer) führen, zurückschalten (Extern)




Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer einer anderen Telefonanlage oder des Postnetzes, z.B. auf Leitung 1. Ein Kurzruf ertönt.



- Drücken Sie die Taste „I“. Damit unterbrechen Sie das laufende Gespräch. Sie sind nun mit dem rufenden Teilnehmer verbunden.



- L1 ■ Durch Drücken der Leitungstaste schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Sie rufen einen Teilnehmer an, der besetzt ist

Wenn ein von Ihnen gerufener Teilnehmer Ihrer Telefonanlage besetzt ist, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Sie können anklopfen. Der besetzte Teilnehmer hört während seines Gespräches einen Kurzruf und sieht Ihre Nummer im Display, falls Besetztanzeige an seinem Telefon vorhanden. Sie können sich auf sein Gespräch aufschalten.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Anklopfen



Hörer abnehmen und Wählton abwarten.

z.B. **1** **2** Interne Rufnummer wählen. Der Teilnehmer ist besetzt. Sie hören den Besetztton und sehen die Anzeige im Display.

z. B. **2** Eine beliebige Zifferntaste einmal oder mehrmals drücken. Der besetzte Teilnehmer hört mit jedem Tastendruck einen Kurzruf; das heißt, Sie klopfen bei ihm an.

Wenn der Teilnehmer jetzt auflegt, klingelt sein Telefon. Er ist mit Ihnen verbunden, sobald er den Hörer abhebt.



Aufschalten

Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt.



Taste „Konferenz“ drücken. Sie schalten sich damit auf das Gespräch des besetzten Teilnehmers auf und können ihm etwas mitteilen. Alle Teilnehmer an dem Gespräch hören einen Aufschalteton.



Sie möchten nicht gestört werden

Sie möchten durch Ihr Telefon nicht gestört werden.

Sperrn Sie Ihr Telefon für alle Interngespräche.

Versucht ein Teilnehmer, Sie zu erreichen, erhält er einen Besetztton.

Sie können Ihr Telefon auch für Anrufe im Sammelanschluß sperren.

hier vorhanden

interessiert mich

erlernt

Ruhe vor dem Telefon einschalten



Ruhe Taste „Ruhe“ drücken.

 Anrufende Teilnehmer erhalten einen Besetztton.

oder

Ruhe vor dem Sammelansch. Taste „Ruhe vor dem Sammelanschluß“ drücken. Sie schalten sich aus dem Sammelanschluß heraus.

Anrufende Teilnehmer werden zum nächsten Teilnehmer des Sammelanschlusses umgeleitet.



Ruhe vor dem Telefon ausschalten

Wiederholen Sie dieselben Schritte wie beim Einschalten.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Display-Nachricht


Sie können im Display eines Telefons TE92/T92/TK92 eines Internteilnehmers, der sich nicht meldet oder besetzt ist, Ihre Rufnummer zur Anzeige bringen.

Sie können auch „Display-Nachrichten“ erhalten. Es sind maximal drei möglich.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Nachricht bei anderem Teilnehmer hinterlassen

Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.


Display-Nachricht  Taste „Display-Nachricht“ drücken. Ihre Rufnummer wird permanent beim anderen Teilnehmer angezeigt.


Nachricht beantworten

An Ihrem Telefon wird eine Nachricht angezeigt.




Heben Sie den Hörer ab.



z.B.  Wählen Sie die Rufnummer, die auf Ihrem Display angezeigt wird. Nimmt der angerufene Teilnehmer den Hörer ab, wird die Nachricht gelöscht.

Nachricht löschen

Display-Nachricht  Drücken Sie die Taste „Display-Nachricht“.

 Drücken Sie die Taste „Codewahl“. Die Nachricht im Display Ihres Telefons wird gelöscht.


Anruf eines anderen Telefons heranholen


Sie hören, daß bei einem anderen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage ein Anruf ankommt.

Falls dieser Arbeitsplatz nicht besetzt ist, können Sie sich den ankommenden Anruf zu Ihrem Telefon heranholen.

hier vorhanden
intessiert mich
erlernt



Anruf heranholen, z. B. Externanruf

 Sie hören den Tonruf des anderen Telefons, z.B. bei Rufnummer 17, und es ist niemand bereit zur Entgegennahme des Anrufs.


 Hörer abnehmen und Wählton abwarten.

Heranholen Taste „Heranholen“ drücken.



z.B.   Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, dessen Anruf Sie heranholen möchten.

Sie sind nun mit dem Anrufer für den Teilnehmer 17 verbunden.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Anwesende mithören lassen (Lauthören)

Wenn Sie möchten, daß Anwesende im Raum das Telefongespräch mithören, schalten Sie den eingebauten Lautsprecher ein. Diese Möglichkeit haben Sie jederzeit während eines Gespräches.

(Sie sollten Ihrem Telefonpartner auf jeden Fall mitteilen, wenn das Gespräch von anderen mitgehört wird.)

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt


Lautsprecher einschalten



Sie telefonieren.



Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“. Dadurch schalten Sie den Lautsprecher ein. Im Display erscheint zur Kontrolle das Lautsprechersymbol.



Lautsprecher ausschalten



Sie können den Lautsprecher während Ihres Gespräches jederzeit durch Drücken der Taste „Lautsprecher“ ein- und ausschalten.

Lautstärke regulieren




An der Vorderseite Ihres Telefons befindet sich ein Schieberegler (siehe Ausklappseite), mit dem Sie die Lautstärke regulieren können.


Bei aufgelegtem Hörer telefonieren

Sie können telefonieren, ohne daß Sie den Hörer in die Hand nehmen müssen. Sprechen Sie dabei in Richtung Ihres Telefons. Sie können einstellen, ob die Freisprecheinrichtung bei internen Gesprächen automatisch eingeschaltet werden soll. Sie sollten Ihrem Telefonpartner auf jeden Fall mitteilen, wenn das Gespräch von anderen mitgehört wird.



hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Freisprechen vor einem Gespräch einschalten

  Lassen Sie den Hörer aufgelegt. Drücken Sie die Taste „Mikrofon“. Dadurch schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher ein. Telefonieren Sie nun wie gewohnt.






Freisprechen während eines Gespräches einschalten

  Sie telefonieren. Drücken Sie die Taste „Mikrofon“ und legen Sie den Hörer auf. Sprechen Sie in Richtung Telefon.






  Um das Gespräch über den Hörer fortzusetzen: Nehmen Sie den Hörer ab.

Freisprechen am Ende eines Gespräches ausschalten



  oder  Lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken Sie die Taste „Mikrofon“ oder „Trennen“.

Automatische Anschaltung der Freisprecheinrichtung

F   Drücken Sie die Tasten „F“ und „Mikrofon“. Ein interner Anruf wird jetzt mit einem kurzen Tonruf signalisiert und die Freisprecheinrichtung wird automatisch eingeschaltet. Der Anrufer meldet sich über den eingebauten Lautsprecher Ihres Telefons.



Zum Ausschalten:

F   Drücken Sie nochmals dieselben Tasten.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Während eines Gespräches rückfragen

Sie können Sie Ihr Gespräch unterbrechen, um mit jemand anderem zu sprechen. Ihr Anrufpartner kann nicht mithören.

– im Raum: Sie schalten die Leitung vorübergehend stumm, um mit jemandem in Ihrem Zimmer zu sprechen.

– bei einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Anlage: Sie unterbrechen, um ein anderes Telefongespräch zu führen.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt


Rückfrage im Raum



Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.



Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den Wählton. Führen Sie nun im Raum ein Gespräch. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann nicht mithören.



L1

In diesem Beispiel Taste L1 drücken.

hier z. B.



Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner am Telefon.




Rückfrage bei einem Internteilnehmer



Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.




Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den Wählton.



z.B. 1 2

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und führen mit ihm Ihr Rückfragegespräch. Ihr Partner auf Leitung 1 wartet solange.




L1

In diesem Beispiel Taste L1 drücken.

hier z. B.



Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner auf Leitung 1.



Falls Ihre Telefonanlage als Zweitanlage eingerichtet ist, können Sie auch in der anderen Anlage rückfragen. Benutzen Sie dazu die Taste „R“.

Jemanden weiterverbinden

Sie können einen Gesprächspartner jederzeit mit einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Telefonanlage verbinden.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Sie können die Weitergabe des Gespräches ankündigen.

Sie können das Gespräch ohne Ankündigung an den anderen Teilnehmer weitervermitteln.

hier vorhanden


interessiert mich

erlernt


Verbinden zu einem Internteilnehmer mit der Taste „1“






Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.



Drücken Sie die Taste „1“. Sie hören den Wählton. Das Gespräch auf Leitung 1 wartet.



z.B.   Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und warten Sie, bis er sich meldet. Kündigen Sie die Gesprächsübergabe an.




Übergabe

oder



Hörer auflegen oder Taste „Übergabe“ drücken. Sie haben das Gespräch auf Leitung 1 an den Internteilnehmer übergeben.




oder

Der Internteilnehmer meldet sich nicht:

L1




Mit Drücken der Leitungstaste schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.



Sie haben die Gesprächsübergabe nicht angekündigt:

Wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit wieder zu Ihnen zurück.



Verbinden zu einem Internteilnehmer mit der Taste „Zuteilen“




Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.

Zuteilen




Taste „Zuteilen“ drücken. Das Gespräch auf Leitung 1 wartet.



z.B. **1** **2** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers. Sie haben das Gespräch auf Leitung 1 an den Internteilnehmer übergeben.

Der Vermittlungsvorgang wird von der Telefonanlage automatisch beendet.

Meldet sich der Teilnehmer nicht, oder ist besetzt, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit zu Ihnen zurück.




Verbinden zu einem Teilnehmer einer anderen Telefonanlage

1 z.B. **1** **2** **3** Drücken Sie die Taste „R“ und wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers der anderen Anlage.



Hörer auflegen. Damit haben Sie das Gespräch an den Teilnehmer der anderen Anlage übergeben.



Wechseln zwischen Gesprächspartnern


Während Sie telefonieren, können Sie Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer aufnehmen und zwischen beiden Gesprächspartnern beliebig umschalten, ohne eine Verbindung zu unterbrechen. Sie können in Ihr Gespräch Intern- und Externteilnehmer mit einbeziehen. Das Wechselgespräch ist auch ausschließlich mit Internteilnehmern möglich.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt


Zwischen mehreren externen Gesprächspartnern wechseln







Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.


L2
z.B.  Drücken Sie die Leitungstaste 2. Damit belegen Sie die Leitung 2.

Der Teilnehmer auf Leitung 1 wartet, kann aber nicht mithören, wenn Sie mit dem zweiten Gesprächspartner sprechen.






z.B.    Wählen Sie die Rufnummer eines anderen externen Teilnehmers und führen ein Gespräch.



L1
 Taste L1 drücken. Sie sprechen wieder mit Ihrem Partner auf Leitung 1.

Das Gespräch auf Leitung 2 wird gehalten, der Teilnehmer kann jedoch nicht mithören.



L2
 L1
 Sie können nun beliebig oft zwischen beiden Partnern hin- und herwechseln. Sie können durch Drücken der entsprechenden Leitungstasten L3 bis L... weitere Teilnehmer in das Makelgespräch mit einbeziehen.

 Taste „Trennen“ drücken.

Damit schalten Sie den Partner, mit dem Sie gerade sprachen, aus der Makelverbindung heraus.


Wechseln zwischen Extern- und Internteilnehmer




Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.




Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den Wählton. Der Teilnehmer auf Leitung 1 wartet und kann nicht mithören.



z.B. **1 2** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und führen mit ihm Ihr Gespräch. Ihr Partner auf Leitung 1 wartet solange.



Taste L1 drücken. Sie sprechen wieder mit Ihrem Partner auf Leitung 1.



Wenn Sie den oben gezeigten Ablauf wiederholen, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten.


Wechseln zwischen Internteilnehmern




Sie führen ein Interngespräch, z.B. mit dem Teilnehmer mit der Rufnummer 12.



Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den Wählton.




z.B. **1 7** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z.B. 17.



Sie führen ein Gespräch mit dem internen Teilnehmer mit der Rufnummer 17. Ihr Partner mit der Rufnummer 12 wartet solange.



Drücken Sie die Taste „I“. Sie sprechen wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner.



z.B. **1 2** Um zum Gesprächspartner mit der Rufnummer 17 zurückzukehren, müssen Sie erneut die Taste „I“ und die Rufnummer wählen.

Mit mehreren sprechen (Konferenz)

Sie können mit mehreren Teilnehmern Ihrer Anlage gleichzeitig sprechen.

Schalten Sie zu einem bestehenden Gespräch einfach weitere Internteilnehmer hinzu.

Sie haben auch bei einem Externgespräch die Möglichkeit, einen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage mit einzubeziehen.

hier vorhanden

interessiert mich

erlernt

Zu einem internen Gespräch Gesprächsteilnehmer dazuschalten





Sie führen ein Interngespräch, z.B. mit dem Teilnehmer mit der Rufnummer 12.




Taste „Konferenz“ drücken. Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.

z.B. Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z.B. 17.




Wenn sich der Teilnehmer meldet, ist er sofort am Konferenzgespräch beteiligt.



Wollen Sie weitere interne Gesprächspartner hinzuschalten, drücken Sie erneut die Taste „Konferenz“ und wählen die Rufnummern weiterer Teilnehmer.

Jeder Konferenzteilnehmer kann sich durch Auflegen des Hörers aus dem Konferenzgespräch herausschalten.



Zu einem externen Gespräch Internteilnehmer dazuschalten





Sie führen ein Externgespräch, z.B. auf der Leitung L1.




Taste „Konferenz“ drücken. Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.

z.B. Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z.B. 17.



Sobald der gerufene Teilnehmer den Hörer abhebt, ist er am Gespräch beteiligt.



Zu einem internen Gespräch Externteilnehmer dazuschalten



Sie führen ein Interngespräch, z.B. mit dem Teilnehmer mit der Rufnummer 12.



Taste „Konferenz“ drücken. Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.

L1




Taste einer freien Leitung drücken.

z.B.

z.B. 0 6 9 ...

Wählton abwarten und Rufnummer wählen. Sobald der gerufene Teilnehmer den Hörer abhebt, ist er am Gespräch beteiligt.



Das Externgespräch an den zugeschalteten Teilnehmer übergeben

Sie haben einen Teilnehmer, z.B. 17, an einem Externgespräch beteiligt.

Übergabe



Taste „Übergabe“ drücken. Sie haben das Externgespräch an Teilnehmer 17 übergeben.







Hörer auflegen.

Konferenzgespräch beenden.

Sie haben einen Teilnehmer, z.B. 17, an einem Externgespräch beteiligt.



Taste „Konferenz“ drücken. Der Teilnehmer 17 ist nicht mehr an Ihrem Externgespräch beteiligt.



Aus Ihrer Anlage zurückgerufen werden

Wenn der gewünschte Teilnehmer Ihrer Telefonanlage besetzt ist oder sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf einstellen. Sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet, erhalten Sie den Rückruf.

Sie können bis zu zwei Rückrufe gleichzeitig einstellen.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Rückruf einstellen

Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.


Rückruf



Taste „Rückruf“ drücken.



Legen Sie den Hörer auf.





Der besetzte Teilnehmer wird frei, oder der Teilnehmer, der sich nicht meldete, hat ein anderes Gespräch beendet.



Der Tonruf ertönt an Ihrem Telefon.



Heben Sie den Hörer ab. Der Teilnehmer, zu dem Sie den Rückruf eingestellt haben, wird gerufen.



Rückruf zurücknehmen

Rückruf



Taste „Rückruf“ drücken.

Sie nehmen den Rückruf, den Sie eingestellt haben, wieder zurück.

Wenn Sie mehrere Rückrufe eingerichtet haben, werden alle gelöscht.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!


Aus der Anlage Integral 33x zurückgerufen werden


Sie versuchen, einen besetzten Teilnehmer der Telefonanlage Integral 33x zu erreichen. Statt selbst wiederholt zu wählen, richten Sie einen automatischen Rückruf ein. Wenn der Teilnehmer sein Gespräch beendet, klingelt es bei Ihnen. Wenn Sie abheben, klingelt es beim Teilnehmer.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Rückruf einrichten

Sie versuchen, einen Teilnehmer in der anderen Anlage zu erreichen (z. B. mit „1234“). Er ist besetzt.

z.B.  Bevor Sie den Hörer auflegen, drücken Sie die Kennzahl (in der Regel „2“). Danach hören Sie einen Quittungston.




 Legen Sie den Hörer wieder auf.

Rückruf entgegennehmen

Der Teilnehmer hat sein laufendes Gespräch beendet.


 Ihr Telefon klingelt.

 Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Freiton bei automatischer Anschaltung der Leitung, ansonsten die entsprechende Leitungstaste drücken. Danach klingelt das Telefon des gewünschten Teilnehmers.


 Sobald der Teilnehmer ans Telefon geht, sprechen Sie mit ihm.



Rückruf löschen


Wenn Sie nicht länger auf den Rückruf warten wollen, können Sie den selbsttätigen Rückruf löschen.

 Heben Sie den Hörer ab und warten Sie den Wählton ab.

z.B.  Taste der Leitung drücken, auf der ein Rückruf eingeleitet wurde.



 z.B.  Wählen Sie die Taste „Raute“ bei einer MFV-Leitung und die Kennzahl (in der Regel „2“). Sie hören anschließend einen Quittungston.




Hinweis: Bei mehreren Rückrufen werden alle gelöscht.


Über Lautsprecher etwas mitteilen


Sie können allen Teilnehmern Ihrer Telefonanlage etwas durchsagen, die über ein Telefon TE92/T92/TK92 verfügen. Dabei können Sie einzelne Teilnehmer, festgelegte Teilnehmer oder alle Teilnehmer Ihrer Telefonanlage ansprechen. Ihre Durchsage erfolgt über den eingebauten Lautsprecher des Systemtelefons.


hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Durchsage zu einem Teilnehmer

 z.B. **1 2** Hörer abnehmen und Rufnummer wählen. Sie wird im Display angezeigt.



Durchsage  Taste „Durchsage“ drücken. Der Teilnehmer 12 wird über den eingebauten Lautsprecher seines Telefons angesprochen.






Allgemeine Durchsage oder Durchsage zu einer Gruppe

 Durchsage  Hörer abheben und Taste „Durchsage“ drücken.

Die entsprechenden Teilnehmer werden über den Lautsprecher ihrer Systemtelefone angesprochen.

oder

Durchsage Gruppe 3  z.B.  Taste „Durchsage Gruppe 3“ drücken. Die entsprechenden Teilnehmer werden über den Lautsprecher ihrer Systemtelefone angesprochen.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Anrufe in Ihrer Anlage umleiten

Ihre Anrufe sollen an einem anderen Telefon ankommen. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Rufumleitung einzuleiten: Sie schalten die Rufumleitung an Ihrem eigenen Telefon zu einem anderen Telefon Ihrer Wahl ein.

Sie sind bei einem anderen Telefon und legen dort fest, daß alle Anrufe für Sie dorthin umgeleitet werden.


hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

An Ihrem Telefon eine Rufumleitung einrichten.




Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Rufuml. zu Taste „Rufumleitung zu“ drücken.



z.B. **1 7** Rufnummer wählen. Sie wird im Display angezeigt. Ihre Anrufe kommen nun am Telefon des Teilnehmers 17 an.




An einem anderen Telefon Anrufe für Sie dorthin umleiten




Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Rufuml. von Taste „Rufumleitung von“ drücken.



z.B. **1 1** Wählen Sie die eigene Rufnummer. Ihre Anrufe kommen jetzt zu diesem Telefon.



Rufumleitung ausschalten an Ihrem Telefon

Im Display sehen Sie, daß Sie eine Rufumleitung, z.B. zum Telefon des Teilnehmers 17, geschaltet haben.




Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Rufumleitung zu Taste „Rufumleitung zu“ drücken.




Taste „Trennen“ drücken.

Die Rufumleitung ist ausgeschaltet. Ihre Anrufe kommen wieder zu Ihrem Telefon.



Rufumleitung zu Ihrem Telefon ausschalten

Im Display sehen Sie, daß eine oder mehrere Rufumleitungen zu Ihrem Telefon geschaltet sind.



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Rufuml. von



Taste „Rufumleitung von“ drücken.



Taste „Trennen“ drücken. Die Rufumleitung ist ausgeschaltet. Anrufe kommen wieder an den entsprechenden Telefonen an.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Anrufe in die Anlage Integral 33x umleiten

Ihre Anrufe sollen an einem Telefon der Telefonanlage Integral 33x ankommen.

hier vorhanden


interessiert mich

erlernt



Rufumleitung einrichten







Hörer abheben, wenn nicht Wahl bei aufgelegtem Hörer eingestellt wurde, und Wählen abwarten.

L1 Taste einer freien Leitung drücken (L1, L2, ...).
z.B.  (Nicht nötig, wenn Leitung beim Abheben des Hörers automatisch belegt wird.)

 z.B.  Zum Einleiten Taste „Stern“ und Kennzahl (in der Regel „4“) wählen.




z.B.     Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, bei dem Ihre Anrufe ankommen sollen. Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß die Rufumleitung eingeschaltet ist.







Rufumleitung zurücknehmen



Hörer abheben, wenn nicht Wahl bei aufgelegtem Hörer eingestellt wurde, und Wählen abwarten.

L1 Taste der Leitung drücken, die umgeleitet wurde.
z.B.  (Nicht nötig, wenn Leitung beim Abheben des Hörers automatisch belegt wird.)

 z.B.  Zum Zurücknehmen Taste „Raute“ und Kennzahl (in der Regel „4“) wählen. Ein Quittungston zeigt Ihnen an, daß die Rufumleitung ausgeschaltet ist.



Externe Anrufe umleiten (Nachtschaltung)

Sie können an Ihrem Telefon einstellen, daß ankommende externe Anrufe zu festgelegten Teilnehmern umgeleitet werden.

Eine gezielte Umleitung können Sie zu einer von drei Gruppen von Teilnehmern vornehmen, die in Ihrer Telefonanlage eingerichtet sind.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Nachtschaltung einschalten



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.




Nacht 1 Taste „Nacht1“ drücken. Die Nachtschaltung 1 ist eingerichtet. Diese Meldung sehen alle Teilnehmer auf Ihrem Display.




Nachtschaltung ausschalten

Im Display sehen Sie, daß eine Umleitung zu einer bestimmten Gruppe, z.B. die Nachtschaltung1 eingerichtet ist.



Nacht 1 Taste „Nacht1“ drücken. Die Nachtschaltung 1 ist wieder aufgehoben.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!


Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten

Anrufe auf Wählleitungen, bei denen Sie vom TELENORMA Service als Nachtstelle (z.B. Nachtschaltung 1) eingerichtet wurden, kommen jetzt bei Ihnen an.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt


Eigenzuweisung einschalten

Eigenzuweisung Taste „Eigenzuweisung“ drücken.




Eigenzuweisung ausschalten

An Ihrem Display sehen Sie, daß Sie eine Eigenzuweisung eingerichtet haben.



Eigenzuweisung Taste „Eigenzuweisung“ drücken.




Speichern und Wählen von Nummern aus Ihrer Anlage

In Ihrer Telefonanlage gibt es 800 Speicherplätze für Rufnummern, von denen jeweils bis zu 200 auf die einzelnen Teilnehmer verteilt werden können. Diese Rufnummern können Sie vereinfacht wählen (Individuelle Codewahl). Darüberhinaus sind bis zu 200 weitere Rufnummern für alle Teilnehmer Ihrer Telefonanlage zugänglich (Allgemeine Codewahl).

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt




Speichern von individuellen Codewahlzielen

 Progr.   Programm 34 einleiten. Das Telefon erwartet jetzt Ihre Eingabe.






z.B.   Eigene Teilnehmer-Nummer eingeben. (Das ist die Intern-Nummer Ihres Telefons).



z.B.    Geben Sie eine dreistellige Nummer eines Kurzwahlzieles (zwischen 300–499) ein. Wenn bereits eine Nummer gespeichert ist, wird diese angezeigt. Sie können diese Nummer

- Überschreiben (neue Nummer eingeben)
- Löschen (Taste „Codewahl“ drücken)
- Erhalten (Taste „T“ drücken)




   ... Geben Sie nun die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.



Drücken Sie die Taste „Notiz“ oder die Taste „Wahlwiederholung“, wenn Sie eine schon gespeicherte Rufnummer als Codewahlziel festlegen wollen.

Sie können Sonderzeichen mit abspeichern. (siehe nächste Seite)

 Taste „Trennen“ drücken, um die Nummer zu speichern.

Wenn Sie wollen, können Sie nun weitere Rufnummern speichern:







- Codewahl-Nummer eingeben.
- Rufnummer eingeben, die Sie speichern möchten.

oder

   Taste „Trennen“ dreimal drücken, um die Programmierung zu beenden.

Sonderzeichen

Sie können folgende Sonderzeichen zusammen mit der Telefonnummer speichern:

- z.B.  Eine Leitungstaste, wenn Sie bei Wahl der Rufnummer ein bestimmtes Leitungsbündel belegen wollen.
-  Taste „I“, um ein Internziel zu speichern. Drücken Sie dafür zunächst die Taste „I“ und speichern Sie dann das gewünschte Ziel.
-  Taste „Konferenz“ für eine Wählpause, z.B. zwischen Vorwahl und Teilnehmer-Nummer.
-  Taste „Rückfrage“ für das Anschalten einer Leitung mit Rückfragetaste bei Anschluß an eine andere Anlage.
-  oder  Sonderzeichen für bestimmte Funktionen.


Wählen eines Codewahlzieles



Heben Sie den Hörer ab.
(Hörer abheben ist nicht nötig, wenn mit der Taste „Codewahl“ eine Leitung automatisch angeschaltet wird.)

-  Drücken Sie die Taste „Codewahl“ und geben Sie eine Codewahl-Nummer ein.

z.B.    Die gespeicherte Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.



Wählen von Nummern aus der Anlage Integral 33x


Der TELENORMA Service kann Rufnummern in der Telefonanlage Integral 33x zentral speichern, die alle Teilnehmer der Anlage nutzen können (Codewahl). Diese Rufnummern können Sie einfach durch Eingabe festgelegter Codenummern wählen lassen. Durch Eintippen zusätzlicher Ziffern können Sie die Rufnummern gegebenenfalls ergänzen.





hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Wählen mit Codewahl





Hörer abheben, wenn nicht Wahl bei aufgelegtem Hörer eingestellt wurde, und Wählen abwarten.

L1 Taste einer freien Leitung drücken (L1, z.B. )
(Nicht nötig, wenn Leitung beim Abheben des Hörers automatisch belegt wird.)

z.B.     Wählen Sie die vierstellige Codenummer.

Hinweis: Sie können zusätzliche Ziffern nachwählen, wenn die Codenummer nicht vollständig ist.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Eine Rufnummer notieren (Notizbuch)


Sie können bis zu 3 Rufnummern als Notiz in Ihrem Telefon speichern. Die gespeicherten Rufnummern können Sie später zur Wahl abrufen.

Die Notizfunktion ist besonders praktisch: Während eines Gespräches können Sie eine Telefonnummer speichern, die Sie später zur Wahl benutzen wollen.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Eingeben einer Notiz

Notiz Taste „Notiz“ drücken. Notiz 1 wird angezeigt. Wird eine Rufnummer angezeigt, dann können Sie diese einfach überschreiben.



Die Taste „Intern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch ein weiteres Drücken der Taste erreichen Sie die Notiz 3.

z.B. Geben Sie eine Rufnummer ein, die Sie notieren möchten. Zwischen den einzelnen Ziffern darf kein Leerzeichen sein.



Sie wollen eine Nummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher notieren:

- Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.
Sie können Sonderzeichen mit abspeichern (siehe Seite 40).
- Taste „Trennen“ drücken. Ihre Notiz ist gespeichert.

Anzeigen einer Notiz

Notiz Taste „Notiz“ drücken. Notiz 1 wird angezeigt.


Die Taste „Intern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch ein weiteres Drücken der Taste erreichen Sie die Notiz 3.

Taste „Trennen“ drücken. Die Anzeige der Notizen ist ausgeschaltet.



Löschen einer Notiz


- Notiz
- Taste „Notiz“ drücken. Notiz 1 wird angezeigt.
 - Die Taste „Intern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch ein weiteres Drücken der Taste erreichen Sie die Notiz 3.
 - Drücken Sie die Taste „Codewahl“. Der Notizspeicher 1 ist leer.
 - Taste „Trennen“ drücken. Die Anzeige der Notizen ist ausgeschaltet.




Wählen einer als Notiz gespeicherten Nummer



- ggf. L1
- Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie ggf. die Leitungstaste, z.B. L1.



- Notiz
- Taste „Notiz“ drücken. Notiz 1 wird angezeigt.
 - Die Taste „Intern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch ein weiteres Drücken der Taste erreichen Sie die Notiz 3.
 - Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Die als Notiz gespeicherte Nummer wird gewählt.




Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!


Partnerfunktionen

Einzelne Telefone der Telefonanlage können vom TELENORMA Service einander zugeordnet werden. Diese Zuordnung bietet sich besonders für die Telefonverbindung von Chef und Sekretärin an. Viele Merkmale lassen sich für die eingerichteten Partner nun vereinfacht nutzen.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Partner anrufen

Partner  Taste „Partner“ drücken. Der Partner, z.B. der Chef mit der Rufnummer 17, wird gerufen.




Kurzruf zum Partner (Morseruf)

Sie können mit dem Partner einen Kurzruf vereinbaren, z.B. zweimal rufen bedeutet: Bitte zum Diktat.



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Morseruf  Taste „Morseruf“ drücken. Das Telefon des Partners wird mit jedem Tastendruck gerufen.


Durchsage zum Partner



Nehmen Sie den Hörer ab.

Durchsage Partner  Taste „Durchsage Partner“ drücken und sprechen.

Der Partner hört Ihre Durchsage über seinen Lautsprecher im Telefon.



oder



Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste „Trennen“. Ihre Durchsage ist beendet.

Rückfrage bei dem Partner




Sie führen ein Gespräch, z.B. auf der Leitung 1.

Partner



Taste „Partner“ drücken. Die Rückfrage wird eingeleitet und der Partner gerufen. Das Gespräch auf der Leitung wartet.




Meldet sich der Teilnehmer, führen Sie mit ihm ein Rückfragegespräch.

ggf. L1



Zum Zurückschalten auf das wartende Gespräch drücken Sie die Leitungstaste, die im Display blinkend angezeigt wird, hier z.B. L1.



Weitergeben eines Gespräches zum Partner




Sie führen ein Gespräch, z.B. auf der Leitung 1.

Partner



Taste „Partner“ drücken und warten, bis der Partner sich meldet. Kündigen Sie das Gespräch an.



Übergabe



Taste „Übergabe“ drücken oder Hörer auflegen. Sie haben das Gespräch an Ihren Partner übergeben.

Sie können das Gespräch auch ohne Ankündigung an den Partner übergeben.

Wechseln zwischen Externgespräch und dem Partner



Sie führen ein Gespräch, z.B. auf der Leitung 1.

Partner



Taste „Partner“ drücken. Der Partner wird gerufen. Das Gespräch auf der Leitung wartet.

Sie sprechen mit dem Partner. Der externe Teilnehmer auf Leitung 1 kann nicht mithören.



L1

ggf.



Zum Zurückschalten auf das wartende Gespräch drücken Sie die Leitungstaste, die im Display blinkend angezeigt wird, hier z.B. L1. Sie sprechen wieder mit dem externen Teilnehmer. Der Partner kann nicht mithören.

Sie können nun beliebig oft zwischen beiden Teilnehmern hin- und herschalten.



Den Partner an einem Externgespräch beteiligen (Konferenz)



Sie führen ein Gespräch, z.B. auf der Leitung 1.



Drücken Sie die Taste „Konferenz“.

Partner





Taste „Partner“ drücken. Ihr Partner, z.B. der Chef mit der Rufnummer 17, wird gerufen.

Hebt der Partner ab, ist er sofort am Externgespräch beteiligt.



Beenden des Konferenzgesprächs:




Drücken Sie die Taste „Konferenz“ um das Konferenzgespräch zu beenden. Ihr Partner ist nicht mehr am Externgespräch beteiligt.



Einen Anruf beim Partner zu Ihrem Telefon heranholen

-  Das Telefon des Partners klingelt.
-  Taste „Heranholen Partner“ drücken.
Sie sind mit dem Anrufer für den Partner verbunden.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Erinnerung an Termine (Terminspeicher)

Sie können sich von Ihrem Telefon durch einen Signalton an wichtige Termine erinnern lassen. Sie können bis zu 3 Termine eingeben.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Termin eingeben


Termin Taste „Termin“ drücken. Termin 1 wird angezeigt. Ein angezeigter Termin kann überschrieben werden.

Die Taste „Intern“ drücken, um auf Termin 2 zu schalten. Durch ein weiteres Drücken der Taste erreichen Sie den Termin 3.

z.B. **1 6 0 3** Geben Sie das Datum vierstellig ein oder
wenn der Terminruf täglich sein soll.

z.B. **1 6 4 7** Geben Sie nun die Uhrzeit vierstellig ein.
Taste „Trennen“ drücken. Der Termin wird gespeichert.

Termine löschen

 Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Termin Taste „Termin“ drücken. Termin 1 wird angezeigt.


Die Taste „Intern“ drücken, um auf Termin 2 zu schalten. Durch ein weiteres Drücken der Taste erreichen Sie den Termin 3.

Drücken Sie die Taste „Codewahl“. Der Terminspeicher 1 ist leer.


Taste „Trennen“ drücken. Die Anzeige der Termine ist ausgeschaltet.

Wenn Terminsignal ertönt

Sie werden durch die Displayanzeige und durch einen Tonruf auf einen eingegebenen Termin aufmerksam gemacht.




Rufton ausschalten:

Termin  Taste „Termin“ drücken. Der Tonruf ist ausgeschaltet.

Während Sie telefonieren:

Es erfolgt nur ein kurzer Tonruf.
Im Display erscheint das Alarmsymbol.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Gebührenerfassung

Bei Telefongesprächen mit Teilnehmern des Postnetzes fallen Gebühren an. Diese Gebühren können Sie sich anzeigen lassen oder ausdrucken, falls ein Drucker angeschlossen ist.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Automatische Gebührenanzeige



Wenn Sie einen externen Teilnehmer anrufen, werden Ihnen während des Gespräches im Display die laufenden Gebühren angezeigt.



Ansehen von Gebühr und Summe der Gebühren






Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Gebühr




Taste „Gebühr“ drücken. Die Gebühren Ihres letzten Telefongesprächs werden im Display angezeigt.



z.B.   Wählen Sie die eigene Rufnummer. Im Display wird die Summe der bis dahin für Sie angefallenen Gebühren angezeigt.

Falls Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auch die Gebühren anderer Teilnehmer anzeigen lassen, wenn Sie hier die entsprechende Rufnummer eingeben.




Gebühren einer Leitung ansehen:

L1




Drücken Sie die entsprechende Leitungstaste.



Die Gebühren aller Leitungen ansehen:




Drücken Sie die Taste „Konferenz“.



Die Gebühren aller Teilnehmer ansehen:



Drücken Sie die erneut die Taste „Konferenz“.




Löschen der Gebührenanzeige

- Taste „Trennen“ drücken. Die Gebührenanzeige, die Sie gerade im Display sehen, wird gelöscht.


Ausdrucken eines Gebührenbelegs

Erzeugen Sie eine Gebührenanzeige auf Ihrem Display, z.B. die Summe Ihrer Gebühren.



- Beleg ■ Taste „Beleg“ drücken. Ihr Gebührenbeleg wird ausgedruckt.

Ebenso können Sie auch die Gebühren für Leitungen und andere Teilnehmer ausdrucken.



Löschen der Gebühren

Nicht jeder Teilnehmer ist zum Löschen der Gebühren berechtigt.

Erzeugen Sie eine Gebührenanzeige auf Ihrem Display, z.B. die Summe Ihrer Gebühren.

- Taste „Rückfrage“ drücken. Die Summe wird auf Null gesetzt.

Sie können ebenso auch die Gebührensumme für andere Teilnehmer und für Leitungen löschen.

- Taste „Trennen“ drücken. Die Gebühren, die Sie gerade im Display sehen, sind gelöscht.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Kundennummer bei einem Gespräch eingeben

Sie können zu jedem Telefongespräch mit einem Teilnehmer des öffentlichen Telekomunikationsnetzes eine Kundennummer eingeben.

Mit Hilfe dieser Kundennummer läßt sich dann eine genaue Abrechnung Ihrer Telefongebühren vornehmen. Die Kundennummer kann z. B. eine Projekt- oder Auftragsnummer sein.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Eingeben der Kundennummer

Sie können die Kundennummer während eines Gespräches oder vor Abheben des Hörers eingeben.

Kunden- Taste „Kundennummer“ drücken.

nummer



b 1234

z.B. **5 6 7 8** Sie können die angezeigte Kundennummer überschreiben.

Telefonieren Sie nun wie gewohnt.

b 5678

Löschen der Kundennummer

0 0 0 0 Mit dieser Eingabe löschen Sie die Kundennummer.

b 0000

Geheimnummer festlegen

Mit Ihrer eigenen Geheimnummer schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugtem Gebrauch. Zu Anfang lautet die Geheimnummer „1234“. Sie können eine abweichende Geheimnummer zwischen „0001“ und „9999“ festlegen.

Wenn Sie Ihre Geheimnummer vergessen sollten, kann Ihnen der TELENORMA Service weiterhelfen.

hier vorhanden


intessiert mich

erlernt


Geheimnummer ändern

Ihr Telefon ist aufgeschlossen.

Progr. Taste „Programmieren“ drücken.



Schloß Drücken Sie die Taste „Schloß“.



z.B. **1** **2** **3** **4** Geben Sie nun die gültige Geheimnummer vierstellig ein, z. B. 1234.



z.B. **5** **6** **7** **8** Geben Sie nun eine neue vierstellige Geheimnummer ein, z. B. 5678.

Im Display sehen Sie kurz, daß Ihr Telefon jetzt mit der neuen Geheimnummer eingeschaltet ist. Danach wechselt das Display wieder auf die normale Anzeige im Ruhezustand.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!




Sie sprechen über die Türsprechanlage


Bis zu drei Türstationen können eingerichtet sein. Das Klingeln an der Türstation kann über berechnigte Telefone oder über die Hausklingel signalisiert werden. Jeder Teilnehmer kann mit dem Besucher sprechen und die Tür öffnen.

Sie können die Tür auch ohne Gesprächsverbindung gezielt öffnen.





hier vorhanden
interessiert mich
erlernt


Sie erhalten einen Ruf von der Türstation Mit dem Besucher sprechen / Tür öffnen

-  Sie hören den Tonruf Ihres Telefons.
-  Hörer abheben. Sie sprechen mit der Türstation.
-  Türöffner Taste „Türöffner“ drücken.





Der Anruf der Türstation wird über die Hausklingel signalisiert Mit dem Besucher sprechen/Tür öffnen

-  Die Hausklingel ertönt.
-  Hörer abnehmen und internen Wählton abwarten.
- z.B.  Sie wählen die Nummer der Türstation, z.B. 19. Damit sind Sie mit der Türstation verbunden.
-  Türöffner Taste „Türöffner“ drücken.



Die Tür ohne Gesprächsverbindung gezielt öffnen

-  Türöffner 1 Taste „Türöffner 1 ...3“ drücken.
- z.B. 

Leitungen und Leitungsbündel belegen

Sie können gezielt Leitungen und Leitungsbündel belegen. Je nach Einrichtung der Telefonanlage müssen Sie eine Kennzahl eingeben, um gezielt Leitungen oder Leitungsbündel zu belegen.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Eine Leitung belegen




Heben Sie den Hörer ab.

z.B. *01 Geben Sie eine Kennzahl von *01 bis *12 ein. Damit belegen Sie eine der Leitungen von 1 bis 12.



Telefonieren Sie wie gewohnt.



Ein Leitungsbündel belegen




Heben Sie den Hörer ab.

z.B. *21 Geben Sie eine Kennzahl von *21 bis *23 ein. Damit belegen Sie ein Leitungsbündel von 1 bis 3.



Telefonieren Sie wie gewohnt.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Ein weiteres Telefon ist zugeschaltet

Sie haben ein weiteres Telefon in einer Sitzecke stehen (Sitz-eckentelefon). An diesem Telefon stehen Ihnen die gleichen Merkmale zur Verfügung wie an Ihrem Tischtelefon. Wenn Sie mit Ihrem Tischtelefon ein Gespräch führen, ist das andere Telefon (Sitz Eckentelefon) ohne Funktion. Wenn Sie Ihr Telefon abschließen, ist auch das andere Telefon abgeschlossen.

hier vorhanden
intessiert mich
erlernt


Ein externes Gespräch ans andere Telefon übergeben



Sie führen ein Gespräch von Ihrem Tischtelefon, z.B. auf Leitung 1.



Drücken Sie die Taste „1“. Sie hören den internen Wählton.




Legen Sie den Hörer auf.



An beiden Telefonen klingelt es.



Heben Sie den Hörer am anderen Telefon ab. Sie sind automatisch wieder mit Ihrem Telefonpartner verbunden.



Diese Funktion ist auch umgekehrt möglich.


Teilnehmer mit Tonbandmodul anrufen

Wenn Sie einen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage anrufen, an dessen Telefon ein Tonbandmodul angeschlossen ist, können Sie diesem Teilnehmer eine Mitteilung auf Band sprechen, sofern das Tonbandmodul aufnahmebereit ist.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Eine Mitteilung auf Band sprechen

z.B. **1 7** Sie rufen einen Teilnehmer an, der ein aufnahmeberechtigtes Tonbandmodul angeschlossen hat.
Sie hören einen Quittungston.



Aufsprechen **■** Drücken Sie die Taste „Aufsprechen“.
Sie hören einen kurzen Ton. Sprechen Sie nun Ihre Mitteilung auf Band.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

Besondere Tastenbelegungen


Wenn bestimmte Funktionstasten an Ihrem Telefon entsprechend eingerichtet sind, können Sie mit Ihnen besondere Funktionen ausführen.

hier vorhanden
interessiert mich
erlernt

Sondertasten

Mit einer Sondertaste können Sie z.B. ein Türtableau betätigen.

Wenn Ihre Telefonanlage entsprechend eingerichtet ist, sehen Sie im Display die Anzeige „F1“.



A, B, C, D – Tasten

Wenn Ihre Telefonanlage als Zweitanlage eingerichtet ist, können Sie sich Funktionstasten an Ihrem Telefon mit Funktionen der Erstanlage Integral 33x einrichten lassen.

Sie können dann mit diesen Tasten z.B. einen automatischen Rückruf auf einen Teilnehmer der Erstanlage einstellen.

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

Kennzahlen der Anlage Integral 33x


Falls Ihre Telefonanlage an eine Telefonanlage Integral 33x angeschlossen ist, können Sie auch die Funktionen dieser Anlage nutzen.

Einige dieser Funktionen sind vorne in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Auf dieser Seite sind noch weitere Kennzahlen aufgelistet.

Je nachdem, wie die Anlage Integral 33x eingerichtet ist, können diese Kennzahlen unterschiedlich sein!

Funktion	Standard-Kennzahl	eingerichtete Kennzahl
Funktionen einleiten (MFV)	* / □	
Funktionen einleiten (IWV)	1 1 1 2	
Anrufschutz	1 0	
Automatischer Rückruf	2	
Folgen (am eigenen Apparat)	1 3	
Folgen (am fremden Apparat)	1 4	
Heranholen (aus Gruppe)	1 5	
Codewahl	7	
Rufumleitung (festgelegt)	3	
Rufumleitung (beliebig)	4	
Sammelanschluß	1 1	
Wahlwiederholung	0	

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

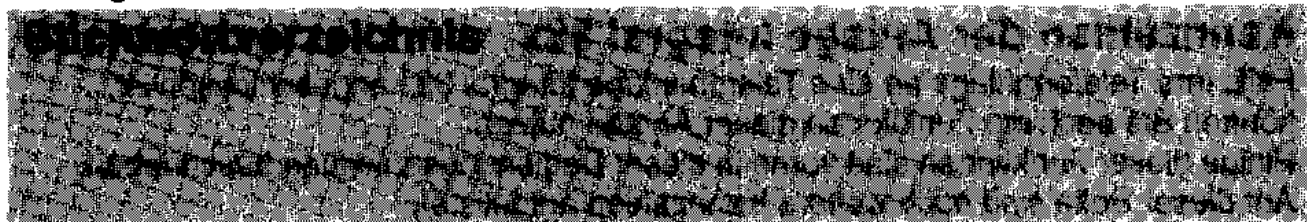

A,B,C,D-Tasten	58	Konferenz	
Abschließen	7	beenden	30
Anklopfen	17, 18	extern	29
Aufschalten	18	intern	29
Aufschließen	7	Kundennummer eingeben	52
Chef-/Sekretärfunktion. Siehe Partnerfunktionen		Lauthören	
Codewahl		ausschalten	22
aus Ihrer Anlage	39	einschalten	22
aus Integral 33x	41	Lautsprecher	22, 33
Display		Lautstärke regulieren	22
Informationen	9	Leitungen belegen	55
Nachricht	20	Makeln	
Umschaltung	14	extern	27
Doppelt belegte Tasten	6	extern – intern	28
Durchsage		intern	28
allgemein	33	Nachricht. Siehe Display	
zu einer Gruppe	33	Nachtschaltung	37
zum Internteilnehmer	33	Notizbuch	
zum Partner. Siehe Partnerfunktionen		anzeigen	42
Eigenzuweisung	38	eingeben	42
Extern anrufen	12	löschen	43
Freisprechen	23	wählen	43
Gebühren		Partnerfunktionen	
ansehen	50	anrufen	44
Anzeige löschen	51	Durchsage	44
Beleg ausdrucken	51	Gespräch übergeben	45
löschen	51	heranholen	47
Summen ansehen	50	Konferenz	46
Geheimnummer	7, 53	makeln mit Externteilnehmer	46
Heranholen	21	Morseruf	44
Intern anrufen	12	Rückfrage	45
Kennzahlen der Integral 33x	59	Rückfrage	
		bei einem Internteilnehmer	24
		beim Partner. Siehe Partnerfunktionen	
		im Raum	24
		Rückruf	
		aus Ihrer Anlage	31
		aus Integral 33x	32

Rufumleitung in Ihrer Anlage	34	Tonbandmodul Mitteilung aufsprechen	57
in Integral 33x	36	Türsprechanlage	
Ruhe vor dem Telefon	19	Türöffner	54
Sitzeckentelefon	56	Türstation	54
Sondertasten	58	Umschalten. Siehe Display	
Sonderzeichen	40	Verbinden	
Termine		mit Taste „I“	25
eingeben	48	mit Taste „Übergabe“	25
löschen	48	mit Taste „Zuteilen“	26
Signalisierung	49	Wahl bei aufgelegtem Hörer	13
		Wahlwiederholung	
		speichern	16
		wählen	16

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

Hinweise

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite. Sie erfahren hier, wie Sie Ihr Telefon richtig pflegen und was Sie tun können, falls einmal etwas nicht funktionierendes sollte.

Pflege

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen.

Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. TELENORMA Bosch Telecom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.

Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

Reinigen des Telefons

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch.

Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.

Wenn etwas nicht funktioniert

Spricht das Telefon auf Ihre Eingaben nicht mehr an, dann versuchen Sie bitte nicht, daß Telefon zu öffnen und nach dem Rechten zu sehen.

Wenden Sie sich an Ihre TELENORMA-Vertriebsniederlassung. Unsere Techniker sind schnell bei Ihnen und lösen das Problem.

Gebrauchsbestimmungen


Das Gerät ist nur für seinen bestimmungsmäßigen Gebrauch zugelassen. Eine Haftung der TELENORMA Bosch Telecom für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes ist ausgeschlossen.

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

Notizen

mes-cti

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

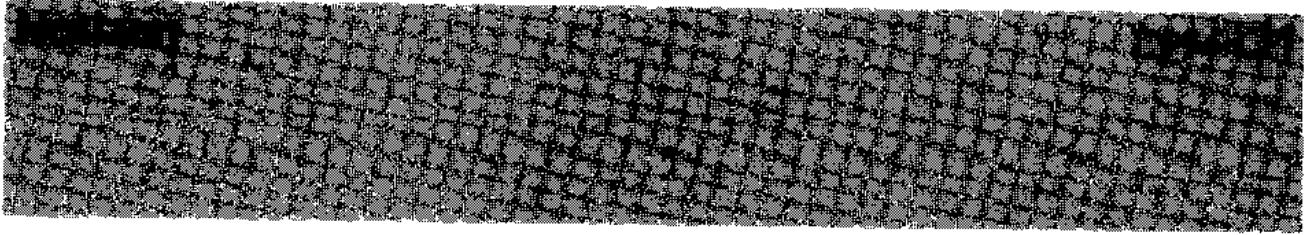

Notizen

Ein Hinweis zu Thema Umwelt:

Bitte befestigen Sie keine Aufkleber an Ihrem Telefon.

Telefongehäuse mit Aufklebern können später nicht wiederverwertet werden und belasten dann unnötig die Umwelt. Vielen Dank für Ihr umweltbewußtes Verhalten!

Diese Bedienungsanleitung ist mit cadmiumfreien Farben auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Sie läßt sich im Altpapier-Recycling vollständig wiederverwerten.



TELENORMA

Bosch Telecom

**Kommunikations-Systeme
Sicherheits-Systeme, Anzeige-Systeme
Zeit-Systeme**

**Telenorma Info-Service zum Nulltarif
Telefon 01 30-26 61, Telefax 01 30-86 00 14**

D-60277 Frankfurt am Main