

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

## **Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!**

Die Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen schnell und sicher zu erlernen.

### **Für eilige Leser**

Lesen Sie bitte mindestens folgende Seiten:

- Telefon T 94/TK 94 – Übersicht (Ausklappseiten) 3, 4
- Telefonieren wie gewohnt 8
- Diese farbigen Wegweiser führen Sie 11

### **Wenn Sie die Grundfunktionen lernen wollen**

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Übersicht auf den Ausklappseiten 3, 4
- Alle Seiten mit der blauen Einleitung 3 bis 10

### **Wenn Sie weitere Funktionen lernen wollen**

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Diese farbigen Wegweiser führen Sie 11
- Alle Seiten mit der gelben Einleitung 11 bis 85

### **Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen**

- Schauen Sie am besten im Stichwortverzeichnis nach 86

## Telefon TK 94 Übersicht

Je nachdem, wie Ihre Anlage angeschlossen und programmiert ist, haben einige Tasten unterschiedliche Funktionen.

Die Tasten wurden vom TELENORMA Service entsprechend beschriftet.

Zifferntasten

Display

Anzeige von Telefonnummern, die Sie wählen, internen Anrufern, eingeschalteten Funktionen und Texten bei der Programmierung

Je nach Einrichtung sind die einzelnen Tasten  
Leitungstasten  
zum Belegen von Leitungen für externe Gespräche  
Funktionstasten  
zum Einleiten von Funktionen


F-Taste

Umschaltetaste zur zweiten Ebene der Tasten

Zieltasten / Linientasten  
zum Speichern und Wählen einer Extern-Rufnummer/  
zum Anwählen von Intern-Teilnehmern

Schreibtastatur

zum Schreiben von Texten beim Speichern von Rufnummern oder Versenden von Mitteilungen.

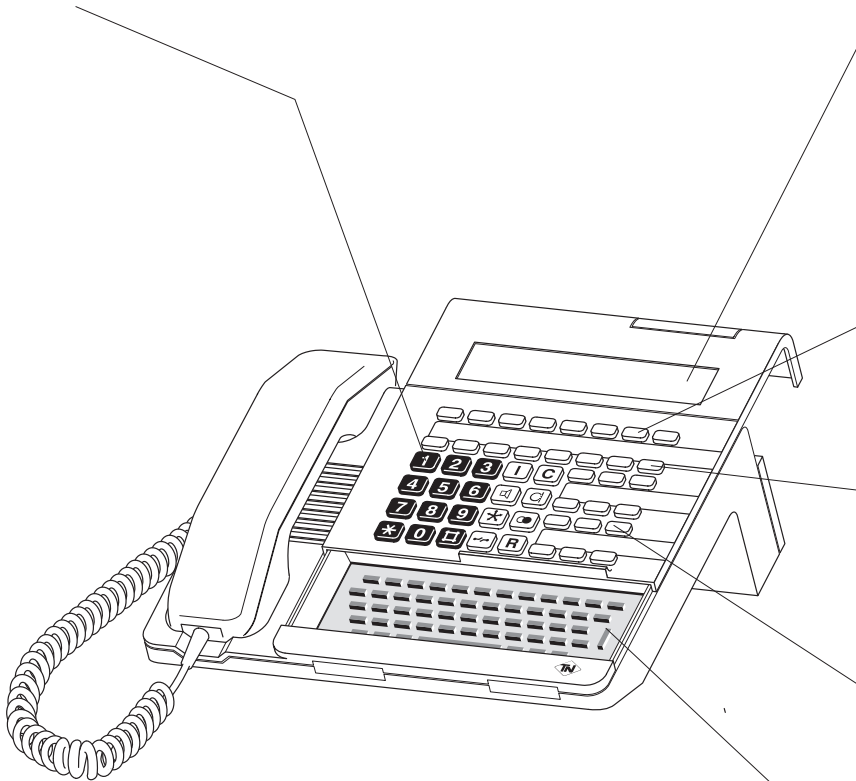

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

## Telefon T 94 Übersicht

Je nachdem, wie Ihre Anlage angeschlossen und programmiert ist, haben einige Tasten unterschiedliche Funktionen.

Die Tasten wurden vom TELENORMA Service entsprechend beschriftet.

### Zifferntasten

### Display

Anzeige von Telefonnummern, die Sie wählen, internen Anrufern, eingeschalteten Funktionen und Texten bei der Programmierung

Je nach Einrichtung sind die einzelnen Tasten

### Leitungstasten


zum Belegen von Leitungen für externe Gespräche

### Funktionstasten

zum Einleiten von Funktionen

### F-Taste

Umschaltetaste zur zweiten Ebene der Tasten

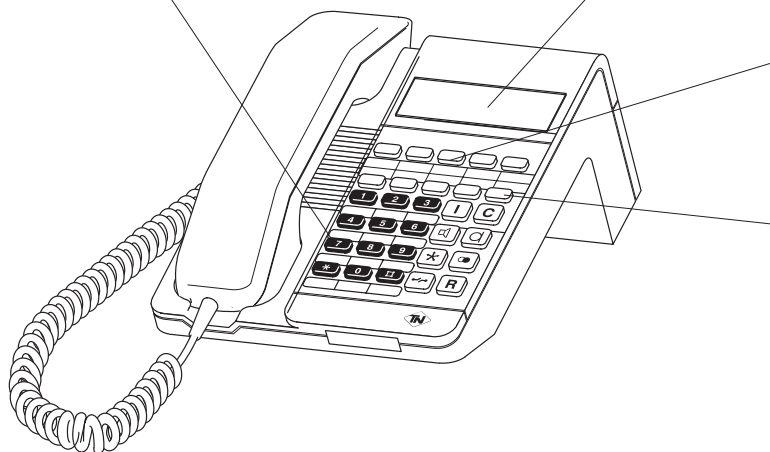

## Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können. Die genaue Bedeutung und Benutzung der einzelnen Tasten ist beim jeweiligen Bedienvorgang beschrieben.

Die Zifferntasten beim Telefon T 94 sind geringfügig schmaler als auf dieser Seite dargestellt ist.



### Leitungstasten (L1, L2, ...)

Zum Belegen einer Leitung

### Funktionstasten (F1, F2, ...)

Zum Einleiten von Funktionen



### Umschalttaste

Umschalttaste zur zweiten Ebene der Tasten



### Interngespräch

- Zum Entgegennehmen eines Interngespräches
- Zum Einleiten einer Rückfrage
- Zum Einleiten einer Vermittlung
- Zum Makeln (Hin- und Herschalten zwischen Extern- und Interngespräch)



### Konferenztaste

Zum Zuschalten von weiteren Gesprächsteilnehmern



### Kurzwahltaete

- Zum Wählen eines Kurzwahlzieles
- Zum Wählen eines Zieles aus dem Telefonregister



### Wahlwiederholung

Zum Wählen der letzten Rufnummer, die Sie mit der Zifferntastatur gewählt haben.



### Lauthören

Zum Ein- oder Ausschalten des Lautsprechers



### Mikrofon

Zum Ein- und ausschalten von Mikrofon und Lautsprecher



### Trennen

Zum Trennen eines Gespräches und zum Speichern bei der Programmierung



### Zifferntasten

Zum Wählen von Rufnummern



### Taster für besondere Funktionen



### Signaltaste

Zur Rückfrage bei einer anderen Anlage, wenn Ihr Telefon eine Zweitanlage ist.



### Zieltasten beim Telefon TK 94

Zum Speichern und Wählen einer Extern-Rufnummer

### Linientasten beim Telefon TK 94

Zum Anwählen von Internteilnehmern

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

## Inhaltsverzeichnis

### Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Telefon T 94/TK 94 Übersicht	3, 4
Welche Funktionen haben die Tasten	5
Viele Tasten können Sie doppelt nutzen	7

### Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen

Diese farbigen Wegweiser führen Sie durch die Anleitung	11
Gespräche führen	12
Während eines Gespräches jemanden fragen	24
Jemanden weiterverbinden (Übergeben/Zuteilen)	25
Wechseln zwischen mehreren Gesprächspartnern (Makeln)	27
Mit mehreren gleichzeitig sprechen (Konferenz)	30
Die 10 letzten Anrufer anzeigen lassen (Anrufliste)	33
Sie möchten zurückgerufen werden (Rückruf)	35
Über Lautsprecher etwas durchsagen	36
Mit der Tastatur Ihres Telefons TK 94 schreiben	37
Sie wollen eine Mitteilung versenden	38

### Schlagen Sie bei Bedarf nach

Stichwortverzeichnis	86
Beschriften der Tastatur	87

Telefonieren wie gewohnt	8
Das Display hilft Ihnen	9

Rufe umleiten	41
Was Sie beim Speichern und Programmieren beachten sollten	48
Rufnummern speichern und vereinfacht wählen	49
Automatischer Ruf	62
Partnerfunktionen	63
Termine eingeben	67
Gebührenerfassung	72
Kennnummern bei gebührenpflichtigen Gesprächen	74
Belegen von Leitungsbündeln	75
Telefon auf- und abschließen mit Geheimnummer	76
Weitere Funktionen	78
Zusatzeinrichtungen für Ihr Telefon	83

Hinweise	88
----------	----

## Viele Tasten können Sie doppelt nutzen

Einige Tasten Ihres Telefons sind doppelt belegt. Sie erfahren hier, wie Sie auf die zweite Tastenebene umschalten können.

### Doppelt belegte Tasten


Viele Tasten sind doppelt beschriftet und können doppelt genutzt werden.

- Wenn Sie die Taste drücken, wird die obere Funktion ausgeführt.
- Wenn Sie die Taste „F“ und danach die Taste drücken, wird die untere Funktion ausgeführt.

#### Zum Beispiel:



Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Funktion ausgeführt, die in der Beschriftung oben steht, hier zum Beispiel die Funktion „Übergabe“.



Wenn Sie erst die Taste „F“ drücken, wird die Funktion ausgeführt, die in der Beschriftung unten steht, hier zum Beispiel die Funktion „Programmieren“.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!

## Telefonieren wie gewohnt

Der TELENORMA Service hat in Ihrer Telefonanlage festgelegt, ob mit Abheben des Telefonhörers automatisch eine externe Leitung belegt wird. Je nach Einstellung können Sie direkt eine externe Rufnummer wählen oder müssen erst eine Leitung belegen.

### Mit Abheben des Hörers wird automatisch eine Leitung belegt:

z.B. **0 6 9** ...

#### Externe Gespräche führen:

Wählen Sie einfach die Rufnummer.

**I** z.B. **1 7**

#### Gespräche mit Teilnehmern Ihrer Telefonanlage:

Drücken Sie zunächst die Taste „I“ und dann die Rufnummern.

### Mit Abheben des Hörers wird nicht automatisch eine Leitung belegt:

<sup>L1</sup>  
**L1** z.B. **0 6 9** ...

#### Externe Gespräche führen:

Belegen Sie mit einer Leitungstaste, hier zum Beispiel „L1“, eine Leitung. Wählen Sie dann einfach die Rufnummer.

z.B. **1 7**

#### Gespräche mit Teilnehmern Ihrer Telefonanlage:


Wählen Sie einfach die Rufnummer.

## Das Display hilft Ihnen!

Ihr Telefon hat ein vierzeiliges Display, das Ihnen wichtige Informationen anzeigt. In Ruhestellung werden hier ständig Datum und Uhrzeit angezeigt. Nach Kontrollanzeigen erscheint automatisch wieder diese Ruhestellung. In dieser Anleitung werden nur die jeweils wichtigen Anzeigen abgebildet!

### Im Normalbetrieb


Im Normalbetrieb zeigt Ihnen das Display z.B. Uhrzeit und Datum, ankommende Gespräche oder die Rufnummer, die Sie wählen.



Datum und Uhrzeit werden angezeigt.

### Bei einer eingeschalteten Funktion


Wenn Sie eine Funktion eingeschaltet haben, zeigt das Display diese an.




Laut hören ist eingeschaltet.

### Wenn Sie programmieren

Wenn Sie Ihr Telefon programmieren, z.B. wenn Sie Nummern für die Zielwahl speichern, zeigt das Display die Daten, die Sie eingeben.



Sie wollen einen Termin speichern. Die Eingabe der Uhrzeit wird erwartet.



Interner Anruf:  
Die Rufnummer wird angezeigt.




Sie haben die Funktion „Ruhe vor dem Telefon“ eingeschaltet.




Der Speicherplatz, z.B. für die Kurzwahlnummer, ist leer.




Externer Anruf:  
Die Leitung, auf der der Anruf kommt, wird angezeigt.




Sie haben eine Rufumleitung zum Teilnehmer 17 eingerichtet.




Sie lassen sich Notiz 1 anzeigen. Der Speicherplatz ist leer.



Sie führen ein Externgespräch auf Leitung 1 und eine Rückfrage mit Teilnehmer 12.



Eine Nachtschaltung ist eingerichtet. Die Anrufe werden umgeleitet.



Sie haben ein Programm aufgerufen. Hier zum Speichern von Kurzwahlzielen.




Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut!


### Ihr Display hat mehrere Seiten



Sie haben eine Funktion, z. B. Nachtschaltung 1 eingeschaltet.  
Auf dem Display sehen Sie drei Pfeilsymbole, die zum Weiterblättern auffordern.



Drücken Sie die Taste „Blättern“.  
Auf dem Display sehen Sie nun die weitere Meldung, z. B. eine Mitteilung an Sie.



### Sie können die Displaymeldungen nicht richtig lesen?

Sie können an Ihrem Telefon den Kontrast des Displays verändern.

### Kontrast einstellen



Drücken Sie die Taste „F“.  
Geben Sie eine Ziffer von 1 bis 8 ( hell bis dunkel ) ein, damit Sie die Displaymeldungen optimal lesen können.

**Übrigens:** In dieser Bedienungsanleitung werden rechts nur die Anzeigen des Displays abgebildet, die für die gerade beschriebene Funktion wichtig sind.


So können Sie nach jedem Bedienschritt die Reaktion Ihres Telefons im Display verfolgen.

## **Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen! Diese farbigen Wegweiser führen Sie durch die Anleitung**

Ihr Telefon hat viele Funktionen, die das Telefonieren für Sie einfacher und komfortabler machen. Sie können sich selbst aussuchen, welche Funktionen für Sie interessant sind und welche Sie erlernen wollen. Dafür finden Sie die Funktionsbeschreibung am Anfang jeder Funktion in einem solchen Wegweiser.

### **Welche Funktionen sind in Ihrem Telefon vorhanden?**

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen, die für jeden Kunden nach seinen individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Die Funktionen Ihres Telefons sind in dem Kästchen „Hier vorhanden“ angekreuzt (oben rechts).

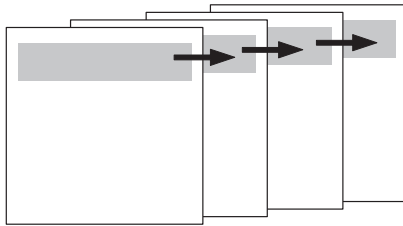

### **Verschaffen Sie sich einen Überblick!**

Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, erfahren Sie, wenn Sie alle farbigen Wegweiser lesen. Dabei können Sie schon ankreuzen, welche Funktion für Sie interessant ist (X interessiert mich).

### **Lernen Sie nur die Funktionen, die Sie anwenden!**

Wenn Sie eine bestimmte Funktion benutzen möchten, können Sie sie sofort oder später ausführen und dabei erlernen. Lesen und lernen Sie nur die Funktionen, die Sie anwenden wollen und belasten Sie Ihr Gedächtnis nicht mit Funktionen, die Sie vorläufig nicht einsetzen.

### **Lernen Sie weitere Funktionen kennen!**

Sicher werden Sie im Laufe der Zeit den Wunsch haben, weitere Möglichkeiten Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie die Anleitung auch später wieder zur Hand. Wieder können Sie durch Lesen der farbigen Wegweiser weitere Funktionen aussuchen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## **Gespräche führen**

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie „normal“ telefonieren und lernen wichtige Funktionen Ihres Telefons kennen, wie zum Beispiel Anklopfen oder Wahlwiederholung.

● Jemanden anrufen	13
● Eigene Rufnummer für das nächste Gespräch unterdrücken	14
● Wählen bei aufgelegtem Hörer	15
● Anwesende mithören lassen (Lauthören)	16
● Bei aufgelegtem Hörer telefonieren (Freisprechen)	17
● Angerufen werden	18
● Rufnummern nochmal wählen (Wahlwiederholung)	19
● Sie werden während eines Gesprächs angerufen (Anklopfen)	20
● Jemanden anrufen, der besetzt ist (Anklopfen/Aufschalten)	21
● Sie möchten nicht gestört werden (Ruhe vor dem Telefon)	22
● Für jemanden einen Anruf entgegennehmen (Heranholen)	23

## Jemanden anrufen

Sie können Ihr Systemtelefon wie ein normales Telefon benutzen. Innerhalb Ihrer Telefonanlage (intern): Wählen Sie die entsprechende Rufnummer.

Zu Teilnehmern des Postnetzes (extern): Belegen Sie eine Leitung zum Postnetz. Je nach Einrichtung kann mit einer Leitungstaste auch eine Anschlußleitung zu einer anderen Telefonanlage angeschaltet werden.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt


### Intern anrufen



Hörer abheben und Wählton abwarten.

z.B. **1** **2**

Rufnummer wählen. Sie wird im Display angezeigt. Unten im Display steht die interne Rufnummer Ihres Telefons (z.B. 11).



### Interne Wahl mit Linientasten (bei Telefon TK94)

An Ihrem Telefon TK 94 können der Teilnehmerzahl Ihrer Telefonanlage entsprechend bis zu 12 Linientasten eingerichtet sein (Siehe Ausklappseite 3).


Für diese Linientasten besteht eine feste Zuordnung zu den Teilnehmern, z.B. Z1: Teilnehmer 11, Z2: Teilnehmer 12 usw.

Mit den Linientasten können sie bis zu 24 Teilnehmer Ihrer Telefonanlage mit einfachem Tastendruck anwählen.

#### Beispiel:

Die Taste Z2 ist als Linientaste dem Teilnehmer mit der Rufnummer 12 zugeordnet. Mit dem Tastendruck wird die interne Rufnummer gewählt.

z.B. **Z2**



### Extern anrufen




Hörer abheben und Wählton abwarten.

ggf. **L1**


Taste einer freien Leitung drücken (L1, L2, ...). Im Display erscheint die entsprechende Meldung.

(Nicht nötig, wenn Leitung bei Abheben des Hörers automatisch belegt wird.)



z.B. **0** **6** **9** ...

Wählton abwarten und Nummer wählen. Die gewählte Nummer wird im Display angezeigt.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Eigene Rufnummer für das nächste Gespräch unterdrücken

Wenn Sie nicht wollen, daß Ihre Rufnummer an einem anderen Telefon angezeigt wird, können Sie diese Information unterdrücken.

Diese Sperre gilt nur für jeweils ein Gespräch.

Hier vorhanden

Interessiert mich

Erlernt

### Rufnummer unterdrücken

Unterdrücken



Taste „Unterdrücken“ drücken.  
Wenn Sie nun jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer nicht übermittelt.




### Rufnummerunterdrückung zurücknehmen

Unterdrücken



Taste „Unterdrücken“ drücken.  
Wenn Sie jemanden anrufen, wird Ihre Rufnummer wie üblich übermittelt.



## Wählen bei aufgelegtem Hörer

Wenn Sie bei aufgelegtem Hörer wählen, wird automatisch der Lautsprecher eingeschaltet. Erst wenn der Angerufene sich meldet, brauchen Sie den Hörer abzunehmen. Das Wählen bei aufgelegtem Hörer ist besonders praktisch, wenn der Anschluß besetzt ist und Sie mehrfach anwählen müssen. Sie können jeden Wählvorgang, egal ob intern, extern, auch mit Kurzwahl oder Wahlwiederholung bei aufgelegtem Hörer ausführen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Wählen bei aufgelegtem Hörer



Lassen Sie den Hörer aufgelegt und wählen Sie wie gewohnt, z. B.

z.B. **0 6 9** ...

- Mit Rufnummer

oder z.B. **Z 1**

- Mit Zieltaste

oder z.B. **\* 2 3 4**

- Als Kurzwahl

Im Display erscheint die gewählte Rufnummer.



**Wenn sich der Angerufene meldet:**

Abheben.



**Wenn sich der Angerufene nicht meldet:**


Taste „Trennen“ drücken.

### Wenn Sie über eine Freisprecheinrichtung verfügen:

Je nach Einrichtung Ihrer Telefonanlage wird automatisch die Freisprecheinrichtung eingeschaltet, wenn Sie bei aufgelegtem Hörer wählen.

Zum Freisprechen siehe Seite 17.

**Übrigens:** Wenn Sie bei interner Wahl den gewünschten Teilnehmer nicht erreicht haben, erfolgt automatisch ein Rückruf bei Ihnen, sobald der Teilnehmer ein anderes Gespräch beendet hat.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Anwesende mithören lassen (Lauthören)

Wenn Sie möchten, daß Anwesende im Raum das Telefongespräch mithören, schalten Sie den eingebauten Lautsprecher ein.

Diese Möglichkeit haben Sie jederzeit während eines Gespräches.

**Sie sollten Ihrem Telefonpartner auf jeden Fall mitteilen, wenn das Gespräch von anderen mitgehört wird.**

Hier vorhanden

Interessiert mich

Erlernt

### Lautsprecher einschalten




Sie telefonieren.

Drücken Sie die Taste „Lautsprecher“.

Dadurch schalten Sie den Lautsprecher ein.

Im Display erscheint zur Kontrolle das

Lautsprechersymbol.



### Lautsprecher ausschalten



Sie können den Lautsprecher während Ihres Gespräches jederzeit durch Drücken der Taste „Lautsprecher“ ein- und ausschalten.

### Lautstärke einstellen



Sie telefonieren und der Lautsprecher ist eingeschaltet.



z.B.



Drücken Sie die Taste „F“.

Geben Sie eine Ziffer von 1 bis 8 ( leise bis laut ) ein, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.

## Bei aufgelegten Hörer telefonieren (Freisprechen)

Sie können telefonieren, ohne daß Sie den Hörer in die Hand nehmen müssen. Sprechen Sie dabei in Richtung Ihres Telefons.

Sie können an Ihrem Telefon einstellen, ob die Freisprecheinrichtung bei Anrufen von internen Teilnehmern automatisch eingeschaltet werden soll.


**Sie sollten Ihrem Telefonpartner auf jeden Fall mitteilen, wenn das Gespräch von anderen mitgehört wird.**

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Freisprechen vor einem Gespräch einschalten




Lassen Sie den Hörer aufgelegt. Drücken Sie die Taste „Mikrofon“. Dadurch schalten Sie Mikrofon und Lautsprecher ein. Telefonieren Sie nun wie gewohnt.



### Freisprechen während eines Gesprächs einschalten



Sie telefonieren. Drücken Sie die Taste „Mikrofon“ und legen Sie den Hörer auf. Sprechen Sie in Richtung Telefon. Um das Gespräch über den Hörer fortzusetzen: Nehmen Sie den Hörer ab.



### Freisprechen am Ende eines Gesprächs ausschalten



Lassen Sie den Hörer aufgelegt und drücken die Taste „Mikrofon“ oder „Trennen“.


### Automatische Anschaltung der Freisprecheinrichtung



Drücken Sie die Tasten „F“ und „Mikrofon“. Ein interner Anruf wird jetzt mit einem kurzen Tonruf signalisiert und die Freisprecheinrichtung wird automatisch eingeschaltet. Der Anrufer meldet sich über den eingebauten Lautsprecher Ihres Telefons.

#### **Zum Ausschalten:**

Drücken Sie nochmals dieselben Tasten.





Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Angerufen werden


Ein Anruf wird akustisch an Ihrem Telefon signalisiert. Zusätzlich zeigt das Display an, ob der Anruf von intern oder von extern erfolgt ist. Außerdem können Sie an der Art des Tonrufs Intern- und Externanrufe unterscheiden, falls Ihre Telefonanlage so eingerichtet ist.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Internanrufe



Ihr Telefon klingelt.  
Die Nummer des Anrufers und die Meldung „Anruf“ erscheinen im Display.  
Je nach Einrichtung Ihrer Telefonanlage kann auch der Name des Anrufers im Display erscheinen.




z.B. **4**

**Tonruf einstellen:**  
Drücken Sie die Taste „F“.  
Geben Sie eine Ziffer von 1 bis 8 ( leise bis laut ) ein, um die Lautstärke des Tonrufs einzustellen.




Heben Sie den Hörer ab und telefonieren sie wie gewohnt.



### Externanrufe



Ihr Telefon klingelt.  
Die Leitung, auf der der Anruf für Sie kommt und die Meldung „Anruf“ werden im Display angezeigt.




z.B. **4**

**Tonruf einstellen:**  
Drücken Sie die Taste „F“.  
Geben Sie eine Ziffer von 1 bis 8 ( leise bis laut ) ein, um die Lautstärke des Tonrufs einzustellen.



ggf. **L1**

Heben Sie den Hörer ab.  
Wenn Sie nicht automatisch mit dem Anrufer verbunden sind, drücken Sie die Leitungstaste, die im Display angezeigt wird (hier z. B. L1).



**Hinweis:** Bei einer rein digitalen Verbindung erscheint auf Ihrem Display die Rufnummer oder der Name des Anrufenden. (Der Name erscheint, falls die Rufnummer mit einer Eintragung im Telefonbuch übereinstimmt.)

## Rufnummern nochmal wählen (Wahlwiederholung)

In Ihrer Telefonanlage wurde vom Service festgelegt, welche Art der Wahlwiederholung für Ihr Telefon gilt:

- Automatische Wahlwiederholung: Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gespeichert.
- Erweiterte Wahlwiederholung: Sie übernehmen mit einem Tastendruck eine Rufnummer in den Wahlwiederholungsspeicher.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Speichern der Rufnummer bei automatischer Wahlwiederholung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.



Hörer auflegen. Die Rufnummer, die Sie zuletzt mit der Wähltastatur gewählt haben, ist automatisch gespeichert.



### Speichern der Rufnummer bei erweiterter Wahlwiederholung



Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, ist besetzt oder meldet sich nicht.



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“, bevor Sie den Hörer auflegen. Die Rufnummer wird in den Speicher für die Wahlwiederholung übernommen.

Sie können jetzt weitere Gespräche führen, ohne den Speicherinhalt zu löschen.



### Ihre Wahl wiederholen



Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Ihre Wahl wird wiederholt.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Sie werden während eines Gespräches angerufen (Anklopfen)

Auch während Sie telefonieren, können Sie angerufen werden: Kurze Töne signalisieren einen zusätzlichen internen Anruf und im Display erscheint die Nummer des Anrufenden.


Sie können nun Ihr Gespräch unterbrechen, mit dem Anrufer sprechen und wieder zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückkehren.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Anruf annehmen, Gespräch mit dem Anrufenden (Anklopfer) führen, zurückschalten (Intern)




Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer Ihrer Telefonanlage, z. B. 17. Ein Kurzruf ertönt.



- I** Drücken Sie die Taste „I“. Damit unterbrechen Sie das laufende Gespräch. Sie sind nun mit dem rufenden Teilnehmer verbunden.

- I** Mit erneutem Drücken der Taste „I“ schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.



### Anruf annehmen, Gespräch mit den Anrufenden (Anklopfer) führen, zurückschalten (Extern)




Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer einer anderen Telefonanlage oder des Postnetzes, z. B. auf Leitung 1. Ein Kurzruf ertönt.



- I** Drücken Sie die Taste „I“. Damit unterbrechen Sie das laufende Gespräch. Sie sind nun mit dem rufenden Teilnehmer verbunden.

- L1** Durch Drücken der Leitungstaste schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.



### Den Tonruf eines zweiten externen Anrufers ausschalten



Drücken Sie die Taste „Ton aus“.

## Sie rufen einen Teilnehmer an, der besetzt ist (Anklopfen/Aufschalten)

Wenn ein von Ihnen gerufener Teilnehmer Ihrer Telefonanlage besetzt ist, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Sie können anklopfen. Der besetzte Teilnehmer hört während seines Gespräches einen Kurzruf und sieht Ihre Telefonnummer im Display, falls an seinem Telefon eine Besetztanzeige vorhanden ist.
- Sie können sich auf sein Gespräch aufschalten und ihm etwas mitteilen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Anklopfen



Hörer abheben und internen Wählton abwarten.

z.B. **1** **2**

Interne Rufnummer wählen. Der Teilnehmer ist besetzt. Sie hören den Besetztton und sehen die Anzeige im Display.



**2**

Die zuletzt gewählte Wähltaste einmal oder mehrmals drücken. Der besetzte Teilnehmer hört mit jedem Tastendruck einen Kurzruf; das heißt, Sie klopfen bei ihm an. Wenn der Teilnehmer jetzt auflegt, klingelt sein Telefon. Er ist mit Ihnen verbunden, sobald er den Hörer abhebt.

### Aufschalten

Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt.



**C**

Taste „Konferenz“ drücken. Sie schalten sich damit auf das Gespräch des besetzten Teilnehmers auf und können ihm etwas mitteilen. Alle Teilnehmer an dem Gespräch hören einen Aufschalteton.




Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Sie möchten nicht gestört werden (Ruhe vor dem Telefon)


Sie möchten durch Ihr Telefon nicht gestört werden. Sperren Sie Ihr Telefon für alle Interngespräche. Versucht ein Teilnehmer, Sie zu erreichen, erhält er einen Besetztton. Sie können Ihr Telefon auch für Anrufe im Sammelanschluß oder im Generalruf sperren.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt


### Ruhe vor dem Telefon einschalten




 Taste „Ruhe“ drücken.  
Anrufende Teilnehmer erhalten einen Besetztton.

oder

 Taste „Ruhe vor dem Sammelanschluß“ drücken. Sie schalten sich aus dem Sammelanschluß heraus.  
Anrufende Teilnehmer werden zum nächsten Teilnehmer des Sammelanschlusses umgeleitet.

oder

 Taste „Ruhe vor dem Generalruf“ drücken.  
Sie schalten sich aus dem Generalruf heraus.



### Ruhe vor dem Telefon ausschalten

Wiederholen Sie dieselben Schritte wie beim Einschalten.

## Den Anruf eines anderen Telefons entgegennehmen (Heranholen)

Sie hören, daß bei einem anderen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage ein Anruf ankommt. Falls dieser Arbeitsplatz nicht besetzt ist, können Sie den ankommenden Anruf zu Ihrem Telefon heranholen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Anruf heranholen



Sie hören den Tonruf des anderen Telefons, z. B. bei Rufnummer 17, und es ist niemand bereit zur Entgegennahme des Anrufs.



Hörer abheben und Wählton abwarten.



Taste „Heranholen“ drücken.

z.B. **1** **7**

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, dessen Anruf Sie heranholen möchten.

Sie sind nun mit dem Anrufer für den Teilnehmer 17 verbunden. Im Display sehen Sie die entsprechende Meldung.

Heranholen von

Heranholen von 17

Gespräch

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Während eines Gespräches jemand anderen fragen (Rückfrage)

Wenn Sie telefonieren, können Sie das Gespräch unterbrechen, um mit jemand anderem zu sprechen. Ihr Anrufpartner kann nicht mithören.

- Rückfrage im Raum: Sie schalten die Leitung vorübergehend stumm, um mit jemandem in Ihrem Zimmer zu sprechen.
- Rückfrage bei einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Anlage: Sie unterbrechen das Gespräch, um ein anderes Telefongespräch zu führen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Rückfrage im Raum





Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung L1.



Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den internen Wählton. Führen sie nun im Raum ein Gespräch. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann nicht mithören.

z.B. 

Taste L1 drücken.  
Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner am Telefon.



### Rückfrage bei einem Internteilnehmer



Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung L1.





Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den internen Wählton.

z.B.  

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und führen mit ihm Ihr Rückfragegespräch. Ihr Partner auf Leitung 1 wartet so lange.

z.B. 

Taste L1 drücken.  
Damit beenden Sie Ihre Rückfrage und sprechen wieder mit Ihrem Partner auf Leitung 1.  
Falls Ihre Telefonanlage als Zweitanlage eingerichtet ist, können Sie auch in der anderen Anlage rückfragen. Benutzen Sie dazu die Signaltaste.



## Jemanden weiterverbinden (Übergeben/Zuteilen)

Sie können einen Gesprächspartner jederzeit mit einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Telefonanlage verbinden. Sie haben zwei Möglichkeiten:


- Sie können die Weitergabe des Gespräches ankündigen.
- Sie können das Gespräch ohne Ankündigung an den anderen Teilnehmer weitervermitteln.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt


### Verbinden zu einem Teilnehmer mit der Taste „I“



Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung 1.




Drücken Sie die Taste „1“. Sie hören den Wählton. Das Gespräch auf Leitung 1 wartet.



z.B. **1** **2**

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und warten Sie, bis er sich meldet. Kündigen Sie die Gesprächsübergabe an.



Hörer auflegen oder Taste „Übergabe“ drücken. Sie haben das Gespräch auf Leitung 1 an den Internteilnehmer übergeben.



oder

z.B. **L1**


#### Der Internteilnehmer meldet sich nicht:

Mit Drücken der Leitungstaste schalten Sie zum ersten Gespräch zurück.



#### Sie haben die Gesprächsübergabe nicht angekündigt:

Wenn der Teilnehmer nicht erreichbar ist, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit wieder zu Ihnen zurück.






### Verbinden zu einem Internteilnehmer mit der Taste „Zuteilen“



Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung L1.




Taste „Zuteilen“ drücken. Das Gespräch auf Leitung 1 wartet.



z.B. **1** **2**

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers. Sie haben das Gespräch auf Leitung 1 an den Internteilnehmer übergeben.



Der Vermittlungsvorgang wird von der Telefonanlage automatisch beendet. Meldet sich der Teilnehmer nicht, oder ist besetzt, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit zu Ihnen zurück.

### Verbinden zu einem Teilnehmer einer anderen Telefonanlage

**R** z.B. **1** **2** **3**

Drücken Sie die Signaltaste und wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers der anderen Anlage.



Hörer auflegen. Damit haben Sie das Gespräch an den Teilnehmer der anderen Anlage übergeben.

## Wechseln zwischen mehreren Gesprächspartnern (Makeln)

Während Sie telefonieren, können Sie Verbindung zu einem weiteren Teilnehmer aufnehmen und zwischen beiden Gesprächspartnern beliebig oft hin- und herschalten, ohne eine der Verbindungen zu unterbrechen. Sie können in Ihr Gespräch Intern- und Externteilnehmer mit einbeziehen. Das Wechselgespräch ist auch ausschließlich mit Internteilnehmern möglich.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt


### Zwischen mehreren externen Gesprächspartnern wechseln



Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung 1.


z.B. 

Drücken Sie die Leitungstaste 2. Damit belegen Sie die Leitung 2. Der Teilnehmer auf Leitung 1 wartet, kann aber nicht mithören, wenn Sie mit dem zweiten Gesprächspartner sprechen.



z.B.   

Wählen Sie die Rufnummer eines anderen externen Teilnehmers und führen ein Gespräch.





Taste L1 drücken. Sie sprechen wieder mit Ihrem Partner auf Leitung 1. Das Gespräch auf Leitung 2 wird gehalten, der Teilnehmer kann jedoch nicht mithören.




Sie können nun beliebig oft zwischen beiden Partnern hin- und herwechseln. Sie können durch Drücken der entsprechenden Leitungstasten L3 bis L... weitere Teilnehmer in das Makelgespräch mit einbeziehen.



Taste „Trennen“ drücken. Damit schalten Sie den Partner, mit dem Sie gerade sprachen, aus der Makelverbindung heraus.



### Wechsel zwischen Extern- und Internteilnehmer



Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung L1.




Drücken Sie die Taste „1“. Sie hören den Wählton. Der Teilnehmer auf Leitung 1 wartet und kann nicht mithören.




z.B. **1** **2**

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers und führen mit ihm Ihr Gespräch. Ihr Partner auf Leitung 1 wartet solange.




Taste L1 drücken.  
Sie sprechen wieder mit Ihrem Partner auf Leitung 1.



### Wechseln zwischen Internteilnehmern



Sie führen ein Interngespräch, z. B. mit dem Teilnehmer der Rufnummer 12.




Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den Wählton.


z.B. **1** **7** Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z. B. 17.



Sie führen ein Gespräch mit dem internen Teilnehmer mit der Rufnummer 17. Ihr Partner mit der Rufnummer 12 wartet solange.



Drücken Sie die Taste „I“. Sie sprechen wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner.



**I** z.B. **1** **7** Um zum Gesprächspartner mit der Rufnummer 17 zurückzukehren, müssen Sie erneut die Taste „I“ drücken und die Rufnummer wählen.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Mit mehreren gleichzeitig sprechen (Konferenz)

Sie können mit mehreren Teilnehmern Ihrer Anlage gleichzeitig sprechen. Schalten Sie zu einem bestehende Gespräch einfach weitere Internteilnehmer hinzu.

Sie haben auch bei einem Externgespräch die Möglichkeit, einen Teilnehmer Ihrer Telefonanlage mit einzubeziehen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Zu einem internen Gespräch Gesprächsteilnehmer dazuschalten



Sie führen ein Interngespräch, z. B. mit dem Teilnehmer der Rufnummer 12.



Taste „Konferenz“ drücken.  
Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.

z.B. **1** **7**





Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers. z. B. 17.

Wenn sich der Teilnehmer meldet, ist er sofort am Konferenzgespräch beteiligt.



Wollen Sie weitere interne Gesprächspartner hinzuschalten, drücken Sie erneut die Taste „Konferenz“ und wählen die Rufnummern weiterer Teilnehmer.

Jeder Konferenzteilnehmer kann sich durch Auflegen des Hörers aus dem Konferenzgespräch herausschalten.



### Zu einem externen Gespräch Internteilnehmer dazuschalten



Sie führen ein Externgespräch, z. B. auf der Leitung L1.




Taste „Konferenz“ drücken.  
Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.




z.B. **1** **7**

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, z. B. 17.



Sobald der gerufene Teilnehmer den Hörer abhebt, ist er am Gespräch beteiligt.



### Zu einem internen Gespräch Exernteilnehmer dazuschalten




Sie führen ein Interngespräch, z. B. mit dem Teilnehmer der Rufnummer 12.



Taste „Konferenz“ drücken. Hiermit leiten Sie das Konferenzgespräch ein.

z.B. **L1**

Taste einer freien Leitung drücken.



z.B. **0** **6** **9** ...

Wählton abwarten und Nummer wählen.  
Sobald der gerufene Teilnehmer den Hörer abhebt, ist er am Gespräch beteiligt.

### Das Externgespräch an den zugeschalteten Teilnehmer übergeben


Sie haben einen Teilnehmer, z. B. 17, an einem Externgespräch beteiligt.



Taste „Übergabe“ drücken.  
Sie haben das Externgespräch an Teilnehmer 17 übergeben.



Hörer auflegen.




### Konferenzgespräch beenden

Sie haben einen Teilnehmer, z. B. 17, an einem Externgespräch beteiligt.



Taste „Konferenz“ drücken.  
Der Teilnehmer 17 ist nicht mehr an Ihrem Externgespräch beteiligt.



## Die 10 letzten Anrufer anzeigen lassen (Anrufliste)


Wenn Anrufer Sie nicht erreicht haben, können Sie sich auf Ihrem Display eine Liste dieser Anrufer und die Anrufzeit anzeigen lassen. Diese Liste enthält maximal zehn Einträge. Ein Zähler zählt mit, wie oft derselbe Anrufer versucht hat, Sie zu erreichen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Displayanzeige Anrufliste




Wenn neue Anrufe in der Liste vorhanden sind, erscheint im Display Ihres Telefons das Wort „Anrufliste“.



### Liste anzeigen lassen




Lassen Sie den Hörer aufgelegt. Drücken Sie die Taste „Anrufliste“. Der erste Eintrag der Anrufliste wird angezeigt. Im Beispiel hat ein Anrufer dreimal versucht, Sie zu erreichen, zuletzt am Donnerstag um 13 Uhr 52.



Stimmt die Rufnummer mit einer Eintragung im Telefonbuch überein, so wird der Name des Anrufers an Stelle der Rufnummer angezeigt.



Um weitere Einträge zu sehen, drücken Sie die Taste „Blättern“.




- Nach dem zehnten Eintrag kommt wieder der erste.
- Bei mehr als zehn Einträgen werden die ältesten Einträge durch weitere Anrufe überschrieben.
- Wenn Sie die Anrufliste verlassen wollen, beenden Sie die Anzeige mit der Taste „Anrufliste“ oder der Taste „Trennen“.




### Die angezeigte Nummer wählen


Sie haben die Anrufliste im Display.



Heben Sie den Hörer ab und drücken sie dann die Taste „Kurzwahl“. Die gerade angezeigte Rufnummer wird gewählt. (Wenn die Verbindung zustande gekommen ist, wird der Eintrag aus der Anrufliste gelöscht).




### Einen Eintrag gezielt löschen



Der Hörer ist aufgelegt. Sie haben einen Eintrag aus der Anrufliste im Display.

Drücken Sie so oft die Taste „Blättern“, bis der gewünschte Eintrag erscheint.

Drücken Sie die Taste „Löschen“. Der aktuelle Eintrag wird gelöscht.



## Sie möchten zurückgerufen werden (Automatischer Rückruf)

Wenn der Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen, besetzt ist oder sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf einstellen. Sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat, erhalten Sie automatisch seinen Rückruf. Wenn der Teilnehmer sich nicht gemeldet hat, werden Sie zurückgerufen, sobald er nach einem anderen Telefongespräch den Hörer wieder auflegt. Sie können bis zu zwei Rückrufe gleichzeitig einstellen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Rückruf einstellen

Der von Ihnen gerufene Internteilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.




Taste „Rückruf“ drücken.



Legen Sie den Hörer auf.

Der besetzte Teilnehmer wird frei, oder der Teilnehmer, der sich nicht meldete, hat ein anderes Gespräch beendet.



Ihr Telefon klingelt.




Heben Sie den Hörer ab.  
Der Teilnehmer, zu dem Sie den Rückruf eingestellt haben, wird gerufen.



### Rückruf zurücknehmen



Taste „Rückruf“ drücken.  
Sie nehmen den Rückruf, den Sie eingestellt haben, wieder zurück.  
Wenn Sie zwei Rückrufe eingerichtet haben, werden alle gelöscht.




Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!


## Über Lautsprecher etwas mitteilen (Durchsage)



Sie können allen Teilnehmern Ihrer Telefonanlage etwas durchsagen, die über ein Systemtelefon verfügen. Dabei können Sie einzelne Teilnehmer, festgelegte Teilnehmer oder alle Teilnehmer Ihrer Telefonanlage ansprechen. Ihre Durchsage erfolgt über den eingebauten Lautsprecher des Systemtelefons. Wenn Sie selbst eine Gruppendurchsage oder eine allgemeine Durchsage erhalten, können Sie einfach darauf antworten.


- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Durchsage zu einem Teilnehmer



 z.B. **1** **2** Hörer abheben und Rufnummer wählen.  
Sie wird im Display angezeigt.



 **Durchsage**  Taste „Durchsage“ drücken.  
Der Teilnehmer 12 wird über den eingebauten Lautsprecher seines Telefons angesprochen.





### Allgemeine Durchsage oder Durchsage zu einer Gruppe

 **Durchsage**  Hörer abheben und Taste „Durchsage“ drücken.  
Die entsprechenden Teilnehmer werden über den Lautsprecher ihrer Systemtelefone angesprochen.






oder

z.B. **Durchsage Gruppe 3**  Taste „Durchsage Gruppe 3“ drücken.  
Die entsprechenden Teilnehmer werden über den Lautsprecher ihrer Systemtelefone angesprochen.



### Sie antworten auf eine Durchsage

 **Antwort auf Durchsage**  Hörer abheben und Taste „Antwort auf Durchsage“ drücken.  
Der Teilnehmer, der Ihnen etwas durchgesagt hat, wird gerufen.



## Mit der Tastatur Ihres Telefons TK 94 schreiben

Wenn Sie das Gehäuse-Oberteil Ihres Telefons TK94 hochschieben, finden Sie eine Schreibmaschinen-Tastatur (Siehe Ausklappseite 3). Mit dieser Tastatur können Sie kurze Texte schreiben.

- Hier vorhanden  
 Interessiert mich  
 Erlernt

### Bei manchen Funktionen können Sie schreiben

Bei bestimmten Funktionen Ihres Telefons können Sie außer einer Telefonnummer auch Text eingeben. Schreiben können Sie etwas, wenn

- Sie eine Rufnummer speichern
- Sie eine Notiz speichern
- Sie einem Teilnehmer eine Mitteilung schicken/einem Anrufer eine Mitteilung auf seinem Display anzeigen
- Sie einen Termin speichern

Sie können nur dann mit Ihrem Telefon schreiben, wenn sie eine dieser Funktionen aufgerufen haben.

### Großbuchstaben schreiben



Taste „Shift“ drücken.  
Solange Sie diese Taste drücken, wird groß geschrieben.

### Ein Leerzeichen setzen



Drücken Sie die Leertaste.  
In Ihren Text wird ein Leerzeichen eingefügt.

### Ein Zeichen löschen



Drücken Sie die Taste „Del“.  
Das Zeichen, das Sie als letztes eingegeben haben, wird gelöscht.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Sie wollen eine Mitteilung versenden (Mitteilungsspeicher)

Sie können mit Ihrem Telefon intern Mitteilungen versenden. Der Empfänger muß über ein Systemtelefon verfügen.

Sie bestimmen, ob Ihr Telefonpartner Ihre Mitteilung direkt auf seinem Display sehen soll oder erst, wenn er Sie anruft. Sie können Ihre Mitteilung selbst schreiben oder auf 10 Standard-Mitteilungen zurückgreifen, die in Ihrer Telefonanlage gespeichert sind, z. B. „Bin gleich wieder da“.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Eine Mitteilung schreiben und versenden



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.



Taste „Mitteilung“ drücken.  
Ihre Rufnummer, z. B. 11, wird angezeigt.

11

z.B. B e ...

Sie schreiben eine Mitteilung.  
(Zur Texteingabe siehe Seite 37)

11: Besprechung 10 Uhr



Taste „Mitteilung“ drücken.

z.B. 1 9

Wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers, der Ihre Mitteilung erhalten soll.

an



Taste „Trennen“ drücken.  
Ihre Mitteilung wird verschickt.

### Gespeicherte Texte in den Mitteilungsspeicher übertragen

Sie können 10 Texte versenden, die in Ihrer Telefonanlage gespeichert sind. Sie können auch eine gespeicherte Notiz übertragen.



Taste „Mitteilung“ drücken.

z.B. **3**

Sie drücken eine Zifferntaste, zum Beispiel die Ziffer 3. Im Display erscheint der gespeicherte Text.

Den Text können Sie ergänzen, indem Sie z. B. mit den Zifferntasten eine Raumnummer eingeben .

11: Bin in Raum

oder



Drücken Sie die Taste „Notiz“. Der Text aus dem Notizspeicher wird in den Mitteilungsspeicher übertragen.

11: 17 anrufen

### Standardtexte auswählen und anzeigen



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.



Taste „Mitteilung“ drücken. Ihre Rufnummer, z. B. 11, wird angezeigt.

11:




Drücken Sie so oft die Taste „Blättern“, bis der Standardtext, den Sie verschicken wollen, im Display angezeigt wird.

11: Text


### Allen Teilnehmern etwas mitteilen

Sie haben eine Mitteilung geschrieben.

11: Besprechung 10 Uhr

 Drücken Sie die Taste „Konferenz“.


an alle

 Taste „Trennen“ drücken.  
Ihre Mitteilung wird verschickt.

### Ihre Mitteilung soll bei einem Anrufer angezeigt werden:

Sie haben eine Mitteilung geschrieben.

an Anrufer: Bin in Raum 116

 Drücken Sie die Taste „I“.  
Der Teilnehmer, der bei Ihnen anruft, sieht nun  
Ihre Mitteilung auf seinem Display.

### Löschen einer Mitteilung

Im Display steht eine Mitteilung für Sie.  
Die Zahl auf der linken Seite zeigt den Absender  
der Mitteilung, hier z. B. Teilnehmer 17.

17: Besprechung Raum 116

oder

Sie haben eine Mitteilung für einen Anrufer  
geschrieben, die Sie löschen wollen.

 Löschen  
Mit der Taste „Löschen“ löschen Sie die  
Mitteilung im Display.

an Anrufer: Bin in Raum 116

## Rufe Umleiten

In diesem Kapitel erfahren Sie alles über die Möglichkeiten, Anrufe umzuleiten.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

Ihre Anrufe sollen woanders ankommen (Rufumleitung)	42
Ihre Anrufe sollen an einem anderen Postanschluß ankommen	43
Anrufe sperren, die über das Postnetz zu Ihnen umgeleitet wurden	44
Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten (Nachtschaltung)	45
Externe Anrufe sollen bei Ihrem Telefon ankommen (Eigenzuweisung)	47



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Ihre Anrufe sollen woanders ankommen (Rufumleitung)

Ihre Anrufe sollen an einem anderen Telefon ankommen. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Rufumleitung einzuleiten:

- Sie schalten die Rufumleitung an Ihrem eigenen Telefon zu einem anderen Telefon Ihrer Wahl ein.
- Sie sind bei einem anderen Telefon und legen dort fest, daß alle Anrufe für Sie dorthin umgeleitet werden.

- Hier vorhanden  
 Interessiert mich  
 Erlernt

### An Ihrem Telefon eine Rufumleitung einrichten



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.  
Taste „Rufumleitung“ drücken.

z.B. **1** **7**

Rufnummer wählen. Sie wird im Display angezeigt. Ihre Anrufe kommen nun am Telefon des Teilnehmers 17 an.

Rufuml. zu \_

Rufuml. zu 17

### An einem anderen Telefon Anrufe für Sie dorthin umleiten



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.  
Taste „Rufumleitung von“ drücken.

z.B. **1** **1**

Wählen Sie die eigene Rufnummer. Ihre Anrufe kommen jetzt zu diesem Telefon.

Rufuml. von \_

Rufuml. von 11

### Rufumleitung ausschalten

Im Display sehen Sie, daß eine Rufumleitung, z. B. zum Telefon des Teilnehmers 17, geschaltet ist.



Taste „Löschen“ drücken.  
Die Rufumleitung ist ausgeschaltet. Ihre Anrufe kommen wieder zu Ihrem Telefon.

Rufuml. zu 17

Rufuml. zu 17 aus

## Ihre Anrufe sollen an einem anderen Postanschluß ankommen

Sie können Anrufe auch zu einem beliebigen anderen Postanschluß umleiten.

- Hier vorhanden  
 Interessiert mich  
 Erlernt

### An Ihrem Telefon Rufumleitung aktivieren

Rufumleitung Bündel 1  


Taste „Rufumleitung Bündel 1“ drücken.

Bündel 1 Rufuml. zu \_

z.B. **0 8 9** ...

Geben Sie die Rufumleitungsnummer ein, zu der Sie umleiten möchten.

089 \_



Zum Speichern der Rufumleitung drücken Sie die Taste „Trennen“.

Wenn Sie für Bündel 2 oder Bündel 3 eine Rufumleitung einrichten wollen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Bündel 1 Rufuml. zu 0894215  
▶▶▶

### Rufumleitung für ein Bündel zurücknehmen

Blättern  


Drücken Sie so oft die Taste „Blättern“, bis Bündel 1 ... 3“ im Display zu sehen ist.

Bündel 1 Rufuml. zu 0894215  
▶▶▶

Löschen  


Zum Löschen des angezeigten Bündels drücken Sie die Taste „Löschen“.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Anrufe sperren, die über das Postnetz zu Ihnen umgeleitet wurden

Sie können Ihr Telefon für Anrufe sperren, die von externen Teilnehmern zu Ihnen umgeleitet wurden.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### An Ihrem Telefon Rufumleitungssperre einrichten


Rufumleitungssperre  


Zum Einrichten Taste „Rufumleitungssperre“ drücken.

Rufuml.sperre Bündel1\_

z.B.  oder z.B. 


Geben Sie die gewünschte „Leitungstaste“ oder geben Sie die Ziffer für das entsprechende Bündel ein.

Bündel 1 Rufuml.sperre 

### Rufumleitungssperre zurücknehmen

Blättern  


Drücken Sie so oft die Taste „Blättern“, bis „Bündel 1 ... 3 Rufuml.sperre“ im Display zu sehen ist.

Bündel 1 Rufuml.sperre 

Löschen  


Zum Löschen der Rufumleitungssperre drücken Sie die Taste „Löschen“.

Bündel 1 Rufuml.sperre aus

## Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten (Nachtschaltung)

Sie können an Ihrem Telefon einstellen, daß ankommende externe Anrufe zu festgelegten Teilnehmern umgeleitet werden.

Eine gezielte Umleitung können Sie zu einer von drei Gruppen von Teilnehmern vornehmen, die in Ihrer Telefonanlage eingerichtet sind.

Bei der automatischen Nachtschaltung wird die Nachtschaltung zu der Uhrzeit wirksam, die vom TELENORMA Service eingestellt wurde.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Nachtschaltung einschalten



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

z.B.

Taste „Nacht 1“ drücken.  
Die Nachtschaltung 1 ist eingerichtet.  
Diese Meldung sehen alle Teilnehmer auf ihrem Display.

Nachtschaltung 1

### Nachtschaltung ausschalten

Im Display sehen Sie, daß eine Umleitung zu einer bestimmten Gruppe, z. B. die Nachtschaltung 1 eingerichtet ist.

z.B.

Taste „Nacht 1“ drücken.  
Die Nachtschaltung 1 ist wieder aufgehoben.

Nachtschaltung 1

Nachtschaltung 1 aus

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

### Automatische Nachtschaltung einschalten



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Auto. Nacht  


Taste „Automatische Nachtschaltung“ drücken. Die automatische Nachtschaltung ist eingerichtet. Diese Meldung sehen alle Teilnehmer auf ihrem Display.

auto. Nachtschaltung

### Automatische Nachtschaltung aufheben



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Auto. Nacht  


Taste „Automatische Nachtschaltung“ drücken. Die automatische Nachtschaltung ist wieder aufgehoben.


auto. Nachtschaltung aus


## Externe Anrufe sollen bei Ihrem Telefon ankommen (Eigenzuweisung)

Anrufe auf Wählleitungen, bei denen Sie vom TELENORMA Service als Nachtstelle (z. B. Nachtschaltung 1) eingerichtet wurden, kommen jetzt bei Ihnen an.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt


### Eigenzuweisung einschalten



Eigenzuweisung  Taste „Eigenzuweisung“ drücken.



### Eigenzuweisung ausschalten

An Ihrem Display sehen Sie, daß Sie eine Eigenzuweisung eingerichtet haben.

Eigenzuweisung  Taste „Eigenzuweisung“ drücken.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Was Sie beim Speichern und Programmieren beachten sollten

In allen Fällen, in denen Sie Rufnummern speichern oder Funktionen ein- oder ausschalten wollen, sollten Sie besonders auf die wechselnden Anzeigen Ihres Displays achten.  
Folgende Möglichkeiten stehen bei jeder Programmierung zur Verfügung:

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Speichern abbrechen

Um einen Vorgang vorzeitig abzubrechen, heben Sie den Hörer ab.  
Ihr Telefon schaltet sich wieder in den Anfangszustand zurück.

### Sie haben sich vertippt

Brechen Sie das Speichern ab.

### Statureintrag schon vorhanden

Wenn Sie für eine programmierbare Funktion, z. B. Rufumleitung, früher schon einmal eine Einstellung eingegeben haben, bleibt diese erhalten.  
Wenn Sie eine andere Einstellung wollen, steht an der entsprechenden Stelle bereits ein Eintrag.  
Tippen sie einfach die neue Einstellung ein. Die vorherige wird überschrieben. Wollen Sie den Eintrag erhalten, brechen Sie den Vorgang ab.

### Rufnummerneintrag schon vorhanden

Wenn Sie für eine Funktion, z. B. Kurzwahl, früher schon einmal eine Rufnummer eingegeben haben, bleibt diese erhalten. Wenn Sie erneut speichern wollen, steht an der entsprechenden Stelle bereits eine Nummer.  
Tippen Sie einfach die neue Nummer ein. Die vorherige wird überschrieben. Wollen Sie den Eintrag erhalten, brechen Sie den Vorgang ab und beginnen von vorne.  
Geben Sie dann eine andere Speichernummer ein.

### Während Sie einen Eintrag speichern, werden Sie angerufen

Heben Sie den Hörer ab, der Speichervorgang ist damit abgebrochen.  
Sie müssen anschließend neu beginnen.

## Rufnummern speichern und vereinfacht wählen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die komfortablen Möglichkeiten Ihres Telefons nutzen können, um vereinfacht Rufnummern zu wählen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

<u>Speichern und Wählen von Rufnummern (Kurzwahl)</u>	<u>50</u>
<u>Speichern und Wählen von Rufnummern mit Zieltasten (Zielwahl) beim Telefon TK 94</u>	<u>53</u>
<u>Ihr Telefon hat ein eigenes Telefonregister</u>	<u>56</u>
<u>Eine Rufnummer notieren (Notizbuch)</u>	<u>59</u>



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Speichern und Wählen von Rufnummern (Kurzwahl)

Ihre Telefonanlage bietet 800 Speicherplätze für Rufnummern, von denen jeweils bis zu 200 auf die einzelnen Teilnehmer verteilt werden können. Diese Rufnummern können Sie vereinfacht wählen (individuelle Kurzwahl). Darüber hinaus sind bis zu 200 weitere Rufnummern gespeichert, die für alle Teilnehmer Ihrer Telefonanlage zugänglich sind (allgemeine Kurzwahl). Wenn Sie über ein TK94 verfügen, können Sie Namen mit abspeichern.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Speichern von individuellen Kurzwahlzielen



Programm 34 einleiten.  
Das Telefon erwartet jetzt Ihre Eingabe.

Prog. 34 T

z.B. 1 1

Eigene Teilnehmer-Nummer eingeben.  
(Das ist die Intern-Nummer Ihres Telefons).

Prog. 34 T11 C

z.B. 3 8 6

Geben Sie eine dreistellige Nummer eines Kurzwahlzieles (zwischen 300 – 499) ein. Wenn bereits eine Nummer gespeichert ist, wird diese angezeigt. Sie können diese Nummer:

- Überschreiben (neue Nummer eingeben)
- Löschen mit Taste „Löschen“
- Erhalten (Taste „Trennen“ drücken)

leer

oder



Mit der Taste „Blättern“ springen Sie zum ersten freien Speicherplatz für ein Kurzwahlziel.

Geben Sie nun die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.

Drücken Sie die Taste „Notiz“ oder die Taste „Wahlwiederholung“, wenn Sie eine schon gespeicherte Rufnummer als Kurzwahlziel festlegen wollen.

Fortsetzung nächste Seite.

069 ...

Probleme bei der Programmierung?  
Siehe S. 48.

Sie können Sonderzeichen mit abspeichern  
(Siehe nächste Seite).



Taste „Trennen“ drücken, um die Nummer zu speichern.  
Sie werden jetzt aufgefordert, einen Namen einzugeben.

Name

z.B. <sup>S</sup> <sup>C</sup> ...

Sie können jetzt einen Namen mit bis zu 14 Buchstaben eingeben.  
(Schreiben mit der Tastatur siehe Seite 37)

Schmitz GmbH



Taste „Trennen“ drücken, um den Namen zu speichern.

Pres. 34 T11 C

\*\*\*

Wenn sie wollen, können Sie nun weitere Rufnummern speichern:

- Kurzwahl-Nummer eingeben
- Rufnummer eingeben, die Sie speichern möchten
- Einen Namen eingeben.


oder





Taste „Trennen“ dreimal drücken, um die Programmierung zu beenden.


## Sonderzeichen



Sie können folgende Sonderzeichen zusammen mit der Telefonnummer speichern:

z.B.  Eine Leitungstaste, wenn Sie bei der Wahl der Rufnummer ein bestimmtes Leitungsbündel belegen wollen.


 Taste „I“, um ein Internziel zu speichern. Drücken Sie dafür zunächst die Taste „I“ und speichern Sie dann das gewünschte Ziel.





 Taste „Konferenz“ für eine Wählpause, z. B. zwischen Vorwahl und Teilnehmer-Nummer.


 Taste „Rückfrage“ für das Anschalten einer Leitung mit Rückfragetaste bei Anschluß an eine andere Anlage.

 oder  Sonderzeichen für bestimmte Funktionen.

## Wählen eines Kurzwahlzieles

 Hörer abheben und auf den internen Wählton warten.

 z.B.    Drücken Sie die Kurzwahltaste und geben Sie eine Kurzwahl-Nummer ein. Die gespeicherte Nummer und gegebenenfalls der Name des Teilnehmers wird angezeigt und automatisch gewählt.





## Speichern und Wählen mit Zieltasten (Zielwahl) beim Telefon TK 94


Auf Zieltasten können Sie Rufnummern speichern, die Sie später durch Drücken der Zieltaste wählen. Je nach Programmierung durch den TELENORMA Service sind die Tasten Z1 bis Z ... als Zieltasten (extern oder intern) zu benutzen. Anhand der Tastenbeschriftung können Sie feststellen, welche Tasten Sie als Zieltasten benutzen können. Sie können neben der Rufnummer auch den Namen des Teilnehmers eingeben.

- Hier vorhanden  
 Interessiert mich  
 Erlernt

### Speichern einer Rufnummer auf Zieltaste

  Taste „Programmieren“ drücken.




Prog.

z.B.  Z1 Zieltaste drücken (Z1, Z2, ...).  
 Es wird kurz die zugeordnete Kurzwahl-Nummer angezeigt (z. B. Kurzwahl-Nummer „316“).  
 Ist keine Rufnummer gespeichert, erscheint im Display die Meldung „leer“.  
 Die angezeigte Nummer können Sie:

- Überschreiben (neue Nummer eingeben)
- Löschen mit Taste „Löschen“
- Erhalten (Taste „Trennen“ drücken).

Prog. 0316

78901

   ... Geben Sie nun die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.

069 ...

### Sie wollen eine interne Rufnummer speichern:

Drücken Sie die Taste „Interngespräch“ und geben Sie die interne Rufnummer ein.  
 Sie können Sonderzeichen mit abspeichern (siehe Seite 52).  
 Fortsetzung nächste Seite.

## Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!



Taste „Trennen“ drücken, um die Nummer zu speichern.  
Sie werden jetzt aufgefordert, einen Namen einzugeben.

z.B.   ...

Sie können jetzt einen Namen mit bis zu 14 Buchstaben eingeben.  
(Schreiben mit der Tastatur siehe Seite 37).



Taste „Trennen“ drücken, um den Namen zu speichern.

\*\*\*

Sie können nun weitere Rufnummern speichern:


- Zieltaste drücken
- Rufnummer eingeben, die Sie speichern möchten
- Einen Namen eingeben

oder



Taste „Trennen“ drücken, um die Programmierung zu beenden.

### Speichern einer zweiten Nummer auf derselben Zieltaste



Auf derselben Zieltaste können Sie eine zweite Nummer speichern:

Drücken sie dazu beim Speichern zuerst die Taste „F“ und danach die entsprechende Zieltaste.


### Wählen mit Zieltaste



Hörer abheben und auf den internen Wählton warten.



Zieltaste drücken.  
Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und automatisch gewählt.  
Die Leitung wird automatisch belegt (L1, L2, ...).



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Ihr Telefon hat ein eigenes Telefonregister

Alle Rufnummern, die zusammen mit einem Namen als Kurzwahlnummern oder auf Zieltasten gespeichert sind, werden automatisch in einem Telefonregister abgespeichert.

Sie können sich die Namen mit den Rufnummern aus dem Telefonregister herausuchen, an Ihrem Display ansehen und bei Bedarf wählen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Wie Sie im Telefonregister des TK 94 einen Namen suchen



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

z.B.

Drücken Sie eine Buchstabentaste auf der Schreibastatur, z. B. den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens. Der erste Name mit diesem Anfangsbuchstaben im alphabetisch geordneten Telefonregister wird in Ihrem Display angezeigt.

```
Ma_ler      1234
```

z.B.

Wenn Sie z. B. den Namen Müller suchen, geben Sie den Buchstaben „ü“ ein. Das Display zeigt nun den ersten Namen des Teilnehmers, der mit den von Ihnen eingegebenen Buchstaben beginnt.

```
Mü_ler     5678
```

ggf.

Von hier aus können Sie dann mit der Taste „Blättern“ bis zum gesuchten Teilnehmer weiterblättern.

Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto schneller finden Sie den von Ihnen gesuchten Teilnehmer.



Taste „Trennen“ drücken.  
Sie verlassen das Telefonregister.

### Wie Sie im Telefonregister des TE 94 einen Namen suchen



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.



Zum Ausschuchen eines Namens drücken sie die Taste „Telefonbuch“. Damit öffnen Sie das Elektronische Telefonbuch.



**Einen Namen zurück:** Taste „Stern“ drücken.



**Einen Namen vorwärts:** Taste „Raute“ drücken.



**Einen Buchstaben im Alphabet vor:**  
Taste „7“ drücken.




**Einen Buchstaben im Alphabet zurück:**  
Taste „9“ drücken.





### Eine Rufnummer aus dem Telefonregister wählen

Sie haben sich eine Rufnummer aus dem Telefonregister herausgesucht, die Sie wählen wollen.



Wählen sie die gewünschte Nummer mit der Taste „Return“ oder der Kurzwahltaste. Es wird automatisch eine Leitung, z. B. L1 belegt.




### Weitere Hinweise zum Suchen im Telefonregister

Der Strich unter einem Buchstaben im Display zeigt Ihnen, an welcher Stelle Sie einen Buchstaben eingeben können.



Der Strich steht in unserem Beispiel an der ersten Stelle unter dem Buchstaben „A“.





Wenn Sie nun z. B. ein „M“ eingeben, so wird der erste Name, der mit „M“ beginnt, angezeigt. Der zweite Buchstabe ist unterstrichen.



Hier können Sie nun z. B. den Buchstaben „ü“ eingeben. Es erscheint der erste Name, der mit den Buchstaben „Mü“ beginnt, z. B. Müller.



Mit diesen Pfeiltasten bewegen Sie den Strich in seitlicher Richtung, der im Display unter den Buchstaben steht. Sie können dann an der Stelle, an der der Strich erscheint, andere Buchstaben einsetzen.



Mit diesen Tasten erreichen Sie den jeweils direkt über oder unter dem angezeigten Namen stehenden Eintrag.

## Eine Rufnummer notieren (Notizbuch)

Sie können bis zu 10 Rufnummern oder Texte als Notiz in Ihrem Telefon speichern.


Die gespeicherten Rufnummern können Sie später zur Wahl abrufen. Die Notizfunktion ist besonders praktisch: Während eines Gespräches können Sie eine Telefonnummer speichern, die Sie später zur Wahl benutzen wollen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Eingeben einer Notiz




Taste „Notiz“ drücken.  
Notiz 1 wird angezeigt. Die Anzeige „Text“ bedeutet, daß der Notizspeicher 1 frei ist. Wird eine Rufnummer angezeigt, dann können Sie diese einfach überschreiben.



Die Taste „Blättern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste erreichen Sie die Notizen 3 bis 10.

z.B. **4** **5** **6**

Geben Sie eine Rufnummer ein, die Sie notieren möchten. Zwischen den einzelnen Ziffern darf kein Leerzeichen sein.




### Sie wollen eine Nummer aus dem

#### Wahlwiederholungsspeicher notieren:

Drücken Sie die Taste „Wahlwiederholung“.

z.B. ...

Sie können Sonderzeichen mit abspeichern (siehe Seite 52).



Sie können zur Telefonnummer noch zusätzlichen Text abspeichern. (Schreiben mit der Tastatur siehe Seite 37).




Taste „Trennen“ drücken.  
Ihre Notiz ist gespeichert.

### Anzeigen einer Notiz



Taste „Notiz“ drücken.  
Notiz 1 wird angezeigt.



Die Taste „Blättern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste erreichen Sie die Notizen 3 bis 10.




Taste „Trennen“ drücken.  
Die Anzeige der Notizen ist ausgeschaltet.

### Löschen einer Notiz




Taste „Notiz“ drücken.  
Notiz 1 wird angezeigt.



Die Taste „Blättern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste erreichen Sie die Notizen 3 bis 10.




Taste „Löschen“ drücken.  
Der Notizspeicher ist leer.




Taste „Trennen“ drücken.  
Die Anzeige der Notizen ist ausgeschaltet.


### Wählen einer als Notiz gespeicherten Nummer



Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie gegebenenfalls die Leitungstaste, z. B. L1.




Taste „Notiz“ drücken.  
Notiz 1 wird angezeigt.



Die Taste „Blättern“ drücken, um auf Notiz 2 zu schalten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste erreichen sie die Notizen 3 bis 10.



Drücken Sie die Kurzwahltaste.  
Die in dem Notizspeicher 1 stehende Rufnummer wird gewählt.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Automatischer Ruf

Der TELENORMA Service hat in Ihrer Telefonanlage eine Rufnummer gespeichert, die automatisch von Ihrem Telefon gerufen wird. Sie brauchen nur den Hörer abheben. Nach der eingestellten Zeit wird automatisch die Ruf-Nummer gewählt.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Ruf auslösen



Heben Sie den Hörer ab.  
Wählen Sie nicht!

Nach einer bestimmten Zeit wird die in Ihrer Telefonanlage gespeicherte Ruf-Nummer, z. B. die externe Nummer 12345, gewählt.

Meldet sich der Teilnehmer nicht oder ist besetzt, auflegen und den Hörer erneut abheben.



## Partnerfunktionen

Einzelne Telefone der Telefonanlage können vom TELENORMA Service einander zugeordnet werden.

Diese Zuordnung bietet sich besonders für die Telefonverbindung von Chef und Sekretärin an.

Viele Merkmale lassen sich für die eingerichteten Partner nun vereinfacht nutzen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Partner anrufen



Taste „Partner“ drücken.  
Der Partner, z. B. der Chef mit der Rufnummer 17, wird gerufen.



### Kurzruf zum Partner (Morseruf)

Sie können mit dem Partner einen Kurzuruf vereinbaren, z. B. zweimal rufen bedeutet: Bitte zum Diktat.




Lassen Sie den Hörer aufgelegt.



Taste „Morseruf“ drücken.  
Das Telefon des Partners wird mit jedem Tastendruck gerufen.

### Durchsage zum Partner



Heben Sie den Hörer ab.

Taste „Durchsage Partner“ drücken und sprechen.  
Der Partner hört Ihre Durchsage über seinen Lautsprecher im Telefon.



oder

Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Taste „Trennen“.  
Ihre Durchsage ist beendet.

### Rückfrage bei dem Partner



Sie führen ein Gespräch, z. B. auf der Leitung 1.


Taste „Partner“ drücken.  
Die Rückfrage wird eingeleitet und der Partner gerufen. Das Gespräch auf der Leitung wartet.



Meldet sich der Teilnehmer, führen Sie mit ihm ein Rückfragegespräch.



Zum Zurückschalten auf das wartende Gespräch drücken Sie die Leitungstaste, die im Display blinkend angezeigt wird, hier z. B. L1.



### Weitergeben eines Gespräches zum Partner



Sie führen ein Gespräch, z. B. auf der Leitung 1.



Taste „Partner“ drücken und warten, bis der Partner sich meldet.  
Kündigen Sie das Gespräch an.



Taste „Übergabe“ drücken oder Hörer auflegen.  
Sie haben das Gespräch an Ihren Partner übergeben.  
Sie können das Gespräch auch ohne Ankündigung an den Partner übergeben.




### Wechsel zwischen Externgespräch und dem Partner



Sie führen ein Gespräch, z. B. auf der Leitung 1.




Taste „Partner“ drücken.  
Der Partner wird gerufen.  
Das Gespräch auf der Leitung wartet.



Sie sprechen mit dem Partner. Der externe Teilnehmer auf Leitung 1 kann nicht mithören.



Zum Zurückschalten auf das wartende Gespräch drücken Sie die Leitungstaste, die im Display blinkend angezeigt wird, hier z. B. L1.  
Sie sprechen wieder mit dem externen Teilnehmer.  
Der Partner kann nicht mithören.  
Sie können nun beliebig oft zwischen beiden Teilnehmern hin- und herschalten.





Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

### Den Partner an einem Externgespräch beteiligen (Konferenz)



Sie führen ein Gespräch, z. B. auf der Leitung 1.



Drücken Sie die Taste „Konferenz“.





Taste „Partner“ drücken.  
Ihr Partner, z. B. der Chef mit der Rufnummer 17, wird gerufen.

Hebt der Partner ab, ist er sofort am Externgespräch beteiligt.



#### Beenden des Konferenzgesprächs:

Drücken Sie die Taste „Konferenz“, um das Konferenzgespräch zu beenden. Ihr Partner ist nicht mehr am Externgespräch beteiligt.



### Einen Anruf beim Partner zu Ihrem Telefon heranziehen



Das Telefon Ihres Partners klingelt.



Taste „Partner“ drücken.  
Sie sind mit dem Anrufer für den Partner verbunden.



## Erinnerung an wichtige Termine (Terminspeicher)

Sie können sich von Ihrem Telefon durch einen Signalton an wichtige Termine erinnern lassen. Sie können bis zu 10 Termine mit Text eingeben. Für jeden Termin können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen:


- Erinnerung zu einem bestimmten Datum.
- Erinnerung täglich zu einer bestimmten Uhrzeit.
- Erinnerung einmalig nur an bestimmten Tagen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Elernt

### Termin einmalig zu einem bestimmten Datum




Taste „Termin“ drücken.  
Termin 1 wird angezeigt. Wenn der Terminspeicher leer ist, erscheint die Anzeige „Datum, Uhrzeit“.  
Ein angezeigter Termin kann überschrieben werden.




Die Taste „Blättern“ drücken, um auf Termin 2 zu schalten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste erreichen Sie die Termine 3 bis 10.

z.B. **1 6 0 3** Geben Sie das Datum vierstellig ein.



z.B. **1 6 4 7** Geben Sie nun die Uhrzeit vierstellig ein.



z.B. **B e ...**

Sie können zusätzlich zum Termin noch Text abspeichern.  
(Zur Texteingabe siehe S. 37)



Taste „Trennen“ drücken.  
Der Termin wird gespeichert.


### Bereits gespeicherte Texte in den Terminspeicher übertragen

Sie können eine Notiz in den Textspeicher für Ihren Termin übertragen.  
Statt Text einzugeben, drücken Sie die Taste „Notiz“.


### Ein Termin am gleichen Tag



Taste „Termin“ drücken.




Drücken Sie die Taste „Stern“. Es wird nun keine Eingabe des Datums mehr erwartet.  
Im Display springt ein Strich (Cursor) in das Feld für die Eingabe der Uhrzeit.




z.B. **1** **6** **4** **7**

Geben Sie nun die Uhrzeit vierstellig ein.



z.B. <sup>B</sup>  <sup>e</sup>  ...

Sie können zusätzlich zum Termin noch Text abspeichern.  
(Zur Texteingabe siehe S. 37)



Taste „Trennen“ drücken.  
Der Termin wird gespeichert.

## Termine an bestimmten Tagen



Taste „Termin“ drücken.

```
Termin 1   Datum   Uhrzeit
```



Drücken Sie die Taste #. Damit bereiten Sie die Eingabe für den tageweisen Terminruf vor. Im Display erscheinen die Wochentage.

```
Termin 1   M D M D F S S _
```

**Sie wollen an allen Wochentagen zur gleichen Zeit erinnert werden:**



Drücken Sie die Taste „0“.

**Sie wollen an bestimmten Wochentagen nicht zur gleichen Zeit erinnert werden:**



Drücken Sie die Tasten # und eine Ziffer für einen Wochentag, hier z. B. die Ziffer 6 für den Samstag. An diesem Wochentag ertönt kein Terminruf.

```
Termin 1   M D M D F _ S _
```

So können Sie weitere Wochentage ausschalten:

(Sonntag = # 7 , Montag = # 1 ,  
Dienstag = # 2 , , Freitag = # 5 ).

z.B. **1 6 4 7**

Geben Sie nun die Uhrzeit vierstellig ein.

```
Termin 1   16.03.   16.47
```

z.B. **B e** ...

Sie können zusätzlich zum Termin noch Text abspeichern.  
(Zur Texteingabe siehe S. 37)

```
Termin 1   Besprechung
```



Taste „Trennen“ drücken.  
Der Termin wird gespeichert.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

### Termin für andere Teilnehmer eingeben

Termin für andere  


Taste „Termin für andere“ drücken.

Termin für

z.B.  

Rufnummer des Teilnehmers wählen, für den Sie den Termin eingeben wollen.

Termin für 17

Geben Sie nun den gewünschten Termin ein wie schon beschrieben.

### Termine löschen



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.

Termin  


Taste „Termin“ drücken.  
Termin 1 wird angezeigt.

Termin 1 16.03. 16:47

ggf. Blättern  


Die Taste „Blättern“ drücken, um auf Termin 2 zu schalten. Durch mehrmaliges Drücken der Taste erreichen Sie die Termine 3 bis 10.

Löschen  


Taste „Löschen“ drücken.  
Der Terminalspeicher, z. B. von Termin 1, ist leer.



Taste „Trennen“ drücken.  
Die Anzeige der Termine ist ausgeschaltet.

### Wenn Terminsignal ertönt

Sie werden durch die Displayanzeige und durch einen Signalton auf einen eingegebenen Termin aufmerksam gemacht.



### Rufton ausschalten:

Termin  


Taste „Termin“ drücken.  
Der Signalton ist ausgeschaltet. Im Display sehen Sie weiterhin die Terminanzeige.



Löschen  


Mit der Taste „Löschen“ löschen Sie die Terminanzeige im Display.

### Während Sie telefonieren:

Sie hören nur einen kurzen Signalton.  
Im Display erscheint das Alarmsymbol.  
Erst wenn Sie auflegen, sehen Sie die Terminanzeige im Display.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Gebührenerfassung

Beim Telefonieren mit Teilnehmern des Postnetzes fallen Gebühren an. Diese Gebühren können Sie sich anzeigen lassen oder ausdrucken, falls ein Drucker angeschlossen ist.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Automatische Gebührenanzeige



Wenn Sie einen externen Teilnehmer anrufen, werden Ihnen während des Gespräches im Display die laufenden Gebühren angezeigt.




### Ansehen von Gebühr und Summe der Gebühren



Lassen Sie den Hörer aufgelegt.




Taste „Gebühr“ drücken.  
Die Gebühren Ihres letzten Telefongesprächs werden im Display angezeigt.



z.B. **1** **1**

Wählen Sie die eigene Rufnummer.  
Im Display wird die Summe der bis dahin für Sie angefallenen Gebühren angezeigt.  
Sie können sich auch die Gebühren anderer Teilnehmer anzeigen lassen, wenn Sie hier die entsprechende Rufnummer eingeben.



**Gebühren einer Leitung ansehen:**  
Drücken Sie die entsprechende Leitungstaste.



**Die Gebühren aller Leitungen ansehen:**  
Drücken Sie die Taste „Konferenz“.



**Die Gebühren aller Teilnehmer ansehen:**  
Drücken Sie erneut die Taste „Konferenz“.


### Löschen der Gebührenanzeige




Taste „Gebühr“ drücken.  
Die Gebührenanzeige, die Sie gerade im Display sehen, wird gelöscht.

### Ausdruck eines Gebührenbelegs

Erzeugen Sie eine Gebührenanzeige auf Ihrem Display, z. B. die Summe Ihrer Gebühren.



Taste „Beleg“ drücken.  
Ihr Gebührenbeleg wird ausgedruckt.



Ebenso können Sie auch die Gebühren für Leitungen und andere Teilnehmer ausdrucken.

### Löschen der Gebühren

Nicht jeder Teilnehmer ist zum Löschen der Gebühren berechtigt.  
Erzeugen Sie eine Gebührenanzeige auf Ihrem Display, z. B. die Summe Ihrer Gebühren.



Taste „Löschen“ drücken.  
Die Summe Ihrer Gebühren wird auf Null gesetzt.



Sie können ebenso auch die Gebührensumme für andere Teilnehmer und für Leitungen löschen.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Bei einem gebührenpflichtigen Gespräch eine Kennnummer eingeben

Sie können zu jedem Telefongespräch mit einem Teilnehmer des öffentlichen Kommunikationsnetzes eine Kennnummer eingeben. Mit Hilfe dieser Kennnummer läßt sich dann eine genaue Abrechnung Ihrer Telefongebühren vornehmen. Die Kennnummer kann z. B. eine Projekt-, Auftrags- oder Kundennummer sein. Die Kennnummer sowie die besondere Kennzeichnung der Externgespräche als dienstlich/privat sind Merkmale für die Gesprächsdatenerfassung.

Der TELENORMA Service kann Ihnen dazu zwei Betriebsweisen einrichten:

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

Kennzeichnung dienstlich/privat

- ja
- nein

Wenn die Kennzeichnung dienstlich/privat eingerichtet ist, müssen Sie bei jedem Externgespräch die Kennnummer neu eingeben.

### Eingeben der Kennnummer

Sie können die Kennnummer während eines Gespräches oder vor Abheben des Hörers eingeben.

Nennnummer

Taste „Kennnummer“ drücken.

Kenn-Nr. 1234

z.B. **5** **6** **7** **8**

Sie können die angezeigte Kennnummer überschreiben.

Telefonieren Sie nun wie gewohnt.

Kenn-Nr. 5678

### Löschen der Kennnummer

**0** **0** **0** **0**

Mit dieser Eingabe löschen Sie die Kennnummer.

**Übrigens:** Bei Gesprächen mit Bündelbelegung (siehe Seite 75) belegen Sie bitte zunächst das Bündel und geben Sie dann die Kennnummer ein.

## Belegen von Leitungsbündeln

Sie können gezielt Leitungsbündel belegen, über die Dienst- oder Privatgespräche geführt werden. Die Leitungen für Ihre Telefonanlage können in bis zu drei Leitungsbündel zusammengefaßt sein.

Je nach Einrichtung Ihrer Telefonanlage müssen Sie bei Bündelbelegung eine Kennzahl eingeben.

Der separate Anschluß ist immer dem Bündel 3 zugeordnet.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Ein Leitungsbündel belegen

Bündel 1 dienstl.  
z.B.

Drücken Sie die entsprechende Taste, hier z. B. die Taste „Bündel 1“.

Eine Leitung aus dem Leitungsbündel 1 wird belegt.

Telefonieren Sie nun wie gewohnt.

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab mit einer Geheimnummer

Sei können Ihr Telefon mit einer Geheimnummer abschließen. Damit schützen Sie Ihr Telefon vor der mißbräuchlichen Benutzung durch andere. Wenn Ihr Telefon abgeschlossen ist, können Sie nur Anrufe entgegennehmen oder interne Teilnehmer anrufen.

**Ausnahmen:** Bei abgeschlossenem Telefon können Sie den automatischen Ruf und die Notrufnummern nutzen (falls eingerichtet).

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Aufschließen Ihres Telefons

Ihr Telefon ist ausgeschaltet.



Drücken Sie die Taste „Schloß“.

z.B. **1** **2** **3** **4**

Geben sie nun den Geheimcode vierstellig ein, z. B. 1234.

Im Display sehen Sie kurz, daß Ihr Telefon jetzt eingeschaltet ist. Danach wechselt das Display wieder auf die normale Anzeige im Ruhestand.

Aus

Geheimcode

Geheimcode \* \* \* \*

Ein

### Abschließen Ihres Telefons

Zum Abschließen führen sie den gleichen Bedienvorgang wie beim Aufschließen durch.

Aus

## Geheimnummer ändern


Ihr Telefon ist aufgeschlossen.



Taste „Programmieren“ drücken.




Drücken Sie die Taste „Schloß“.




z.B. **1** **2** **3** **4**

Geben Sie nun die gültige Geheimnummer vierstellig ein, z. B. 1234.




z.B. **5** **6** **7** **8**

Geben sie nun die neue Geheimnummer vierstellig ein, z. B. 5678.



Im Display sehen Sie kurz, daß Ihr Telefon jetzt mit der neuen Geheimnummer eingeschaltet ist. Danach wechselt das Display wieder auf die normale Anzeige im Ruhezustand.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Weitere Funktionen

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche weiteren Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

<u>Sie sprechen mit einem Besucher über die Türsprechanlage</u>	<u>79</u>
<u>Ein weiteres Telefon ist zugeschaltet (Sitzeckentelefon)</u>	<u>81</u>
<u>Besondere Tastenbelegungen</u>	<u>82</u>

## Sie sprechen mit einem Besucher über die Türsprechanlage


Bis zu drei Türstationen können eingerichtet sein.  
Das Klingeln an der Türstation kann über berechnigte Telefone oder über die Hausklingel signalisiert werden. In diesem Fall kann jeder berechnigte Teilnehmer mit dem Besucher sprechen und die Tür öffnen.  
Sie können die Tür auch ohne Gesprächsverbindung gezielt öffnen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Elernt


### Sie erhalten einen Ruf von der Türstation – Mit dem Besucher sprechen/Tür öffnen


 Sie hören den Tonruf Ihres Telefons.



 Hörer abheben.  
Sie sprechen mit der Türstation.



 Taste „Türöffner“ drücken.



Nach ca. 2 Sekunden wechselt die Anzeige im Display.



Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

**Anruf der Türstation wird über die Hausklingel signalisiert  
– Mit dem Besucher sprechen/Tür öffnen**



Die Hausklingel ertönt.



Hörer abheben und internen Wählton abwarten.


z.B. **1** **9**

Sie wählen die Nummer der Türstation, z. B. die 19. Damit sind Sie mit der Türstation verbunden.



Taste „Türöffner“ drücken.

Nach einer bestimmten Zeit wechselt die Anzeige im Display.



**Die Tür ohne Gesprächsverbindung gezielt öffnen**

z.B. <sup>Türöffner 1</sup>

Taste „Türöffner 1 ... 3“ drücken.



## Ein weiteres Telefon ist zugeschaltet (Sitzeckentelefon)


Sie haben ein weiteres Telefon in einer Sitzecke stehen (Sitzeckentelefon). An diesem Telefon stehen Ihnen die gleichen Merkmale zur Verfügung wie an Ihrem Tischtelefon. Wenn Sie mit Ihrem Tischtelefon ein Gespräch führen, ist das andere Telefon (Sitzeckentelefon) ohne Funktion. Wenn Sie Ihr Telefon abschließen, ist auch das andere Telefon abgeschlossen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt


### Ein externes Gespräch ans andere Telefon übergeben



Sie führen ein Gespräch von Ihrem Sitzecken-  
telefon, z. B. auf Leitung 1.



Drücken Sie die Taste „I“. Sie hören den  
internen Wählton.




Legen Sie den Hörer auf.



Ihr Telefon klingelt.



Heben Sie den Hörer am Tischtelefon ab.  
Sie sind automatisch wieder mit Ihrem Telefon-  
partner verbunden.  
Diese Funktion ist auch umgekehrt möglich.





Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Besondere Tastenbelegung

Wenn bestimmte Funktionstasten an Ihrem Telefon entsprechend eingerichtet sind, können Sie mit ihnen besondere Funktionen ausführen.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Sondertasten

Mit einer Sondertaste können Sie z. B. ein Türtableau betätigen.

Wenn Ihre Telefonanlage entsprechend eingerichtet ist, sehen sie im Display die Anzeige „F1“.



### A, B, C, D-Tasten

Wenn Ihre Telefonanlage als Zweitanlage eingerichtet ist, können Sie sich Funktionstasten an Ihrem Telefon mit Funktionen der Erstanlage einrichten lassen.

Sie können dann mit diesen Tasten z. B. einen automatischen Rückruf auf einen Teilnehmer der Erstanlage einstellen.

## Zusatzeinrichtungen für Ihr Telefon

Sie können an Ihr Telefon zusätzlich Geräte anschließen, deren Nutzung und Bedienung auf den folgenden Seiten beschrieben wird.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

Hör- und Sprechgarnitur	84
Zusätzliches Anzeige- und Bedienmodul	85

Lernen Sie die Funktionen Ihres Telefons kennen!

## Hör- und Sprechgarnitur

Wenn sie Ihre Hände frei haben müssen, wird Ihnen das Telefonieren mit der Hör- und Sprechgarnitur erleichtert.

- Hier vorhanden
- Interessiert mich
- Erlernt

### Anschalten



Bei aufliegendem Handapparat Handapparate-Schnur ziehen. Danach Sprechzeug-Schnur stecken.

Drücken Sie die Tasten „F“ und „Lautsprecher“.

#### Zum Ausschalten:

Drücken Sie nochmals dieselben Tasten.



### Bedienung




Die Garnitur ist gesteckt.  
Drücken Sie die Taste „Mikrofon“.

Der Tastendruck ersetzt die Bedienvorgänge

(Hörer abheben)

und (Hörer auflegen).

Im Display wird das Mikrofonzeichen und das Lautsprechersymbol angezeigt.  
Alle in der Bedienungsanleitung der Hör- und Sprechgarnitur beschriebenen und eingerichteten Funktionen lassen sich so ausführen.  
Die Funktionen Lauthören und Freisprechen sind an Telefonen mit Sprechzeuganpassung nicht möglich.




## Zusätzliches Anzeige- und Bedienmodul

An Ihr Telefon können bis zu drei Anzeige- und Bedienmodule angeschaltet werden. Die Module sind je nach Einstellung durch den TELENORMA Service mit **Linientasten** und/oder **Zieltasten** belegt.

Die Zieltasten der Module können Sie im Gegensatz zu den Zieltasten Ihres Telefons TK 94 nur in einer Ebene benutzen. Eine Belegung mit zwei Rufnummern ist nicht möglich.

- Hier vorhanden  
 Interessiert mich  
 Erlernt

### Einrichtung und Bedienung

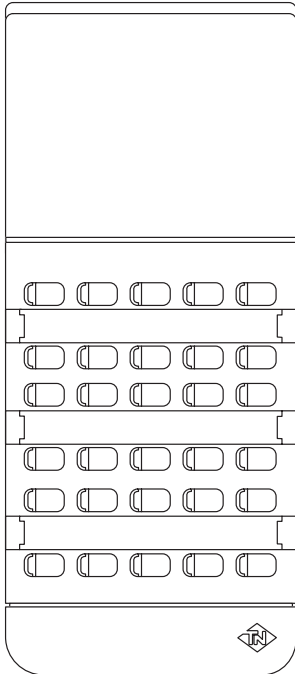

Sind Linientasten und Zieltasten eingerichtet, so beginnt die Belegung der Tasten immer mit den Linientasten im ersten Modul (rechts neben dem Telefon).

Beispiel: 10 eingerichtete Linientasten:

Z1 – Z10 = Linientasten; Z 11 – Z ... = Zieltasten.

Die Bedienung der Linien-/Zieltasten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Die **Leuchtanzeigen** in den Tasten dienen zur Information über den Zustand der anderen Telefone Ihrer Telefonanlage. Wenn Ihr Modul mit Linientasten belegt ist, ist jedem Teilnehmer eine Anzeige zugeordnet.

(Anzeige in Taste Z1 = Teilnehmer 1 (11), Anzeige in Taste Z2 = Teilnehmer 2 (12) usw.)

Folgende Informationen können Sie den Leuchtanzeigen entnehmen:

Anzeige aus	:	Teilnehmer frei bzw. kein Teilnehmer angeschlossen
ein	:	Teilnehmer telefoniert intern
flackert langsam	:	Teilnehmer telefoniert über eine Leitung (extern)
flackert schnell	:	Sie werden intern von Teilnehmer ... gerufen

Schlagen Sie bei Bedarf nach

## Stichwortverzeichnis

A, B, C, D-Tasten	82	Konferenzgespräch	30	Schreiben	37
Anklopfen	20, 21	Kurzwahl		Sitzeckentelefon	81
Aufschalten	21	– wählen	52	Sondertasten	82
Automatischer Ruf	62	– Ziele speichern	50	Sonderzeichen	52
Beschriften der Tastatur	87	Lautsprecher	16	Telefonregister	56
Displaykontrast regeln	10	Lautstärke regulieren	16	Termine	67
Durchsage	36	Leitungsbündel	75	Türöffner	82
Eigenzuweisung	47	Linientasten	13	Verbinden	
Extern anrufen	13	Makeln	27	– mit Taste „I“	25
Freisprechen	17	Mitteilung	38	– mit Taste „Übergabe“	25
Gebühren	72	Mitteilungsspeicher	38	– mit Taste „Zuteilen“	26
Geheimnummer		Nachtschaltung	45	Wahl bei aufgelegtem Hörer	15
– Telefon abschließen	76	Notizbuch	59	Wahlwiederholung	19
– Telefon aufschließen	76	Partnerfunktion	63	Zielwahl	
Heranholen	23	Rückfrage	24	– 2. Tastenebene	55
Hör- und Sprechgarnitur	84	– beim Partner	64	– speichern	53
Intern anrufen	13	Rückruf	35	– wählen	55
Kennummer		Rufumleitung	42	Zusätzliches Anzeige- und Bedienmodul	85
– eingeben	74	Ruhe vor dem Telefon	22		
– löschen	74				

## Beschriften der Tastatur

Es ist sinnvoll, die Namen der gespeicherten Teilnehmer an die entsprechenden Zieltasten zu schreiben.

### Herausnehmen der Plexiglasabdeckung beim Telefon T 94

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand leicht auf die Nase des Plexiglasstreifens an der rechten Seite des Telefons. Sie können den Streifen nun leicht herausheben. Entnehmen Sie den Papierstreifen zum Beschriften.

### Herausnehmen der Plexiglasabdeckung beim Telefon TK 94



Die Plexiglasstreifen haben eine Stelle, an der sie geriffelt sind. Drücken Sie an dieser Stelle leicht nach unten. Schieben sie dabei den Plexiglasstreifen nach außen. Entnehmen Sie den Papierstreifen zum Beschriften.

### Beschriften der Papierstreifen

Beachten Sie bitte, daß auf jeder Zieltaste zwei Nummern gespeichert werden können (obere und untere Ebene). Beschriften Sie die Tasten entsprechend oben und unten (bzw. lassen Sie die untere Hälfte frei, wenn Sie dort vorläufig keine Nummern speichern). Benutzen Sie am besten einen feinen wischfesten Stift.

### Wiedereinsetzen der Plexiglasabdeckung

Legen Sie den Plexiglasstreifen so ein, wie Sie ihn entnommen haben. Achten Sie darauf, daß der Streifen richtig in die Schiene eingesetzt wird.

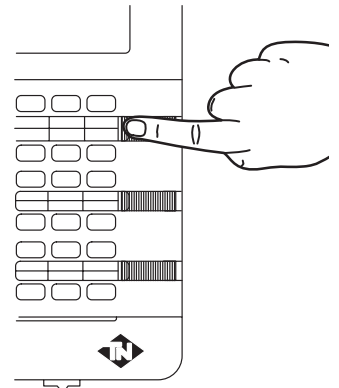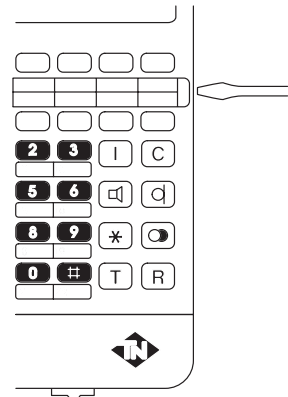

Schlagen Sie bei Bedarf nach!

## **Hinweise**

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.  
Sie erfahren hier, wie Sie Ihr Telefon richtig pflegen und was Sie tun können, falls einmal etwas nicht funktionieren sollte.

### **Reinigen des Telefons**

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatik-Tuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch.  
Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.

### **Wenn etwas nicht funktioniert**

Spricht das Telefon auf Ihre Eingaben einmal nicht mehr an, dann versuchen Sie bitte nicht das Telefon zu öffnen und nach dem Rechten zu sehen.

Wenden Sie sich an Ihre TELENORMA-Vertriebsniederlassung.  
Unsere Techniker sind schnell bei Ihnen und lösen das Problem.

### **Gebrauchsbestimmungen**

Das Gerät ist nur für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.  
Eine Haftung der TELENORMA Bosch Telecom für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes ist ausgeschlossen.

Schlagen Sie bei Bedarf nach!