

T E L E N O R M A

T E N O F A X 3 1 1

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

FÜR

EINSTELLUNGEN

UND

EINGABEN

Datum: 07.01.91

T E N O F A X 3 1 1

Einstellungen und Eingaben

Datum und Uhrzeit eingeben

<u>VORGANG:</u>	<u>DISPLAYANZEIGE:</u>	<u>BEMERKUNG:</u>
Voraussetzung: Keine Vorlage eingelegt.	07.01.91*20.50	Bereitschafts- zustand.
PROGRAMM TASTE DRÖCKEN	07.01.91*20.50 FUNKTION	
Zifferntaste 7 betätigen	EING. TTMMJJSSMM >	TT=Tag MM=Monat JJ=Jahr SS=Stunde MM=Minute
Zifferntasten 0401912050 nacheinander betätigen <i>START betätigen</i> STOP betätigen	TT.MM.JJ*SS.MM 07.01.91*20.50 07.01.90*20.50	Datum und Uhr- zeit ist gesp- eichert Programmierung beendet

Datum: 07.01.91

T E N O F A X 3 1 1

Einstellungen und Eingaben

Absendedaten eingeben (Firmenname)

<u>VORGANG:</u>	<u>DISPLAYANZEIGE:</u>	<u>BEMERKUNG:</u>
Voraussetzung: Keine Vorlage eingelegt.	07.01.91*20.50	Bereitschafts- zustand
PROGRAMM TASTE DRÜCKEN	07.01.91*20.50 FUNKTION	
Zifferntaste 5 betätigen	XXXXXXXXXXXXXX	Anzeige des alten Eintrags oder eines leeren Feldes.
#, Zifferntaste 6 und 5 nacheinander betätigen	A	Beispiel: 1. Buchstabe ist ein "A" (#65)
	A	Es werden jetzt die weiteren Buchstaben bzw. Zeichen gemäß der Umsetzungs- tabelle einge- geben.
START betätigen	ABCDEF	
STOP betätigen	07.01.91*20.50	Programmierung beendet

7.5 Absenderdaten festlegen

Auf jedes Telefax wird in jedem Fall die Telefaxnummer des Senders gedruckt. Darüber hinaus können weitere Daten ausgedruckt werden. Diese umfassen die wählbaren Texte wie Absendername, Anschrift, Logo, Nummern anderer Telefaxanschlüsse o.ä. sowie Datum, Uhrzeit und Seitennummer.

Die frei wählbaren Texte dürfen zusammen max. 32 Stellen lang sein und Buchstaben, Ziffern, Symbole und Leerzeichen umfassen.

Wie gesagt: Was Sie in den verfügbaren Raum schreiben, liegt bei Ihnen. Am besten schreiben Sie zunächst den gewünschten Text auf ein Blatt Papier. Dann schreiben Sie zu jedem Zeichen den dazugehörigen Code darunter.

einzugebender		einzugebender		einzugebender	
Zeichen	Wert	Zeichen	Wert	Zeichen	Wert
0	0	-	#045	N	#078
1	1	.	#046	O	#079
2	2	/	#047	P	#080
3	3	:	#058	Q	#081
4	4	;	#059	R	#082
5	5	<	#060	S	#083
6	6	=	#061	T	#084
7	7	>	#062	U	#085
8	8	?	#063	V	#086
9	9	@	#064	W	#087
Leerzeichen	#032	A	#065	X	#088
!	#033	B	#066	Y	#089
"	#034	C	#067	Z	#090
#	#035	D	#068	[#091
\$	#036	E	#069	¥	#092
%	#037	F	#070]	#093
&	#038	G	#071	^	#094
'	#039	H	#072	¯	#095
(#040	I	#073	Ä	#096
)	#041	J	#074	ß	#097
*	#042	K	#075	Ñ	#098
+	#043	L	#076	Ö	#099
,	#044	M	#077	Ü	#100

Datum: 07.01.91
T E N O F A X 3 1 1
Einstellungen und Eingaben

Eingabe der Kennungsnummer (Rufnummer)

Die eigene Rufnummer des Tenofax 311 muß als Kennungsnummer eingegeben sein.

Es können maximal 20 Stellen programmiert werden. Die eingegebene Nummer muß die Landeskenziffer, einen Zwischenraum, die Vorwahlnummer, einen weiteren Zwischenraum sowie die eigentliche Telefonnummer enthalten.

Landeskennziffer sowie Vorwahlnummer müssen ohne vorangehende 0 eingegeben werden.

Weitere Zwischenräume, z.B. zwischen Vorwahlnummer und Telefonnummer, sind statthaft.

<u>VORGANG:</u>	<u>DISPLAYANZEIGE:</u>	<u>BEMERKUNG:</u>
Voraussetzung: Keine Vorlage eingelegt. S1 - 1 auf NCU auf ON	05.01.91*20.50	Bereitschafts- zustand
PROGRAMM TASTE DRÜCKEN	07.01.91*20.50 FUNKTION	
Zifferntaste * und 2 betätigen	xx xx xxxx	Es erscheint die Alte Ruf- nummer oder ein leeres Display.
Mit Tasten 0 -9 der Zehnertastatur Kennungsnummer eingeben.	KENNUNGSNUMMER 49 69 7596 0 Pflicht- Options- Zwischenraum	Beispiel: Deutschland Frankfurt Tel.-Nr.7596 0 (Mit der Taste Lokalkopie kann eine falsch eingegebene Nummer gelöscht werden).
Mit der Zifferntasten- kombination #032 wird ein Zwischenraum eingegeben		
START betätigen	49 69 7596 0	Eingabe der Kennungsnummer abgeschlossen.
STOP betätigen	07.01.91*20.50	Programmierung ist beendet.


Datum: 07.01.91

T E N O F A X 3 1 1

Einstellungen und Eingaben

Einstellungen an DIP - Schalter S1

Die Programmierung der Leistungsmerkmale, die dem Service-Techniker vorbehalten sind, können nur vorgenommen werden, wenn der Service-Schalter SW1 - 1 auf NCU auf Stellung ON steht. Der DIP - Schalter S1 befindet sich hinter einer Klappe am Gehäuseboden.

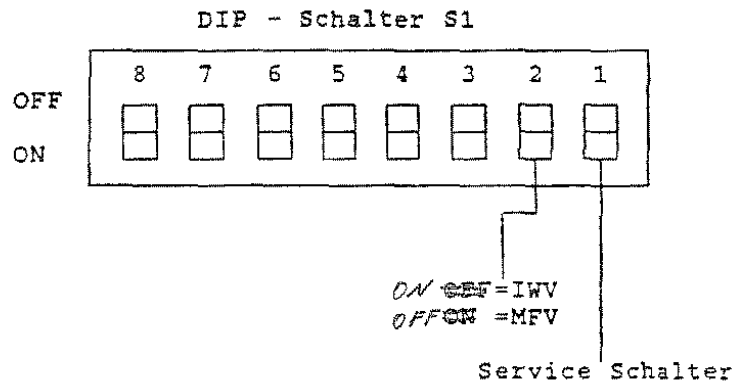

Datum: 07.01.91

T E N O F A X 3 1 1

Einstellungen und Eingaben

Konfigurationsbericht

VORGANG:

DISPLAYANZEIGE:

BEMERKUNG:

Voraussetzung:
Keine Vorlage eingelegt.

07.01.91*20.50

Bereitschafts-
zustand.

PROGRAMM TASTE
betätigen

07.01.91*20.50
FUNKTION

Zifferntaste 2

KONFIG. BERICHT
"START" DRÜCKEN

START
betätigen

Konfig. Bericht
wird gedruckt.

Nach erfolgtem Ausdruck
automatischer Rücksprung
zum Bereitschaftszustand.

07.01.91*20.50

Ausdrucken ist
beendet.

4 Montageanleitung

4.4 Aufstellung des Fernkopierers

4.4.1 Sichtkontrolle der Steckverbindungen

Nachdem Sie den Tenofax 311 an den vorgesehenen Platz gestellt haben, überprüfen Sie, ob die Telefonanschlussschnur richtig montiert ist.

Schaltungsauszug NCU-16



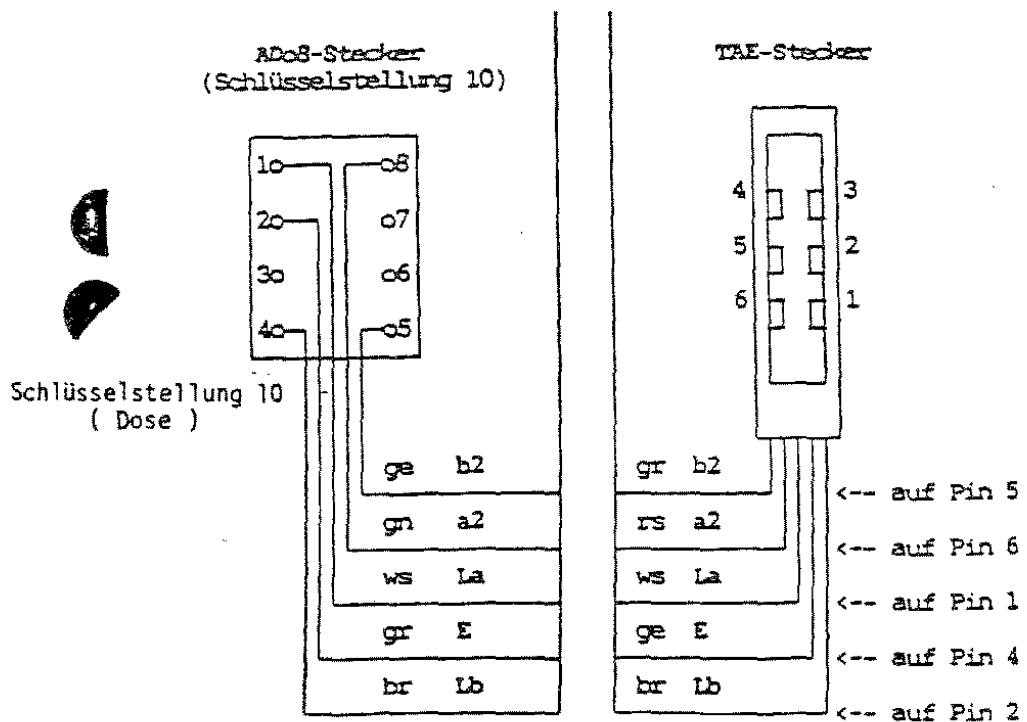


Bild 4.4.1.1

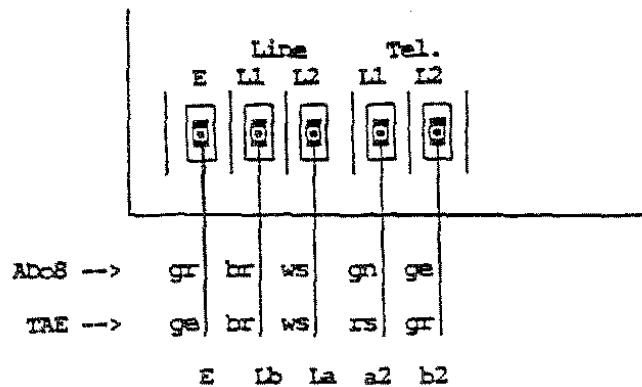

STEUERTASTE (5)
Zum Erreichen der Amtsleitung bei Wahl einer Telefaxnummer über die Tasten des Fernkopierers.

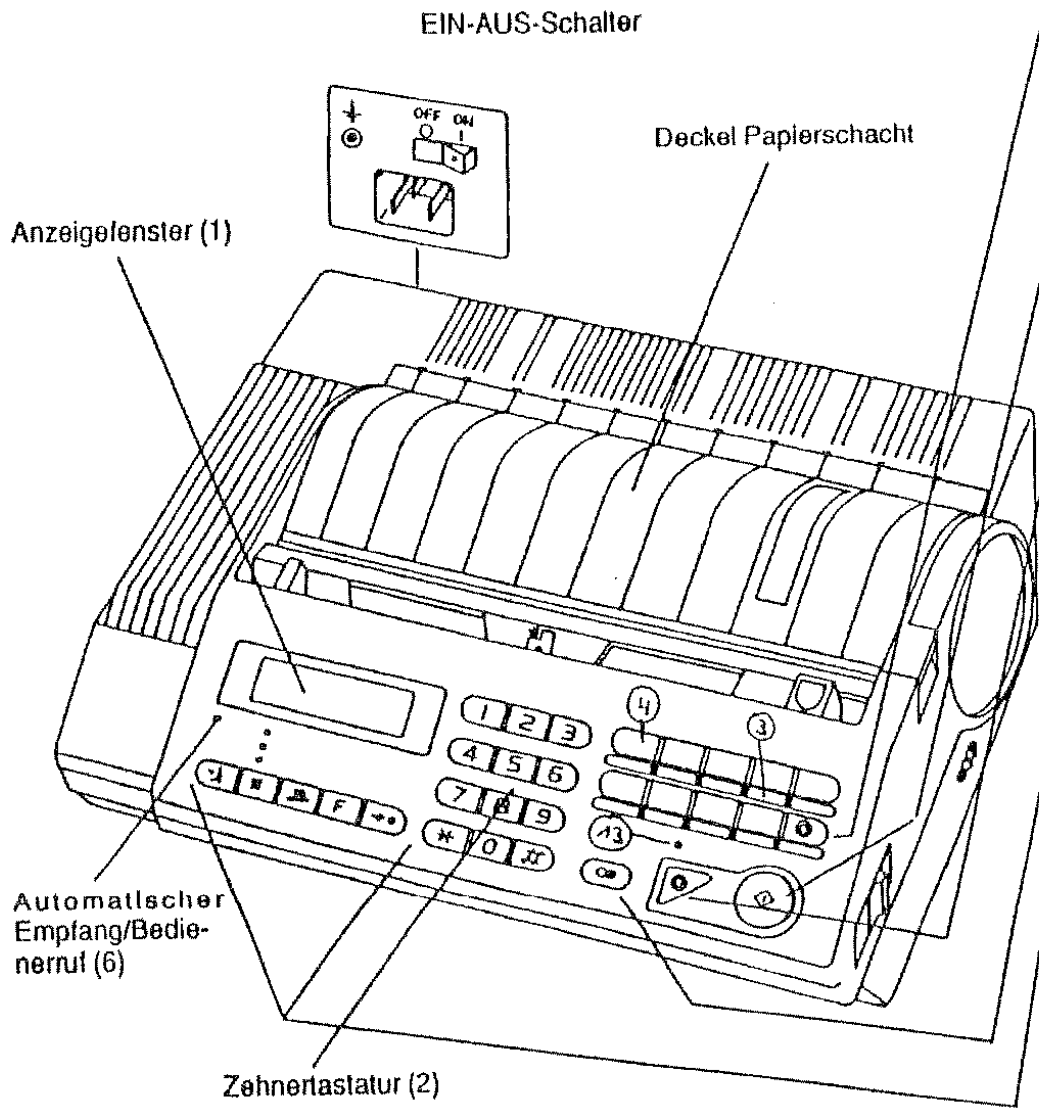


START (15)
Zum Senden und Empfangen bei manueller Wahl. Zur Auswahl und Bestätigung der Programmierfunktionen und zum Anfordern von Berichten.



STOP (14)
Zum Vorzeitigen Beenden von Senden und Empfangen. Zum Abschließen von Programmierfunktionen und Quittieren von Störanzeigen.




WAHLWIEDERHOLUNG (12)
Erspart nochmalige Eingabe der zuletzt gewählten Telefaxnummer - nicht bei Wahl am Telefon.




AUTOMATISCHER EMPFANG/BEDIENERRUF (7)
zum Umschalten von Automatischer/Manueller Empfang und zur Anmeldeung telefonischer Rücksprache.



AUFLÖSUNG (8)
zum Umschalten von Normal- auf Fein- oder Photo-Auflösung.



LOKALKOPIE (9)
Entspricht dem Kopieren mit einem herkömmlichen Kopierer.





PROGRAMM (10)
zur Wahl der Programmierfunktionen.





KURZWAHL (11)
Zur Wahl einer Telefaxnummer über Kurzwahlcode. Erst Taste drücken und dann Kurzwahlnummer wählen.

4 Montageanleitung


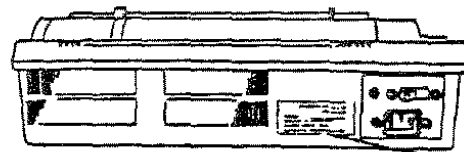


Das Telenorma-Schild mit der ZZF-Nummer muß gemäß Abbildung aufgeklebt werden.

Achtung: Die Seriennummer muß sichtbar bleiben.

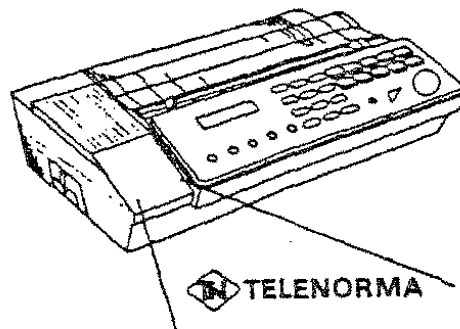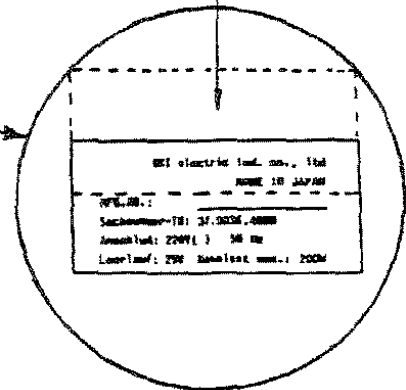

Das Telenorma-Logo soll so auf die linke obere Gehäuseseite aufgeklebt werden, daß es eine Linie mit der unteren Tastenreihe vom Bedienfeld bildet.

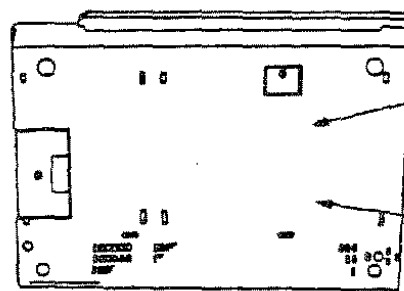

Achtung:
Hier bitte
Installations-
datum eintragen!!

Die beiden abgebildeten Schilder sollen gut sichtbar auf die Unterseite geklebt werden.

Bild 4.3.5.1

8. **Wartungsanleitung**

8.1 **Generelles**

Der Wartungsintervall wird von der Anwendernutzungsfrequenz bestimmt.

8.2 **Reinigung des Gehäuses**

Bei Verschmutzung des Gehäuses ist dieses mit Kunststoffreiniger (z.B. Lixton) zu reinigen.

8.3 **Reinigung des Geräteinneren**

Das Innere des Gerätes muß auf Verschmutzung untersucht werden. Hierbei ist besonders auf evtl. in das Gerät gelangte Büro- und Heftklammern zu achten. Diese sind unbedingt zu entfernen.

8.4 **Reinigung der Walzen**

Folgende Walzen sind mit Walzenreiniger (z.B. Lixton-W1) zu reinigen.

- Vortageneinzugswalze
- Führungsrollen

Vorsicht: Der Walzenreiniger kann Kunststoffteile angreifen!

8.5 **Reinigung des Thermokopfes**

Eine Reinigung des Thermokopfes ist normalerweise nicht erforderlich. Falls dies doch einmal notwendig sein sollte, ist der Thermokopf mit einem trockenen Tuch - ohne großen Druck auszuüben - zu reinigen.

8.6 **Reinigung des Scanners**

Eine Reinigung des Scanners ist normalerweise nicht erforderlich. Falls dies doch einmal notwendig sein sollte, ist der Scanner mit einem trockenen Tuch zu reinigen.