

MFV-Verfahren umschalten

Die Grundeinstellung für Ihr Telefon ist „MFV“. Falls diese Einstellung geändert wurde, können Sie zeitweise auf MFV umschalten.


MFV-Verfahren umschalten



Sie telefonieren im IWW-Modus. Mit den Tasten „Ziel“ und „Raute“ können Sie in den MFV-Modus umschalten.

Hinweis: Wenn Sie den Hörer auflegen, wird Ihr Apparat automatisch wieder auf den IWW-Modus eingestellt.

Bedienungsanleitung für Ihr Telefon T 91

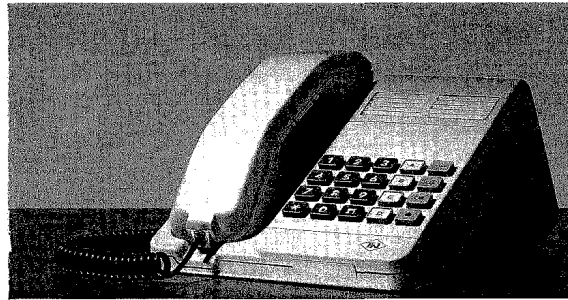




 **TELENORMA**
Bosch Telecom





Lautstärke, Klang des Tonrufs einstellen


Sie können an Ihrem Telefon die Lautstärke und den Klang des Tonrufs dauerhaft einstellen. Die Lautstärke können Sie auch während des Klingelns einstellen.



Lautstärke und Klang dauerhaft einstellen

   Hörer abheben. Zum Einleiten die Tasten „Ziel“ und „Stern“ drücken.



 **Lautstärke Tonruf einstellen:**
Kennzahl „5“.


oder  **Klang für Tonruf einstellen:**
Kennzahl „6“.

z.B.  Eine Ziffer zwischen 1 und 4 eingeben, z.B. „2“. Es bedeutet:
1 – Ganz leise, bzw. langsam.
4 – Ganz laut, bzw. schnell.

  Mit den Tasten „Ziel“ und „Raute“ die Programmierung beenden.

Lautstärke während des Klingelns einstellen




 z.B.  Sie werden angerufen. Eine Ziffer zwischen 1 und 4 eingeben, z.B. „2“.


ggf.  Wenn gewünscht, Hörer abheben und telefonieren.


Lautstärke des Lautsprechers einstellen



Sie können an Ihrem Telefon die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. Die Einstellung kann dauerhaft oder während des Gesprächs erfolgen.

Lautstärke dauerhaft einstellen


   Hörer abheben. Zum Einleiten die Tasten „Ziel“ und „Stern“ drücken.


 Kennzahl „7“ eingeben.


z.B.  Eine Ziffer zwischen 1 und 4 eingeben, z.B. „2“. Es bedeutet:
1 – Ganz leise
4 – Ganz laut.


  Mit den Tasten „Ziel“ und „Raute“ die Programmierung beenden.

Lautstärke während des Gesprächs einstellen

 Sie telefonieren. Taste „Ziel“ drücken.

bis zu 4 x  Mit Taste „A“ lauter stellen (in vier Stufen möglich).




bis zu 4 x  Mit Taste „B“ leiser stellen (in vier Stufen möglich).


 Taste „C“ drücken, um die Einstellung zu beenden.




In einer Telefonanlage telefonieren

Wenn Ihr Apparat an einer Telefonanlage angeschlossen ist, stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Die Bedienung ist je nach Anlage unterschiedlich.


Jemanden anrufen

Innerhalb Ihrer Anlage:
 z.B.   Hörer abheben und Rufnummer wählen z.B. „12“.



Nach außerhalb:
 Hörer abheben und Amtskennzahl wählen (meistens „0“).



   Dann die Rufnummer wählen, z.B. „3“
Hinweis: Statt der Amtskennzahl können Sie auch die Taste „Signal“ drücken.

Rückfrage einleiten

 Sie telefonieren. Taste „Signal“ drücken um die Rückfrage einzuleiten.
Zum ersten Gespräch zurückschalten: Taste „Signal“ erneut drücken.

Zusätzliche Funktionen nutzen











Um die besonderen Funktionen Ihrer Anlage einzuleiten:
 oder  Taste „Stern“ oder „Raute“ drücken.

  Kennzahl für die gewünschte Funktion geben, z.B. „11“.

Hinweis: Informieren Sie sich über Kennzahlen und Bedienung der gewünschten Funktionen in Ihrer Telefonanlage.

Welche Funktion haben die Tasten

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können.



-  **Wählblock mit Zifferntasten:** Zum Wählen und zur Eingabe von Kennzahlen.
-  **Stern und Raute:** Zum Einleiten und Beenden der Programmierung.
-  **Ziel:** Zur verkürzten Wahl gespeicherter Nummern und zum Einleiten der Programmierung.
-  **Lauthören:** schaltet den eingebauten Lautsprecher ein und aus. Außerdem für Wahl bei aufgelegtem Hörer.
-  **Wahlwiederholung:** wählt die letzte Rufnummer nochmal.
-  **Signal** (nur in Telefonanlagen): Zum Einleiten und Unterbrechen von Vorgängen.
-  **Funktionstasten:** Mit diesen Tasten können Sie im MFV-Modus bestimmte Funktionen Ihrer Anlage ein- oder ausschalten. Sie brauchen dann nicht die jeweilige Kennzahl zu wählen. Zusätzlich können Sie über die Tasten A, B, C die Lautstärke des Lautsprechers während des Gesprächs für dessen Dauer schnell verändern. Nach Auflegen des Hörers ist die alte Einstellung wieder hergestellt.
- 
- 
- 

2



Telefonieren wie gewohnt

Sie können mit Ihrem Apparat wie mit jedem gewöhnlichen Telefon telefonieren. Außerdem stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung.



Jemanden anrufen

-  z.B.  Hörer abheben und Wählen abwarten. Gewünschte Nummer wählen, z.B. „12“.





Nummer nochmal wählen (Wahlwiederholung)

-   Hörer abheben und Wählen abwarten. Taste „Wahlwiederholung“ drücken. Die zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Lautsprecher ein-/ausschalten

-   Sie telefonieren. Taste „Lauthören“ drücken. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, daß andere Ihr Gespräch mithören.
- Ausschalten:** Taste „Lauthören“ drücken.

Bei aufgelegtem Hörer wählen



-   Lassen Sie den Hörer aufgelegt. Drücken Sie die Taste „Lauthören“, bis Sie den Wählen hören.
- z.B.   Gewünschte Nummer wählen, z.B. „12“. Wenn der Teilnehmer sich meldet: Hörer abheben und telefonieren. Der Lautsprecher schaltet sich dabei wieder aus.


3



il mit Zieltasten (Zielwahl)


J zeh n häufig benötigte Rufnummern können Sie unter Zieltasten speichern und jederzeit mit einfachem Tastendruck wählen.



ummer für Zielwahl speichern

  Hörer abheben. Mit den Tasten „Ziel“ und „Stern“ die Programmierung einleiten.

z.B.  Taste „Ziel“ drücken und eine Ziffer wählen, unter der Sie die Rufnummer speichern wollen, z.B. „1“.



  Gewünschte Rufnummer eingeben, z.B.: „35“. Wahlpausen mit der Taste „Wahlwiederholung“ eingeben.


 ... Gegebenenfalls weitere Ziele auswählen und Rufnummern eingeben.

  Taste „Ziel“ und Taste „Raute“ drücken. Damit ist die Programmierung beendet.

Hinweis: Unter der Ziffer „0“ können Sie eine Nummer speichern, die Sie auch bei abgeschlossenem Telefon wählen können, z.B. eine Notrufnummer.

gespeicherte Nummer wählen



  Hörer abheben. Taste „Ziel“ drücken.

z.B.  Zielnummer drücken, z.B. „1“. Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt.




Telefon abschließen



Bei abgeschlossenem Telefon können Sie nur noch Anrufe annehmen und eine Rufnummer wählen, die unter der Zieltaste „0“ gespeichert ist.

Telefon auf-abschließen

  Hörer abheben. Mit den Tasten „Ziel“ und „Stern“ die Programmierung einleiten.



  **Abschließen:** Kennzahl „2“ drücken. **Aufschließen:** Kennzahl „3“ drücken.

z.B.    Geben Sie Ihre geheime Codenummer ein. Falls Sie noch keine eigene haben, geben Sie „000“ ein.







  Drücken Sie die Tasten „Ziel“ und „Raute“. Damit ist der Vorgang beendet.



Codenummer ändern

Sie können Ihre geheime Codenummer jederzeit ändern.

  Hörer abheben. Mit den Tasten „Ziel“ und „Stern“ die Programmierung einleiten.

  Kennzahl „4“ eingeben.

z.B.    Alte Codenummer eingeben, z.B. „000“.
z.B.    Geben Sie die gewünschte neue Codenummer dreistellig ein, z.B. „987“.

  Drücken Sie die Tasten „Ziel“ und „Raute“. Damit ist Ihr Telefon auf die neue Codenummer eingestellt.



TELENORMA
Bosch Telecom
Telenorma Info-Service zum Nulltarif
Telefon 01 30-38 61
Mainzer Landstraße 128-146, Postfach 10 21 60
D-60010 Frankfurt am Main 1
Telefax + 0 69 3 46-23 23

Produktbereich
Private Netze

18.0001.1232 C.D.BA.-11/5.0/1192

Änderungen vorbehalten