



## **Herbers**

Karte ist eingerastet

Schloßkarte kann durch nochmaliges Andrücken herausgenommen werden

Anzeige AUS erlischt

Bedieneinrichtung ist für alle Funktionen betriebsbereit

### **1.3.2 Abschließen**

Schloßkarte einstecken, andrücken, loslassen

Karte ist eingerastet

Schloßkarte durch nochmaliges Andrücken herausnehmen

Anzeige AUS

von der Bedieneinrichtung aus können nur noch Dienstgespräche geführt werden

**Inhaltsverzeichnis**

- II.1 Anzeigen
  - II.1.1 Symbolanzeigen
  - II.1.2 Numerische Anzeigen
- II.2 Tasten
  - II.2.1 Amtsleitungstasten und Tasten für die Kabinentelefone
  - II.2.2 Funktionstasten
- II.3 Akustische Signale und Hörtöne

**II.1 Anzeigen**

**II.1.1 Symbolanzeigen**

Abbildung Tabelle Symbolanzeigen

Symbol	A 1	V 1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abbildung										
Bedeutung	Amtsleitung	Kabinen- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse	Handy- anschlüsse
Handy- anschlüsse	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Handy- anschlüsse	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**II.1.2 Numerische Anzeigen**

Abbildung Tabelle Numerische Anzeigen

Anzeige	Bedeutung	Anzeige	Bedeutung
000...	Beschl. Rufnummer - Beamtennummer / Datum	P	Bedienungstrang in Dienstlochkabinen
FS...:00	Umschichtung Kabinen- / Beamtennummern in SW2 bei der ersten Lösung	AJS	Bedienungstrang abgeben
1...:00	Umschichtung Beamtennummern in SW2 bei der ersten Lösung	38	zweistellige Kennzahl
...	...	J...L...	Umsch. Kennzahlen
...	...	C	Kennzahl 0...9
...	...	7...9	Kennzahl 0...9
...IF	Lebensdauer des HAND-Erweiterungsgerätes	11...4-	Kennzahl 0...9
1...8...:00	Kabinennummer in SWD: Kabinennummer und Beamtennummer	A	Einzelkennzahl des Kabinentelephons

**II.2 Die Tasten**

**II.2.1 Amtsleitungstasten und Tasten für die Kabinentelefone**

Amtsleitungstasten (A1...A8) der Kabinen;  
Amtsleitung belegen / anschalten


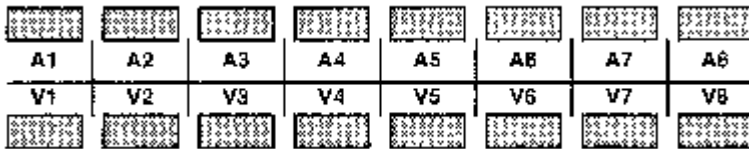


Abbildung Amtsleitungstasten und Tasten für die Kabinentelefone

Tasten (V1...V8);  
Zuteilen zur Kabine / Rufen des Kunden in der Kabine

Abrechnungstasten  
Abbildung Abrechnungstasten

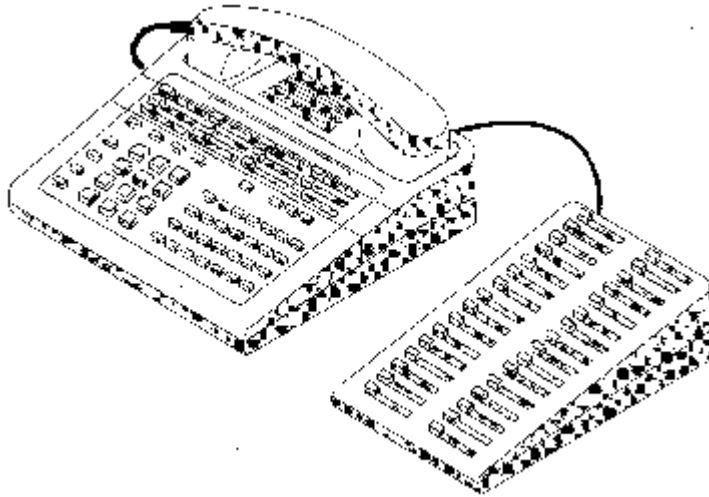

- GS = Gesamtsumme  
- Abrechnung einer Kabine im Selbstwählfernsprechdienst (SWD)
- AS = Aktueller Stand der Gebühren seit der letzten Abrechnung  
mit Löschung im Selbstwählfernsprechdienst anzeigen
- HS = Hauptsumme der im gesamten Einsatzzeitraum der Anlage auf gekommenen  
Gebühren im Selbstwählfernsprechdienst anzeigen
- AO = Interne Abrechnung ohne Löschung einleiten
- AM = Interne Abrechnung mit Löschung einleiten
- HA = Abrechnung für handvermittelte Gespräche einleiten
- TV = Telex-Abrechnung einleiten / Betrag für Telex-Verbindung eingeben
- TB = Betrag für Telex-Benutzung eingeben
- ST = Stornierungsvorgang einleiten
- DR = Druckwiederholung des letzten Beleges  
(außer bei einer internen Abrechnung mit Löschung)  
/ Drucker ON-Line schalten / Abrechnung ohne Drucker aktivieren
- AW = Anzeigewiederholung der zuletzt angezeigten Summe (Gebühren)
- CE = Löschen einer falschen Betragseingabe / Prozedurerweiterungstaste

### **II.2.2 Funktionstasten**

- [ ] Interntaste; Raumrückfrage bei Amts- oder Dienstgesprächen
- [ ] Ein-/ Ausschalttaste; Signalisierung des Gesprächsende in der Kabine
- [ ] Dienstleitungstaste; Dienstleitung belegen / anschalten
- [ ] Übergabetaste; Übergeben der Amtsleitung bzw. eines Gespräches zur Kabine

## Herbers

- ] Wahlwiederholtaste; Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer
  - [ ] Aufschalttaste; Umschalten auf ein Gespräch der Kabine
  - [ ] Trenntaste; Trennen nicht mehr benötigter Gespräche  
Abbrechen einer Abrechnungsprozedur
  - [ ] Erdtaste; in Verbindung mit der Kabinentaste V1...V8 zum Entziehen der Zuteilung oder für Rückfrage der Dienstleitung in die Nebenstellenanlage
- [->] Kurzwahltaete; Einleiten der Kurzwahl
- <] Sprechzeugtaete; Ein-/Ausschalten des Sprechzeuges
  - ] Zifferntasten; Wählen von Rufnummern

### II.3 Akustische Signale und Höröne

Signal 1	Bedeutung	Anzeige
Mittlerer Ton, im 5sec. Rufrythmus	ankommender Amtsanruf	A1 flackert schnell
Tiefer Ton, im 5sec. Rufrythmus	ankommende Dienstruf	D flackert schnell
Tiefer Ton, Dauerton	Wiederanruf (10 sec. lang)	A1 oder D flackert schnell
Hoher Ton, im 3sec. Rufrythmus	Ruf von der Kabine	V1 flackert schnell
Hoher Ton, Dauerton	Gesprächsende in der Kabine	V1 flackert langsam, 5sec verzögert

## **Inhaltsverzeichnis**

3 Drucker

### **3 Drucker**

Wenn die Anzeige "DR" blinkt, meldet der Drucker einen Mangel (z.B. Papiermangel, Netzstecker raus) oder Störung. Nachdem der Mangel behoben wurde, kann mit

Tast ]

der Drucker wieder in den Betriebszustand versetzt werden. Die Anzeige "DR" erlischt.

Diese Prozedur kann auch an einer ausgeschalteten Bedien- bzw. Ersatzbedieneinrichtung durchgeführt werden, sofern keine Druckerumschaltung durchgeführt wurde ( Umschalten auf andere Bedieneinrichtung).

Liegt eine Störung vor, dann Drucker ausschalten und Fernsprechstörungsstelle / Telekom Service verständigen.

Bei gestörtem Drucker sind im Normalbetrieb keine Abrechnungsvorgänge möglich.

Durch das Aktivieren der Abrechnung ohne Drucker (Anzeige DR an) wird eine Systemblockade verhindert.

Taste CE drücken

Anzeige: A

Taste DR drücken

oder

Bedieneinrichtung mit gestörtem Drucker abschließen und andere Bedieneinrichtung aufschließen. War diese schon aufgeschlossen, dann kurz abschließen und wieder aufschließen.

Mit der Umschaltung auf die andere Bedieneinrichtung bzw. mit dem kurzzeitigen Abschließen dieser Bedieneinrichtung werden der unterbrochene sowie auch die noch nicht ausgegebenen Belege ausgedruckt. Eine Ausgabeblockade wird somit verhindert.

Nach Beseitigung der Störung Drucker mit

Taste CE drücken

Anzeige: A

Taste DR drücken

wieder ON-Line schalten (Anzeige DR blinkt) und mit

Taste DR

den Drucker wieder in den Betriebszustand versetzen (Anzeige DR aus).

## **Inhaltsverzeichnis**

- 1 Gespräche von der Kabine
  - 1.1 Zuteilung
    - 1.1.1 Zuteilung der Amtsleitung ohne/mit Ankündigung
    - 1.1.2 Zuteilung - Aufbau des Gespräches durch die Bedienung - ohne/mit Ankündigung
    - 1.1.3 Zuteilung einer Amtsleitung während eines Dienstgespräches
  - 1.2 Zuteilung/Gespräch entziehen
  - 1.3 Rückfrage durch den Kunden
    - 1.3.1 Während eines Gespräches auf der Amts-/Dienstleitung
  - 1.4 Aufschalten auf eine Amtsverbindung der Sprechstelle in der Kabine
  
- 2 Gespräche von der Bedieneinrichtung
  - 2.1 Amtsverbindung herstellen
  - 2.2 Amtsanruf annehmen
  - 2.3 Entgegennahme während eines Gespräches auf der Dienstleitung oder eines Gespräches mit der Kabine
  - 2.4 Rückfrage auf der Dienstleitung oder bei dem Kunden in der Kabine während eines Amtsgespräches
  - 2.5 Rückfrage auf der Amts-/Dienstleitung während eines Interngespräches
  - 2.6 Verbindung Bedieneinrichtung - Kabine
  - 2.7 Gespräche auf der Dienstleitung
    - 2.7.1 Abgehend
    - 2.7.2 Ankommend
    - 2.7.3 Entgegennahme während eines Gespräches auf der Amtsleitung oder eines Gespräches mit dem Kunden in der Kabine
    - 2.7.4 Rückfrage über eine Amtsleitung oder beim Kunden in der Kabine während eines Dienstgespräches
  
- 3 Kontrollfunktionen
  - 3.1 Gebühren kontrollieren, während der Kunde spricht
  - 3.2 Aktuelle Summe der Gebühren im Selbstwählfernsprechdienst anzeigen
  - 3.3 Hauptsumme aller im Einsatzzeitraum der Anlage aufgelaufenen Gebühren im Selbstwählfernsprechdienst anzeigen
  - 3.4 Anzeige wiederholen
  - 3.5 Kontrolle der letzten 30 Gespräche im Selbstwählfernsprechdienst einer Sprechstelle
  
- 4 Kundenabrechnung
  - 4.1 Gebühren für Gespräche im Selbstwählfernsprechdienst
  - 4.2 Handvermittelte Gespräche
  - 4.3 Telex-Gebühren
  - 4.4 Hilfsfunktionen bei der Abrechnung
    - 4.4.1 Funktion abrechnen (AM, AO, GS, TV, ST, HA, CE)
    - 4.4.2 Betragseingabe löschen
    - 4.4.3 Anzeige wiederholen
    - 4.4.4 Druck wiederholen
  
- 5 Storno
  
- 6 Interne Abrechnung
  - 6.1 Interne Abrechnung ohne Löschung
  - 6.2 Interne Abrechnung mit Löschung
  
- 7 Besondere Funktionen
  - 7.1 Raumrückfrage
  - 7.2 Wahlwiederholung der von der Bedieneinrichtung zuletzt gewählten Rufnummer
  - 7.3 Wiederanruf
  - 7.4 Akustische Gesprächsende-Signalisierung der Sprechstelle in der Kabine
  - 7.5 Sprechzeug ein-/ausschalten
  - 7.6 Kurzwahl
  - 7.7 Verzeichnis der Kurzwahlziele
  
- 8 Besonderheiten bei Anschluß der Dienstleitung über eine NStAnl
  - 8.1 Dienstleitungsanschaltung
  - 8.2 Rückfrage in Nebenstellenanlage
  
- 9 Dateneingabe
  - 9.1 Einleiten der Dateneingabe

- 9.2 Beenden der Dateneingabe
- 9.3 Datum/Uhrzeit eingeben
- 9.4 Kurzwahlziele anzeigen/eingeben
  - 9.4.1 Anzeigen
  - 9.4.2 Eingeben
  - 9.4.3 Löschen

10 Netzausfallbetrieb

## **1 Gespräche von der Kabine 1.1 Zuteilung**

### **1.1.1 Zuteilung der Amtsleitung ohne/mit Ankündigung**

Ohne Ankündigung  
Taste U drücken  
Taste V.. drücken

Mit Ankündigung  
Hörer abnehmen  
Taste A.. drücken  
Taste V.. drücken  
Internverbindung  
Taste U drücken  
Hörer auflegen

### **1.1.2 Zuteilung - Aufbau des Gespräches durch die Bedienung - ohne/mit Ankündigung**

Ohne Ankündigung

Hörer abnehmen  
Taste A.. drücken  
Wahl der vom Kunden angegebenen Rufnummer  
Amtsverbindung  
Taste U drücken  
Hörer auflegen

Mit Ankündigung

Hörer abnehmen  
Taste A.. drücken  
Wahl der vom Kunden angegebenen Rufnummer  
Amtsverbindung  
Taste V.. drücken  
Internverbindung  
Taste U drücken  
Hörer auflegen

Wird der Handapparat der Sprechstelle in der Kabine nach dem Zuteilen abgehoben bzw. ist er schon abgehoben, wird die Amtsleitung bzw. das Gespräch sofort angeschaltet.

Durch Auflegen und Wiederabheben kann die Sprechstelle in der Kabine eine unbegrenzte Anzahl von Gesprächen führen, vorausgesetzt die Zuteilung wird nicht entzogen

### **1.1.3 Zuteilung einer Amtsleitung während eines Dienstgespräches**

Dienstgespräch führen  
oder



Amtsgespräch führen

Taste A.. drücken  
Taste V.. drücken  
Internverbindung  
Taste U drücken

Zum Zurückschalten:

Taste D drücken

Dienstgespräch führen  
oder  
Amtsgespräch führen

Die unter 1.1.2 dargestellten Prozeduren können sinngemäß angewendet werden.

### **1.2 Zuteilung/Gespräch entziehen**

Hörer abnehmen  
Taste E drücken  
Taste V.. drücken

Hörer auflegen oder Taste T drücken

Bei aufgelegtem Handapparat in der Kabine wird die Zuteilung entzogen. Bei abgenommenem Handapparat wird die Amtsleitung bzw. das Gespräch der Sprechstelle zur Bedieneinrichtung geschaltet.

### **1.3 Rückfrage durch den Kunden**

Internruf  
Taste V.. drücken  
melden

Hörer abnehmen oder Taste T drücken

#### **1.3.1 Während eines Gespräches auf der Amts-/Dienstleitung**

Internruf  
Taste V1  
Interngespräch

Zum Zurückschalten:

Taste A.. drücken  
Amtsgespräch  
Taste D drücken Dienstgespräch

### **1.4 Aufschalten auf eine Amtsverbindung der Sprechstelle in der Kabine**

Hörer abnehmen  
Taste A drücken  
Taste A.. drücken  
Gesprächen führen  
Hörer auflegen oder Taste T drücken

Die Aufschaltung wird durch einen Tickerton signalisiert der in das Gespräch eingeblendet wird.

## **2 Gespräche von der Bedieneinrichtung**

### **2.1 Amtsverbindung herstellen**

Hörer abnehmen  
Taste A.. drücken  
Rufnummer wählen  
Hörer auflegen oder Taste T drücken

### **2.2 Amtsanruf annehmen**

Amtsanruf  
Hörer abnehmen  
Taste A.. drücken  
melden  
Hörer auflegen oder Taste T

### **2.3 Entgegennahme während eines Gespräches auf der Dienstleitung oder eines Gespräches mit der Kabine**

Amtsanruf  
Taste A.. drücken  
Amtsgespräch führen  
Taste T drücken

Zum Zurückschalten:

Taste D drücken Dienstgespräch führen  
Taste V.. drücken Interngespräch führen

### **2.4 Rückfrage auf der Dienstleitung oder bei dem Kunden in der Kabine während eines Amtsgespräches**

Amtsgespräch führen

Taste D drücken  
Rufnummer wählen  
Dienstgespräch führen

Zum Zurückschalten:

Taste T drücken  
Taste A.. drücken  
Amtsgespräch führen

oder  
Taste V1  
Interngespräch führen

Zum Zurückschalten:

Taste A.. drücken  
Amtsgespräch führen

## **2.5 Rückfrage auf der Amts-/Dienstleitung während eines Interngespräches**

Taste A.. drücken  
Rufnummer wählen  
Amtsgespräch führen  
Taste T drücken  
Taste V.. drücken  
Interngespräch führen

oder

Taste D drücken  
Rufnummer wählen  
Dienstgespräch führen  
Taste T drücken  
Taste V.. drücken  
Interngespräch führen

## **2.6 Verbindung Bedieneinrichtung - Kabine**

Hörer abnehmen  
Taste V.. drücken  
warten, bis sich der Kunde aus der Kabine meldet

Hörer auflegen

oder

Taste T drücken

## **2.7 Gespräche auf der Dienstleitung**

### **2.7.1 Abgehend**

Hörer abnehmen  
Taste D drücken  
Rufnummer wählen

Hörer auflegen

oder

Taste T drücken

### **2.7.2 Ankommend**

Dienstruf  
Taste D drücken  
melden

Hörer auflegen

oder

Taste T drücken

### **2.7.3 Entgegennahme während eines Gespräches auf der Amtsleitung oder eines Gespräches mit dem Kunden in der Kabine**

Dienstruf  
Taste D drücken  
Dienstgespräch führen  
Taste T drücken

Taste A.. drücken  
Amtsgespräch führen

oder  
Taste V.. drücken  
Interngespräch führen

#### **2.7.4 Rückfrage über eine Amtsleitung oder beim Kunden in der Kabine während eines Dienstgespräches**

Dienstgespräch führen

Taste A.. drücken  
Rufnummer wählen  
Amtsgespräch führen  
Taste T drücken  
oder  
Taste V.. drücken  
Interngespräch führen

Taste D drücken  
Dienstgespräch führen

### **3 Kontrollfunktionen**

#### **3.1 Gebühren kontrollieren, während der Kunde spricht**

Taste V.. drücken  
Anzeige Gebührenaufkommens der Sprechstelle 1...8

Die Gebührenanzeige wird mit jedem Gebührenimpuls aktualisiert.  
Sie wird gelöscht, wenn das Gespräch beendet oder das Display überschrieben wird.

#### **3.2 Aktuelle Summe der Gebühren im Selbstwählfernsprechdienst anzeigen**

Taste AS drücken  
Anzeige: AS  
Anzeige des Gebührenaufkommens seit der letzten Abrechnung mit Löschung

#### **3.3 Hauptsumme aller im Einsatzzeitraum der Anlage aufgelaufenen Gebühren im Selbstwählfernsprechdienst anzeigen**

Taste HS drücken  
Anzeige: HS  
Anzeige aller im Einsatzzeitraum der Anlage aufgelaufenen Gebühren

#### **3.4 Anzeige wiederholen**

Taste AW drücken

Die zuletzt aufgerufenen Gebühren werden noch einmal im Display angezeigt

#### **3.5 Kontrolle der letzten 30 Gespräche im Selbstwählfernsprechdienst einer Sprechstelle**

Taste AO drücken  
Anzeige: A  
Taste V..

## Herbers

Es werden nur Gespräche mit Gebührenaufkommen erfaßt und ausgedruckt.

### **4 Kundenabrechnung**

Abrechnungen sind in jedem Zustand der Bedieneinrichtung möglich, sofern sie aufgeschlossen und die Anlage in Betrieb ist (Anzeige "IN BETRIEB" an).

#### **4.1 Gebühren für Gespräche im Selbstwählfernsprechdienst**

Taste GS drücken

Anzeige: A

Taste V.. drücken

Durch diese Prozedur wird eine Kundenabrechnung über das Gebührenaufkommen der Sprechstelle in der Kabine im Selbstwählfernsprechdienst durchgeführt.

Die Gesamtsumme sowie die Kabinennummer werden im Display angezeigt der Drucker erstellt einen Kundenbeleg.

#### **4.2 Handvermittelte Gespräche**

a) Gebühreneingabe und Abrechnung einzelner Handvermittelter Gespräche

Taste HA drücken

Anzeige: O

Betrag in Pfennig eingeben

Taste V.. drücken

Taste DR drücken

b) Gebühreneingabe und Abrechnung mehrerer handvermittelter Gespräche

Eingabe:

Taste HA drücken	←
Anzeige O	
Betrag in Pfennig eingeben	
Taste V.. drücken	
Taste T drücken	

Abrechnung:

Taste HA drücken

Anzeige: O

Taste V.. drücken

Anzeige: O

Taste DR drücken

Es können mehrere Beträge einer Sprechstelle hintereinander eingegeben werden, max. 10. Nach Eingabe von 10 Beträgen für eine Sprechstelle ist für diese eine Kundenabrechnung durchzuführen (Anzeige L\_\_UE) und Taste T zu drücken.

Anmerkung:

Für die gesamte Anlage ist die Aufnahme von Beträgen für handvermittelte Gespräche die mit dem Kunden abgerechnet sind auf max. 50 begrenzt (Anzeige L\_\_UE an und Symbol AM blinkt langsam).

Um nun weitere Beträge eingeben zu können muß eine interne Abrechnung mit Löschung für handvermittelte Gespräche vorgenommen werden.

### 4.3 Telex-Gebühren

Taste TV drücken  
Anzeige: 0  
Verbindungsgebühr in Pfennig eingeben  
Taste TB drücken  
Anzeige: 0  
Benutzungsgebühr in Pfennig eingeben  
Taste DR drücken

### 4.4 Hilfsfunktionen bei der Abrechnung

#### 4.4.1 Funktion abbrechen (AM, AO, GS, TV, ST, HA, CE)

Taste T drücken

#### 4.4.2 Betragseingabe löschen

Taste CE drücken

Ein falsch eingegebener und noch nicht abgerechneter Betrag wird gelöscht.

#### 4.4.3 Anzeige wiederholen

Taste AW drücken

Der zuletzt angezeigte Betrag wird erneut dargestellt und erlischt nach ca. 1 Min., (wenn keine neue Eingabe).

#### 4.4.4 Druck wiederholen

Taste DR drücken

Der zuletzt ausgegebene Beleg wird neu ausgedruckt; ausgenommen sind die Belege für interne Abrechnung mit Löschung.

Bei Anbindung an EPOS sollte diese Funktion nicht angewendet werden!

## 5 Storno

Ein bei einer Kundenabrechnung fälschlicherweise zuviel eingegebener und schon abgerechneter Betrag kann über die zuviel eingegebene Summe oder auch über den Gesamtbetrag storniert werden.

Eine Stornierung darüber hinaus ist nicht zulässig und wird im numerischen Display mit "E" angezeigt, in diesem Fall ist die Prozedur mit Taste "T" abzuberechnen.

Bei mehr als 20 Einzelstornierungen (Anzeige L-UE, AM blinkt) ist eine interne Abrechnung mit Löschung durchzuführen.

Die Stornierungssumme erscheint im Buchungsbeleg als Ausgabe.

Taste ST drücken

Anzeige 0

Betrag in Pfennig eingeben

	→	Taste GS drücken	
		Taste V.. drücken	Selbstwählfernsprechdienst
	→	Taste HA drücken	
		Taste V.. drücken	handvermittelte Gespräche

	→ Taste TV drücken	Telexverbindung
	→ Taste TB drücken	Telexbenutzung

Es wird jeweils ein Stornobeleg erstellt.

## **6 Interne Abrechnung**

### **6.1 Interne Abrechnungen ohne Löschung**

Taste AO drücken

Anzeige: A

Taste GS	Selbstwählfernsprechdienst
oder	
Taste HA	handvermittelte Gespräche
oder	
Taste TV	Telex-Verbindung und Benutzung

Es wird jeweils ein Buchungsbeleg mit den Daten erstellt, die seit der letzten Abrechnung mit Löschung abgespeichert wurden. Die Daten bleiben erhalten.

### **6.2 Interne Abrechnungen mit Löschung**

Taste AM drücken

Anzeige A und AM

Taste GS	Selbstwählfernsprechdienst
oder	
Taste HA	handvermittelte Gespräche
oder	
Taste TV	Telex-Verbindung und Benutzung

Es wird jeweils ein Buchungsbeleg mit den Daten erstellt die seit der letzten Abrechnung mit Löschung abgespeichert wurden, zusätzlich erhält der Beleg einen Lösungsvermerk. Die Daten werden gelöscht.

## **7 Besondere Funktionen**

### **7.1 Raumrückfrage**

Im Zustand der Raumrückfrage können Sie ein Gespräch mit einer im Raum anwesenden Person führen, ohne daß der Teilnehmer auf der Amts- Dienstleitung mithören kann

Taste I drücken  
Raumrückfrage führen

Taste A.. drücken  
Amtsgespräch weiterführen  
oder  
Taste D  
Dienstgespräch weiterführen

### **7.2 Wahlwiederholung der von der Bedieneinrichtung zuletzt gewählten**

#### **Rufnummer**

Der gewünschte Teilnehmer, der über die Amts- Dienstleitung angerufen werden sollte, war besetzt oder meldete sich nicht und Sie möchten ihn noch einmal anrufen.

Dann später:  
Hörer abnehmen  
Taste A.. drücken  
Tas            ] Wahl wird wiederholt  
Amtsgespräch führen  
oder  
Taste D drücken  
Tas            ] Wahl wird wiederholt  
Dienstgespräch führen

Hörer auflegen  
oder  
Taste T drücken

### **7.3 Wiederanruf**

Wurde ein von Ihnen in den Wartezustand versetztes Gespräch auf der Amts- bzw. Dienstleitung vergessen und der Handapparat aufgelegt, erfolgt sofort ein Wiederanruf (Dauer 10 sec.).  
Wird die Amtsleitung bzw. ein Gespräch auf der Amtsleitung nach Zuteilen zur Sprechstelle in der Kabine nicht in einer vorgegebenen Zeit übernommen so kommt es ebenfalls zu einem Wiederanruf.

### **7.4 Akustische Gesprächsende-Signalisierung der Sprechstelle in der Kabine**

Nach Ablauf von 5 sec. erhalten Sie bei eingeschalteter Signalisierung nach Gesprächsende in der Kabine ein akustisches Signal, vorausgesetzt die Sprechstelle belegt innerhalb dieser Zeit nicht erneut die Amtsleitung.

### **7.5 Sprechzeug ein- bzw. ausschalten**

Tas            <] drücken

### **7.6 Kurzwahl**

Sie können 10 Rufnummern, oft benötigte Gesprächspartner oder Vorwahl-Nummern, auf Kurzwahlziele (0...9) abspeichern. Die Anlage sendet die abgespeicherte Rufnummer selbsttätig aus. (Abspeichern von Rufnummern siehe [Ve](#) Kapitel 9.4)

Hörer abnehmen

Taste A.. drücken  
Taste            ]  
Nummer des Kurzwahlzieles (0..9) drücken  
gespeicherte Nummer wird ausgesendet  
Amtsgespräch führen  
oder  
Taste D drücken  
Taste            ]  
Nummer des Kurzwahlzieles (0..9) drücken  
gespeicherte Nummer wird ausgesendet  
Dienstgespräch führen

Nach Aussenden der abgespeicherten Rufnummer ist eine manuelle Nachwahl möglich.

### **7.7 Verzeichnis der Kurzwahlziele**



## Herbers

Kurzwahl- ziel	Name	Rufnummer
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Es ist ratsam, beim Eintragen der Rufnummern in dieses Verzeichnis diese zur Unterscheidung, ob sie für die Amts- oder Dienstleitung abgespeichert sind, mit einem A bzw. D zu kennzeichnen.

### **8 Besonderheiten bei Anschluß der Dienstleitung über eine NStAnl**

#### **8.1 Dienstleitungsanschtaltung**

Taste D drücken

Rufnummer eines Nebenstellenanschlusses wählen

Gespräch mit Teilnehmer der Nebenstellenanlage führen  
oder

Amtskennziffer der Nebenstellenanlage wählen oder Taste E drücken

Amtsbelegung in der Nebenstellenanlage

#### **8.2 Rückfrage in Nebenstellenanlage**

Dienstgespräch mit einem Amtsteilnehmer

Taste E

Rufnummer wählen

Gespräch mit Teilnehmer der Nebenstellenanlage

Taste E drücken

Dienstgespräch fortführen

### **9 Dateneingabe**

Sie können mittels Dateneingabe folgende Funktionen durch Aufrufen einer Kennzahl eingeben bzw. ändern:

- Datum/Uhrzeit

- Rufnummern für Kurzwahl

Vor einer Eingabe bzw. Änderung ist die Bedieneinrichtung auf Dateneingabebereitschaft umzuschalten (in der Anzeige erscheint ein "P"). Für ankommende Rufe ist die Bedieneinrichtung weiterhin betriebsbereit. Die Dateneingabe sollte, um Fehler zu vermeiden, in verkehrsarmen Zeiten vorgenommen werden. Falscheingaben werden durch einen Aufmerksamkeitsston abgewiesen.

Die Eingabe;Änderung einer Funktion ist generell zur Übernahme in den Datenspeicher mit Taste "T" zu beenden (in

## Herbers

der Anzeige steht danach nur noch das "P").

Die Dateneingabe kann jederzeit durch Abnehmen des Handapparates, z.B. zum Entgegennehmen eines Gespräches abgebrochen werden. Neueingaben einer gerade bearbeiteten Kennzahl, die vor Abheben des Handapparates nicht mit der Taste "T" beendet wurden sind dann ungültig; die vorherige Einstellung bleibt jedoch erhalten.

### **9.1 Einleiten der Dateneingabe**

Bedieneinrichtung muß aufgeschlossen sein.

Hörer auflegen

Taste I drücken

Taste D drücken

Anzeige: "P"

### **9.2 Beenden der Dateneingabe**

Taste "T" so oft drücken bis Anzeige "P" erlischt  
oder

Bei alleiniger Anzeige "P"

Handapparat abheben

### **9.3 Datum/Uhrzeit eingeben**

Dateneingabe einleiten:

Taste I drücken

Taste D drücken

Anzeige "P" erscheint

Kennzahl 04 eingeben

Anzeige: P 04 d.... U....

Tag eingeben

Monat eingeben

Jahr eingeben

Stunden eingeben

Minuten eingeben.

Starten der Uhr mit Taste T

Die Eingabe von Tag, Monat usw. immer zweistellig vornehmen.

### **9.4 Kurzwahlziele anzeigen/eingeben**

#### **9.4.1 Anzeigen**

Dateneingabe einleiten:

Taste I drücken

Taste D drücken

Anzeige: "P"

Kennzahl 33 eingeben

Anzeige: P 33 C....

Nummer des Kurzwahlzieles (0..9) \*

Anzeige der gespeicherten Rufnummer

Taste T

ggf. nächstes Kurzwahlziel aufrufen

oder nochmals

Taste T

\* Anze = Speicher leer

### **9.4.2 Eingeben**

Dateneingabe einleiten:

Taste I

Taste D

Anzeige: "P"

Kennzahl 33 eingeben

Anzeige: P 33 C....

Nummer des Kurzwahlzieles (0...9) eingeben

Rufnummer eingeben \*

Taste T

ggf. nächstes Kurzwahlziel aufrufen  
oder nochmals

Taste T

\* Eine bereits gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und durch Neueingabe überschrieben.

Besondere Tastenfunktionen können, wenn erforderlich, mit abgespeichert werden:

Taste U = Pause z B zwischen Ortsnetzkenzahl und Teilnehmer-Nummer

(Anzeige: -)

Taste E = Signaltaste; für eventuelle Dienstleitungseinschaltung bei einer

Zweit-Nebenstellenanlage (Anzeige: r-)

### **9.4.3 Löschen**

Dateneingabe einleiten:

Taste I

Taste D

Anzeige: "P"

Kennzahl 33 eingeben

Anzeige: P 33 C....

Nummer des Kurzwahlzieles (0...9)

Anzeige der gespeicherten Rufnummer

Zum Löschen:

Taste ]

Ggf. nächstes Kurzwahlziel aufrufen oder Taste T

Das Löschen einer Rufnummer erfolgt durch Drücken der Taste ]

## **10 Netzausfallbetrieb**

Die Bedieneinrichtung ist von der Fernsprechentstörstelle / dem Telekom Service dafür eingerichtet worden, daß Sie bei Stromausfall Gespräche auf der Dienstleitung führen können.

Gespräche auf einer Amtsleitung sowie alle weiteren Funktionen sind nicht möglich.

Über die Dienstleitung kann, wenn wie im Regelbetrieb üblich die Schloßkarte gesteckt ist, sofort nach Abheben des Handapparates gewählt werden; die Anzeige "In Betrieb" ist aus.